

2017
2019
LIGHTING
CATALOGUE

CREA TIVE
LIGH TING
SOLU TIONS

TEKNOLIGHT®

О НАС

Компания основана в 2004 году и занимается разработкой, дизайном, производством и продажей продукции наружного и внутреннего освещения. Помимо этого фирма всем клиентам предоставляет инженерные услуги и поддержку по разработке и расчету проектов освещения. Технические, инновационные и конкурентные товары производятся согласно новейшим технологиям, работы выполняются для того, чтобы продукция была представлена на национальном и международном рынках. На сегодняшний день Компания занимает 4500 м² закрытых площадей и сотрудничает как у себя в стране, так и за границей с большим количеством производственных групп со своим дизайном и матрицами. Благодаря стандартам, которых придерживается компания, «ТЕКНОLIGHT» ставит перед собой задачу занять место на мировом рынке, и выполнять эту задачу намерена не через дистрибуторов или представителей, а своей маркой.

В рамках этой задачи наша Компания открыла офисы в России, Украине и Англии и предоставляет услуги под своей маркой.

Наша Компания, которая благодаря симбиозу новейших технологий и своих разработок и дизайна выполняет требования и наилучшим образом отвечает потребностям наших клиентов, является лидером в отрасли освещения и разрабатывает творческие решения.

«ТЕКНОLIGHT» продолжает реализовывать проекты, которые выгодно отличают качество производства и сервис нашей фирмы на национальном и международном рынках.

About Us

Hakkımızda

TEKNOLIGHT 2004 yılında kurulmuş olup, iç ve dış aydınlatma ürünlerinin tasarımını, üretimini ve satışını yapmaktadır. Ayrıca tüm müşterilerine aydınlatma projesi ve aydınlatma hesapları yaparak mühendislik desteği vermektedir. Teknik, yenilikçi ve rekabetçi ürünleri en son teknolojiyle üreterek ulusal ve uluslararası pazarda var olmak temel vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız, toplam 4500m²lik kapalı çalışma alanında bugün tasarım ve kalıpları kendine ait birçok ürün grubuya yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Ürünlerinde sağladığı standartlarla özellikle dünya pazarında bulunmayı amaç edinen TEKNOLIGHT bu hedefini distribütör yada temsilci kanalıyla değil kendi markasıyla gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

Bu amaç doğrultusunda şirketimiz Rusya, Ukrayna ve İngiltere'de kendi markası, kurumsal yapısı ve ofisleriyle hizmet vermektedir.

En son teknolojisi, kendine özgü tasarımlarla birleştirerek müşterilerinin ihtiyaç ve bekentilerini en iyi şekilde karşılamakta olan firmamız, aydınlatma sektöründe yaratıcı çözümlerile takip edilen lider bir firmadır.

TEKNOLIGHT ulusal ve uluslararası pazarlarda dünya standartlarındaki üretim kalitesi ve hizmetiyle fark yaranan projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.





KALİTE VE GÜVENCE / QUALITY AND ASSURANCE POLICY / КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

Kalite Belgeleri Teknik İşaretler ve Anlamları

Quality and assurance policy

Обозначения и значения документов по качеству



TR CE işaret, Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Ürünün temel gereklileri olarak tanımladığı ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işaretidir.

CE işaret, bir ürün pasaport gibi Avrupa Birliği pazarında ürünün serbest dolaşımını sağlamak ve işaretlenmemiş ürünler Avrupa Birliği ülkelerine girememektedir.

EN Mandatory mark that indicates conformity with legal and technical directives of the European Union (EU). A symbol applied to products to indicate that they conform with relevant EU directives regarding health and safety or environmental protection

RU Знак «CE» обозначает, что изделие соответствует основным техническим требованиям законодательства Европейского Союза и имеет минимальные гарантийные условия. Также маркировка CE указывает на то, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды. Маркировка CE как паспорт товара разрешает свободный оборот товара на рынке Европейского Союза, а товары, не содержащие маркировку CE не допускаются на рынок стран Европейского Союза.



TR GOST-R sertifikası Rus Gümrüklerinden ihraç ürünlerinizin geçiş yapılabilmesi için gerekli olan belgedir. Rusya Federasyonu'na satılmak üzere ithal edilen ürünlerin bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin ilgili gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk belgesi (GOST-R) olmayanların Rusya Federasyonu'na ithaline izin verilmektedir.

PCT-GOST-R

EN GOST R certificate and declaration services from SGS – ensures your products comply with Russian safety regulations. Certificate of conformity GOST R (also known as quality certificate, State Standard Certificate, clearance certificate, GOST R certificate and etc.) - is a document, issued in accordance with the rules of certification system in order to confirm correspondence of quality and safety of certified to the stated requirements, applicable standards (GOST, GOST R, GOST R IEC, GOST R ISO and etc.).

RU Сертификат ГОСТ-Р – это документ, необходимый для оформления на российской таможне экспортируемой продукции. Для части товаров, импортируемых в Россию с целью продажи, необходимо подать в соответствующие таможенные органы документ, подтверждающий соответствие продукции российским стандартам. При отсутствии документов соответствия качества продукции стандарту или стандартам (ГОСТ-Р), для которой необходимо предоставление таких документов, импортируемая продукция не допускается на территорию Российской Федерации.



UK SEPRO

TR Ukrayna'da geçerli olan Kalite Belgesidir. Ukrayna mevcut GOST-R sistemini temel olarak kendi Kalite Standartlarını Rusya'dan ayrı olarak geliştirmiştir. İhracat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.

Öte yandan, iç piyasada itibar sağlama yönüyle bu belge gereklidir.

EN The UkrSEPRO certificate proves conformity of products with standards and technical rules which are demanded by the government of Ukraine.
There are products which are liable to the mandatory certification. It is not possible to export and distribute them without the Certificate in system UkrSepro.

RU Документ подтверждения качества, действующий в Украине. Украина, приняв за основу существующую систему стандартизации ГОСТ-Р, отдельно от России разработала свои стандарты качества. Компании, занимающиеся экспортом товаров, обязаны предоставлять этот документ в таможенные органы. Также документ может быть необходимым на внутреннем рынке для завоевания продукции авторитета и уважения.



- TR** Class I: Elektrik çarpmasına karşı koruma işleminde, yalnızca temel yalıtım uygulaması ile yetinilmediği, ancak bu yalıtımında bir arızanın oluşması durumunda cihazın erişilebilir iletken bölmelerinin, gerilim altında kalamayacakları biçimde, sabit tesisatın koruma (topraklama) iletkenine bağlı tutulmaları suretiyle bir ek güvenlik önleminin uygulandığı bir cihazdır.

- EN** Class I: product has a protective earth. The basic means of protection is the insulation between live parts and exposed conductive parts such as the metal enclosure. In the event of a fault that would otherwise cause an exposed conductive part to become live, the supplementary protection (i.e. the protective earth) comes into effect. Large fault current flows from the mains part to earth via the protective earth conductor, which causes a protective device (usually a fuse) in the mains circuit to disconnect the equipment from the supply.

- RU** Обозначение, которое используется на приборах, на которых выполнена изоляционная защита против ударов электричеством. Однако, в случае нарушения этой защитной изоляции прибор следует убрать на безопасное расстояние от источника напряжения и, выполнив заземление, следует предпринять дополнительные защитные меры.



- TR** Class II: Elektrik çarpmasına karşı koruma işleminde, yalnızca temel yalıtım uygulaması ile yetinilmediği, ancak hiçbir koruyucu topraklama düzeneğine yer verilmeden veya sabit tesisat şartlarına bağımlı kalınmadan, çift yalıtım ya da takviyeli yalıtım biçiminde ek güvenlik önlemlerinin uygulandığı bir cihazdır.

- EN** Class II: or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth. The basic requirement is that no single failure can result in dangerous voltage becoming exposed so that it might cause an electric shock and that this is achieved without relying on an earthed metal casing. This is usually achieved at least in part by having two layers of insulating material surrounding live parts or by using reinforced insulation.

- RU** Обозначение, которое используется на приборах, на которых выполнена изоляционная защита против ударов электричеством. Однако, в случае нарушения этой защитной изоляции прибор следует убрать на безопасное расстояние от источника напряжения и, выполнив заземление, следует предпринять дополнительные защитные меры.



- TR** Aygitin içerisinde elektrik geriliminin çok düşük olduğunu gösterir.
Class III: Elektrik çarpmasına karşı korunması çok düşük güvenlik gerilimi ile sağlanan ve içinde, çok düşük güvenlik geriliminden daha yüksek bir gerilimin üretilmediği cihazdır.

- EN** Class III equipment is defined in some equipment standards as that in which protection against electric shock relies on the fact that no voltages higher than safety extra low voltage (SELV) are present.

- RU** Маркировка, указывающая на то, что электрическое напряжение в изделии очень низкое.



- TR** Firmamız, Mart 2012 tarihinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart belgesidir. Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, ürünün kurulup çalıştırılması ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için Kalite Güvencesi standartlarıdır.

- EN** Teknolight attained ISO9001:2008 certification since March 2012. This was achieved by the expansion of our recently attained Environmental management system to include procedures for quality management. Certification was achieved following a rigorous independent assessment of the company's quality management policy, compliance with legislation, control systems and procedures, and targets for further improving quality of service to our clients.

- RU** В марте 2012 наша Компания получила сертификат системы управления качеством ISO 9001:2008. Сертификат системы управления качеством ISO 9001 обозначает, что условия, которые должны выдерживаться при создании продукции, определены и подлежат документированию и проверкам. Все этапы создания продукции, начиная от дизайна, производства, заканчивая монтажом и сервисным обслуживанием, регулируются документом ISO 9001, который для всех предприятий является гарантией качества.
IP20: маркировка класса защиты приборов, имеющих защиту от твердых тел величиной более 50 мм и не имеющих гидрозащиты.
IP65: маркировка класса защиты приборов, не пропускающих пыли и имеющих надежную защиту от струящейся воды.

IP Nedir

Armatürlerin katı ve sıvı cisimlere karşı koruma göstergesi - (IP Kodu) IP Koruma sınıfları iki rakamla gösterilir. Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma, ikinci rakam ise sıvı cisimlere karşı korumayı gösterir. Koruması yüksek aydınlatma armatürlerinin iş kesimleri daha temiz olucagından, armatürlerin reflektörleri daha iyi bir verim sağlayacaktır.

KATI CISIMLERE KARŞI KORUMA

Sıra	AÇIKLAMA
0	Korumasız
1	50 mm'den büyük katı cisimlere kar'ı korumalı
2	12 mm'den büyük katı cisimlere kar'ı korumalı
3	2,5 mm'den büyük katı cisimlere kar'ı korumalı
4	1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
5	Toza kar'ı korumalı
6	Toza karşı tam korumalı

SIVI CISIMLERE KARŞI KORUMA

Sıra	AÇIKLAMA
0	Korumasız
1	Neme karşı korumalı
2	Maximum'a kadar düşen sıvılara karşı korumalı
3	Yağmur şeklinde sıvılara karşı korumalı
4	Serpinti şeklindeki sıvılara karşı korumalı
5	Fışkıran sıvılara karşı korumalı
6	Dalgalara karşı korumalı
7	Suya daldırmaya karşı korumalı
8	Su altında kalmaya karşı korumalı

IP Ratings

The IP, or international protection rating stated for an enclosure, is a means of grading the protection level offered by the enclosure, by using two figures, as shown in Tables 8.4.1 and 8.4.2. The first figure refers to the protection offered against the intrusion of foreign objects such as levers, screwdrivers or even a person's hand. The range consists of seven digits commencing with 0, designating no protection offered from material objects or human intervention; up to 6, offering meticulous protection against the entry of dust or extremely fine particles. The second figure indicates the degree of protection against water intrusion. The range commences with 0 meaning no protection against water. The highest is 8, giving optimum protection for equipment being continuously immersed in water.

PROTECTION AGAINST CONTACT AND INGRESS OF OBJECTS

No	DESCRIPTION
0	Non-protected
1	Protected against solid objects larger than 50 mm diameter
2	Protected against solid objects larger than 12 mm diameter
3	Protected against solid objects larger than 2.5 mm diameter
4	Protected against solid objects larger than 1.0 mm diameter
5	Dust proteted
6	Dust-tight

PROTECTION AGAINST CONTACT AND INGRESS OF WATER

No	DESCRIPTION
0	Non-protected
1	Protected against dripping water
2	Protected against dripping water when tilted up to 15°
3	Protected against spraying water
4	Protected against splasing water
5	Protected against water jets
6	Protected against heavy seas
7	Protected against the effects of immersion
8	Protected against submersion



KALİTE POLİTİKASI

Ürünlerimiz EN 60598-1 standardına uygun olarak üretilmekte ve son kontrol testlerinden geçmektedir.

TEKNOLIGHT olarak;

Sürekli gelişim anlayışımızla, müşterilerimizin ihtiyaç ve bekentilerini sürekli olarak takip ederek katma değeri olan iş modelleri geliştirmeyi ve tasarımlarımızda her zaman yenilikçi, verimli, özgün ve standartların gerektirdiği niteliklerde ürünler ortaya çıkarmayı ve bunları zamanında teslim etmeyi, müşterilerimizin memnuniyetini her daim ön planda tutmayı,

Çalışanlarımıza;

Eğitim düzeylerini yüksek tutmayı ve onların kişisel gelişimlerini sürekli izleyerek yaptıkları işlere yönelik eğitimler verip kendilerini geliştirmelerine öncük olmayı, ayrıca ortak katılım faaliyetleri düzenleyerek şirket içerisinde verimi artırmayı, tedarikçiler ile iyi ilişkiler kurarak kuruluşumuzun başarısına onları da dahil etmeyi, Kalite politikamız olarak benimsedik.

QUALITY AND ASSURANCE POLICY

Teknolight quality policy is to achieve sustained, profitable growth by providing services which consistently satisfy the needs and expectations of its customers.

This level of quality is achieved through adoption of a system of procedures that reflect the competence of the Company to existing customers, potential customers, and independent auditing authorities.

Achievement of this policy involves all staff, who are individually responsible for the quality of their work, resulting in a continually improving working environment for all.

Our objectives of the Quality Assurance System are:

- a) To maintain an effective Quality Assurance System complying with International Standard ISO9001 (Quality Systems).
- b) To achieve and maintain a level of quality which enhances the Teknolight's reputation with customers.
- c) To ensure compliance with relevant statutory and safety requirements.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА


наша продукция производится согласно стандартов en 60598-1 и проходит заключительные контрольные испытания.


В качестве своей политики качества определила Компания «TEKNOLIGHT»:


Основываясь на непрерывное развитие, отслеживая и понимая потребности и ожидания наших клиентов разрабатывать модели работы с добавленной стоимостью, выполнять дизайн инновационной, продуктивной, характерной продукции, выполнять производство продукции согласно требованиям стандартов, проводить своевременную сдачу, всегда на первом плане поддерживать вопрос отслеживания удовлетворенности клиентов;


у наших сотрудников

поддерживать высокий уровень образования, отслеживать уровень личностного роста и проводить обучения и тренинги, связанные с выполняемой ими работой, направленные на развитие сотрудников, повышать уровень производительности труда на предприятии путем проведения общих мероприятий, налаживать хорошие отношения с поставщиками и, таким образом, привлекать их к успеху Компании.



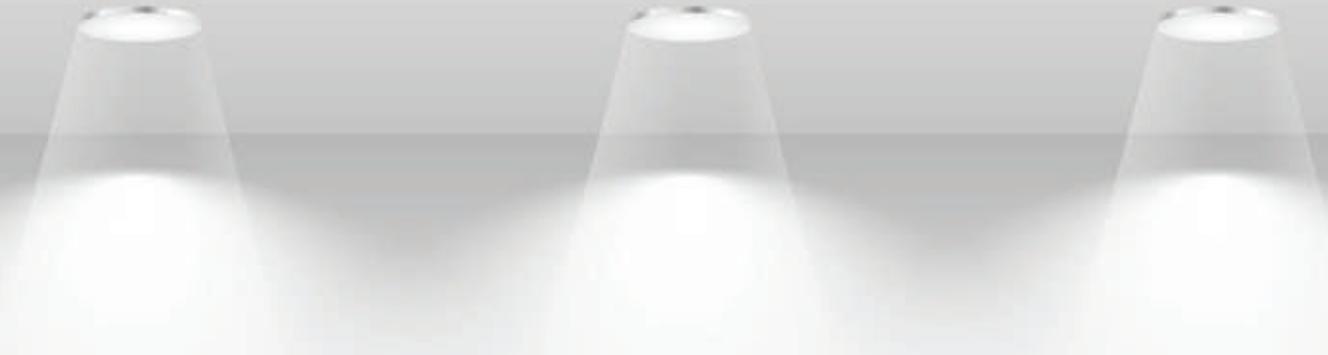


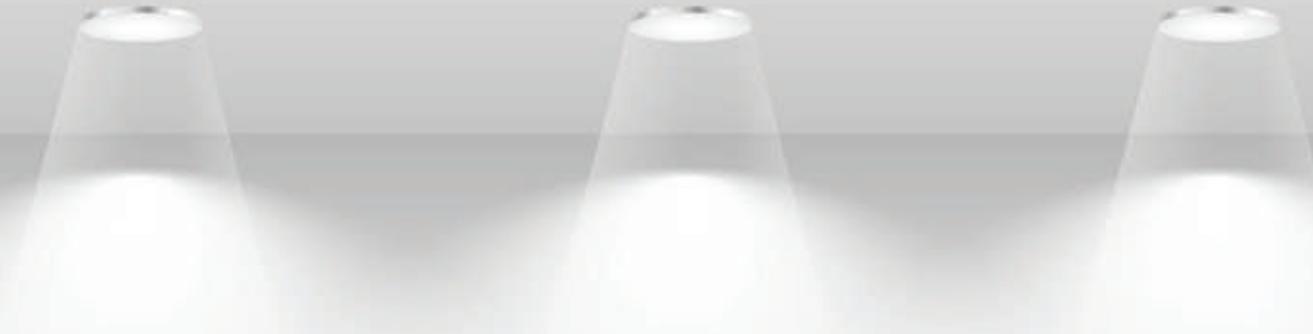

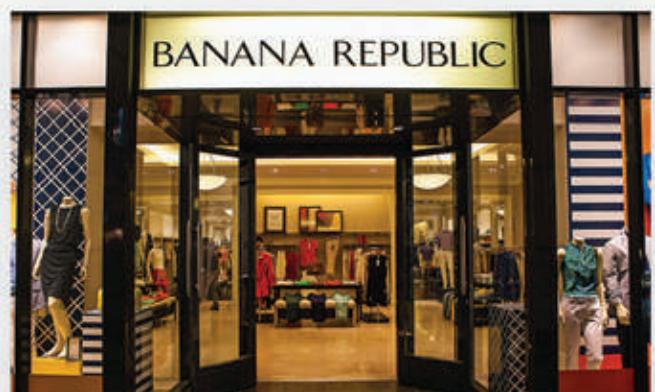

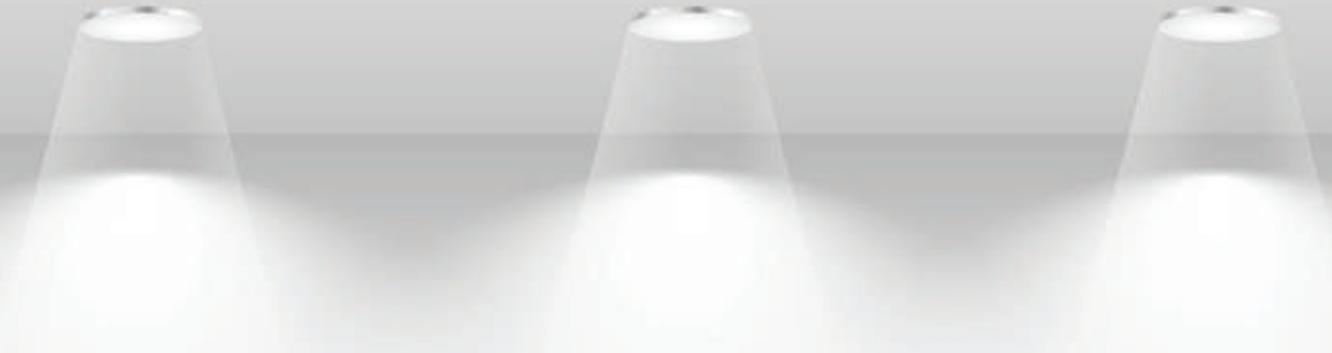

RECESSED

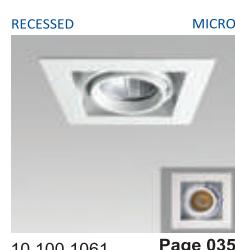

RECESSED



10 101 1043 Page 077



10 101 1053 Page 078



10 101 1056 Page 079



10 110 2037 Page 082



10 110 2038 Page 083



10 110 2039 Page 084



10 110 2040 Page 085



10 110 2041 Page 087



10 110 2042 Page 088



10 110 2043 Page 089



10 110 2014 Page 092



10 110 2021 Page 093



10 110 2022 Page 095



10 110 2019 Page 096



10 110 2027 Page 097



10 110 2028 Page 098



10 110 2029 Page 099



10 110 2032 Page 101



10 110 2033 Page 103



10 110 2034 Page 104



10 110 2035 Page 105



10 110 2036 Page 106



10 110 2030 Page 107



10 110 2044 Page 109



10 110 2024 Page 111

WALLWASHER




10 101 1413 Page 117



10 100 1413 Page 119



10 100 1419 Page 121



10 100 1414 Page 122



10 100 1415 Page 123



10 100 1042 Page 127



10 100 1058 Page 129



10 100 1417 Page 130



10 100 1418 Page 131



10 100 1043 Page 135

WALLWASHER



10 100 1057 Page 137



10 100 1059 Page 138



10 100 1060 Page 139



10 101 1057 Page 140



10 101 1058 Page 141

TRACK LIGHT




10 120 3027 Page 146



10 120 3047 Page 147



10 120 3028 Page 149

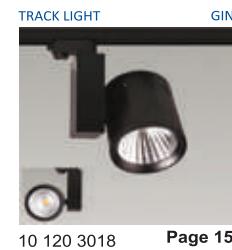

10 120 3018 Page 153



10 120 3019 Page 157



10 120 3020 Page 161



10 120 3021 Page 165



10 120 3039 Page 166




10 120 3048 Page 167




10 120 3049 Page 168




10 120 3046 Page 169

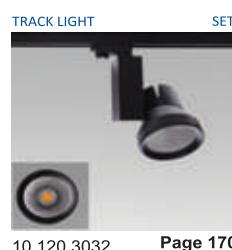


10 120 3032 Page 170

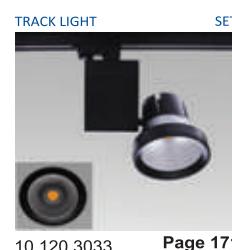

10 120 3033 Page 171

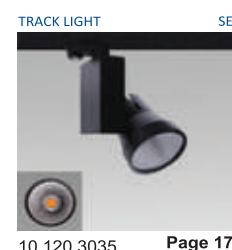

10 120 3035 Page 172

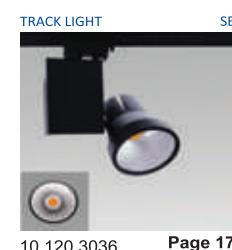

10 120 3036 Page 173



10 120 3038 Page 175



10 120 3043 Page 177



300 190 001 - 300 190 002 Page 178

SURFACE



10 200 1018 Page 184



10 200 1019 Page 185



10 200 1020 Page 186



10 200 1021 Page 187



10 200 1022 Page 188



10 200 1023 Page 189



10 200 1024 Page 190



10 200 1025 Page 191



10 200 1026 Page 192



10 200 1027 Page 193



10 200 1028 Page 195




10 200 1029 Page 196


SURFACE



PENDANT

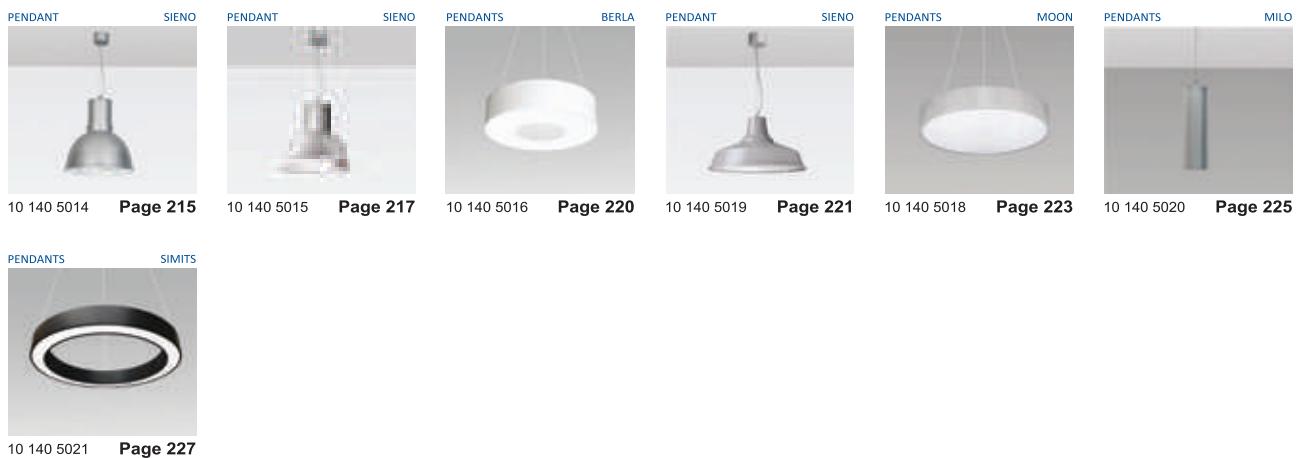

LINEAR

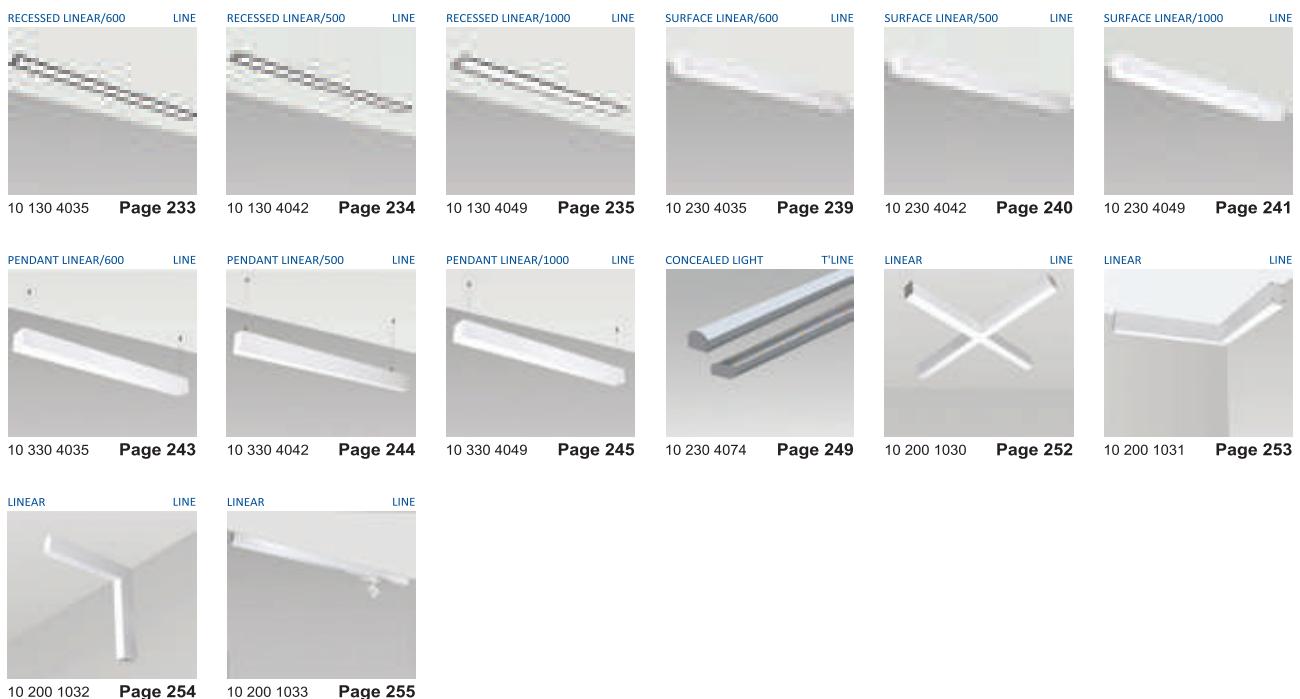

EXIT






DECEDED RECESSED

MICRO



RIO



TRENDY




ENDOR



MELISSA



BB8



OLEG



H@T



DLM



NABOO



MIRA



BERLA







RECESSED

MICRO



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

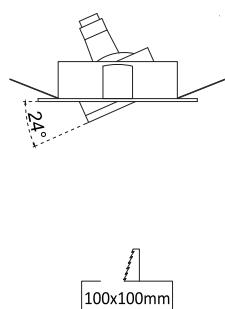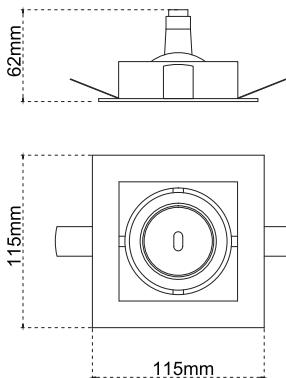

10 100 1020



CE IP20



TR Metal dış çerçeveye
Alüminyum enjeksiyon gövde
24° Yönlenirlebilir,
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
Die-cast aluminium body
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Корпус из литого алюминия
24° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

130x130x120 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

270x270x250 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

0,48 Kg

Lampa / Lamp

5.5W MASTER LEDspot LV GU5.3



7W MASTER LEDspot MV GU10



RECESSED

MICRO



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

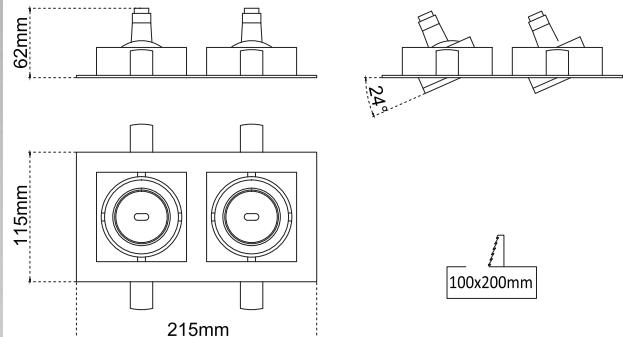

10 100 1021



TR Metal dış çerçeve
Alüminyum enjeksiyon gövde
24° Yönlenirlebilir,
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
Die-cast aluminium body
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Корпус из литого алюминия
Закаленное стекло
24° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

0,91 Kg

Lampa / Lamp

5.5W	MASTER LEDspot LV	GU5.3	
7W	MASTER LEDspot MV	GU10	

LACOSTE 



RECESSED

MICRO



Colour Options


Ral 9005

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

Ral 9006

■ возможна приминение любого цвета

Ral 9016

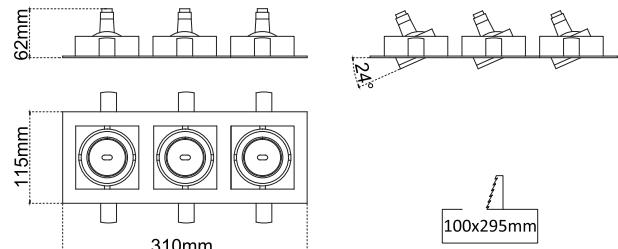

10 100 1022



TR Metal dış çerçeve
Alüminyum enjeksiyon gövde
24° Yönlenirlebilir,
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
Die-cast aluminium body
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Корпус из литого алюминия
24° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

1,30 Kg

Lamba / Lamp

5.5W MASTER LEDspot LV GU5.3



7W MASTER LEDspot MV GU10



RECESSED

MICRO


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

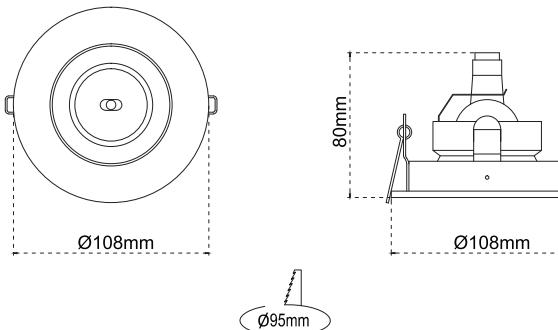

10 100 1024



CE IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Yüksek saflıkta alüminyum kumlu reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
High purity aluminium matt reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
Шарообразный матовый рефлектор высокой
чистоты
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

130x130x120 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

270x270x250 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

0,24 Kg


Lampa / Lamp

5.5W MASTER LEDspot LV GU5.3



RECESSED


MICRO

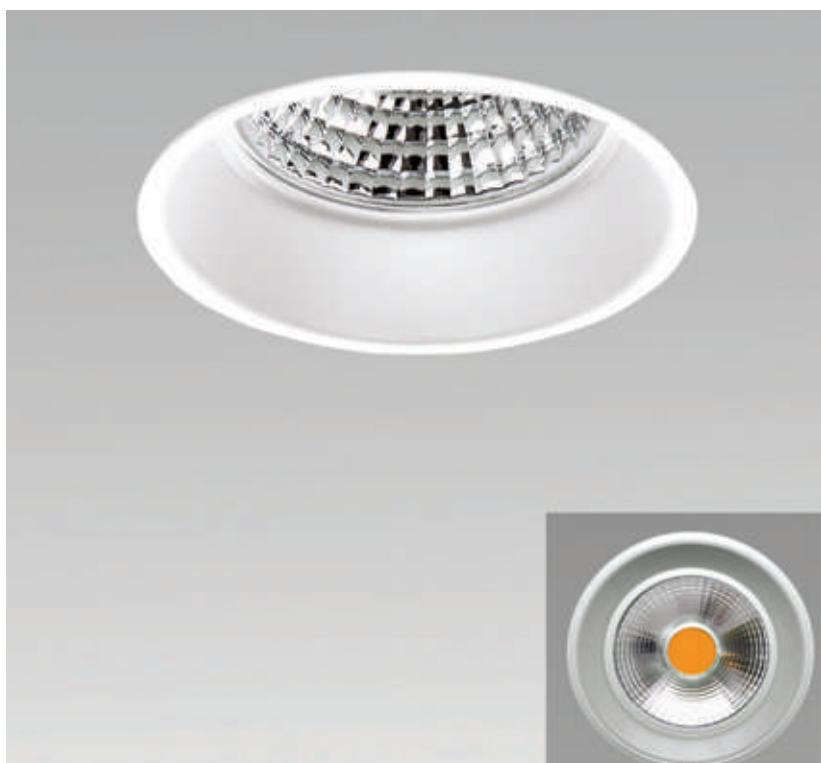

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

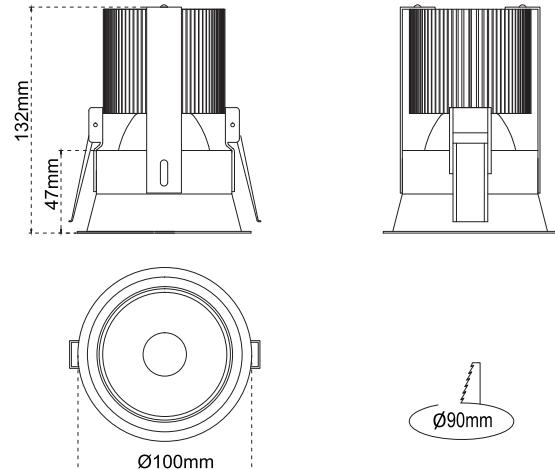

10 101 1054



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Alüminyum ışık kırcılı
Alüminyum profil soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Dark reflector
Aluminium profile Heatsink
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Темный рефлектор
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

130x130x120 mm

270x270x250 mm

0,24 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



RECESSED

MICRO



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

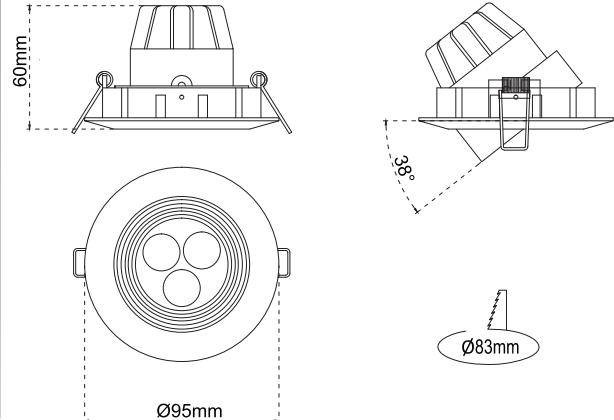

10 100 1027



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
38° yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium Body
38° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
38° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

130x130x120 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

270x270x250 mm

Lamba / Lamp

3W Power Led

MACHKA



RECESSED

MICRO



Colour Options

Ral 9005




Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

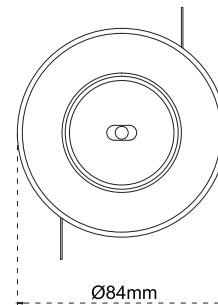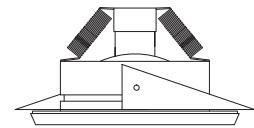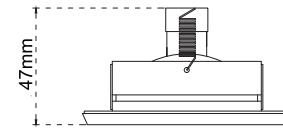

10 100 1028



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium Body
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

130x130x120 mm

270x270x250 mm

0,27 Kg

Lampa / Lamp

5.5W MASTER LEDspot LV GU5.3



7W MASTER LEDspot MV GU10



RECESSED

MICRO


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

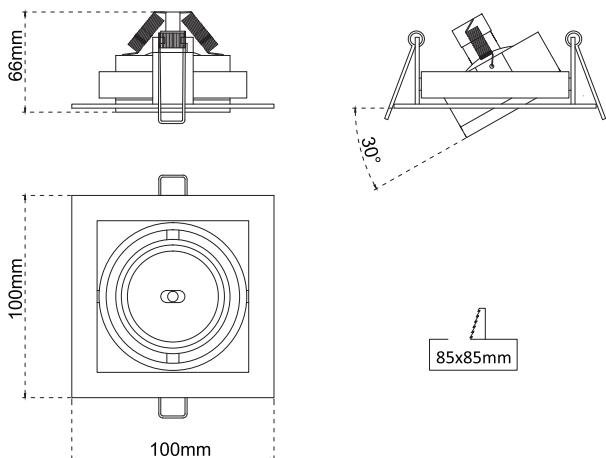

10 100 1029



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal dış çerçeve
30° Yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium Body
Steel frame
30° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
Стальная рамка
30° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Kg

130x130x120 mm

270x270x250 mm

Kg

Birim

0,27 Kg

Lampa / Lamp

5.5W MASTER LEDspot LV GU5.3



7W MASTER LEDspot MV GU10



RECESSED

MICRO



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

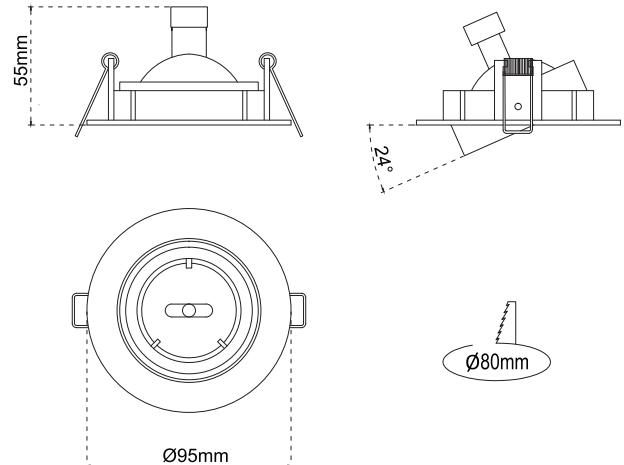

10 100 1030



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
24° Yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
24° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

130x130x120 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

270x270x250 mm

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

0,27 Kg

Lampa / Lamp

5,5W MASTER LEDspot LV GU5,3



7W MASTER LEDspot MV GU10



RECESSED

MICRO


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

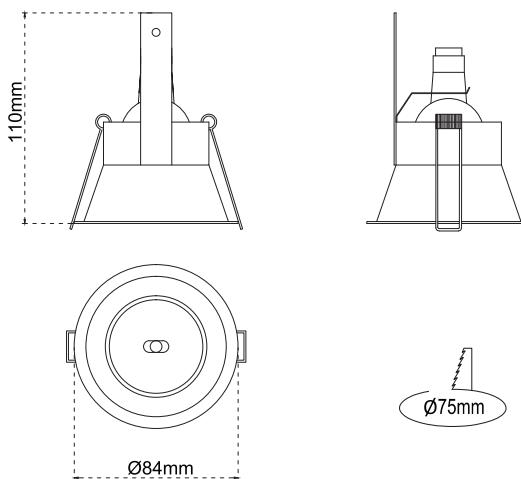

10 100 1031

IP20

TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum ışık kırıcı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Dark reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Темный рефлектор
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

130x130x120 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

270x270x250 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

0,22 Kg

Lampa / Lamp

5,5W MASTER LEDspot LV GU5,3

7W MASTER LEDspot MV GU10

RECESSED

MICRO



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

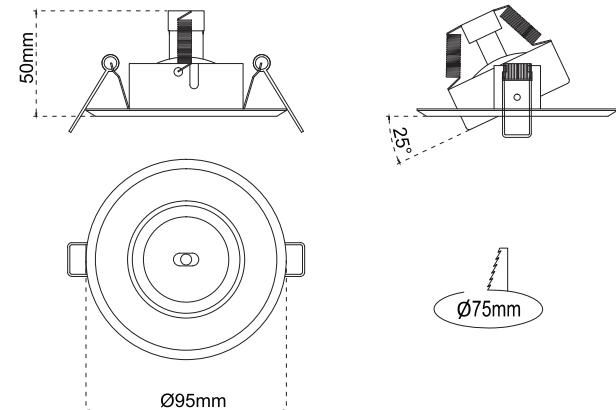

10 100 1032



TR Alüminyum sıvama dış çerçeve ve gövde
25° yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate frame and body
25° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Рамка и корпус из алюминиевого листа
25° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

130x130x120 mm

270x270x250 mm

0,25 Kg


Lampa / Lamp

5,5W MASTER LEDspot LV GU5,3



7W MASTER LEDspot MV GU10



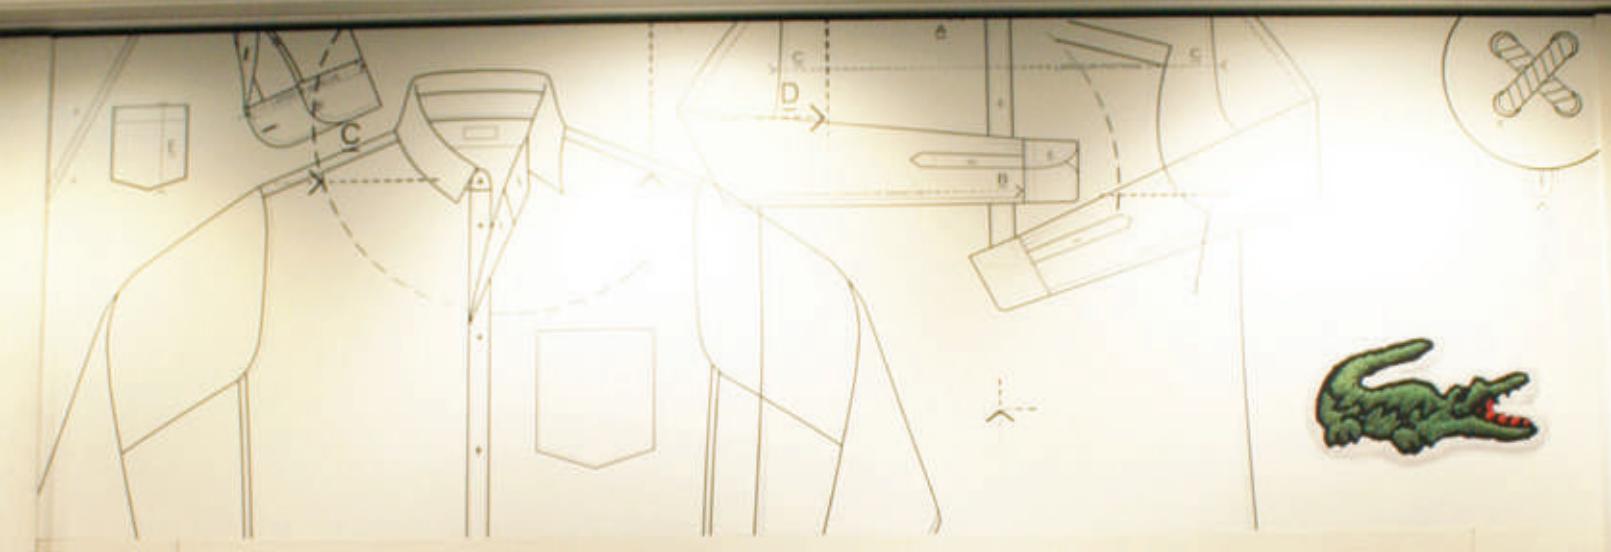

RECESSED


MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

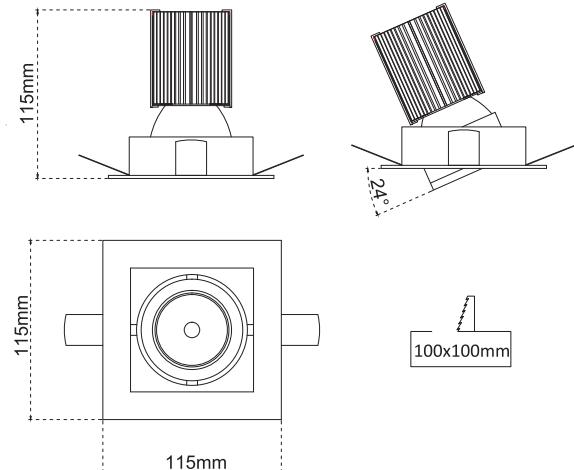

10 100 1061



TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

24° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Aluminum extrusion Heatsink

24° rotation

Tempered glass

Electrostatic coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

24° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

130x130x120 mm


270x270x250 mm

0,48 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

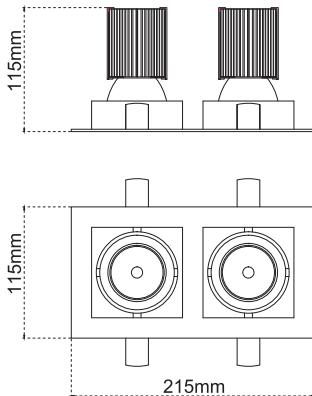

10 100 1062

CE IP20

TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

24° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Aluminum extrusion Heatsink

24° rotation

Tempered glass

Electrostatic coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

24° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm


0,91 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED


MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

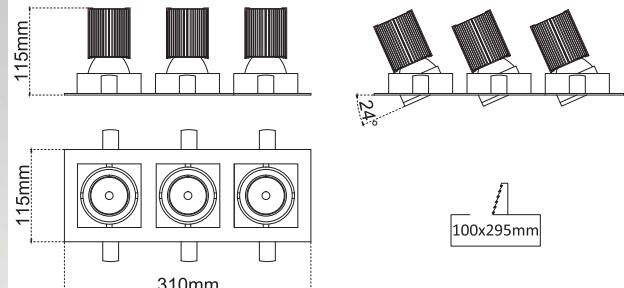

10 100 1063



TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

24° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Aluminum extrusion Heatsink

24° rotation

Tempered glass

Electrostatic coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

24° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm


1,30 Kg

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X



Honey Louver
Bal Peteği



ERKEK

200%
100%

THE ONLY
ONE
THOMAS



RECESSED


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

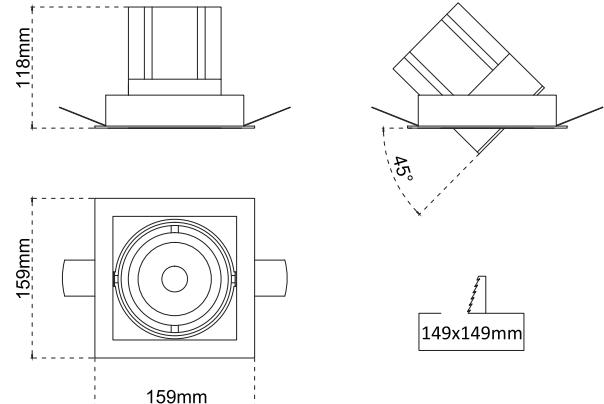

10 100 1045



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeveye

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, medium and wide angle reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

45° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,73 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

ERKEK

SOYUNMA
ODALARI



RECESSED

RIO



Colour Options

Ral 9005



Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

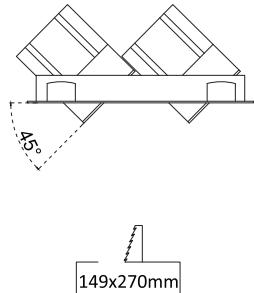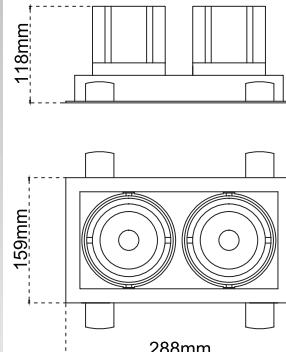

10 100 1046



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeveye

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, medium and wide angle reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

45° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

2,85 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamuller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

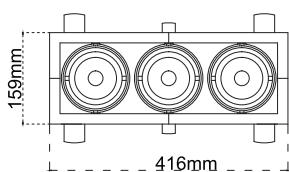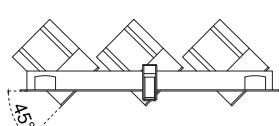

149x400mm



10 100 1047

IP20

TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeveye

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, medium and wide angle reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

45° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

590x270x220 mm

630x620x510 mm

3,97 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

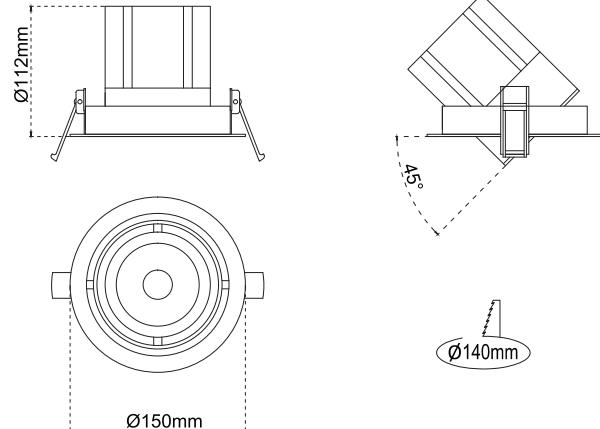

10 101 1045



TR "Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeveye
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminum frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
45° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Рамка из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
45° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,52 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



RECESSED


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

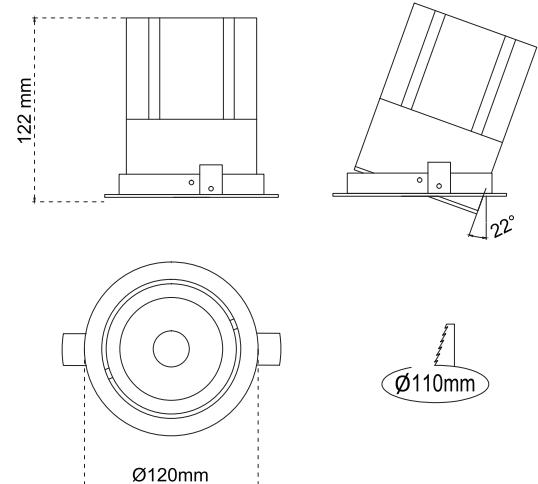

10 101 1046



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeveye

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

22° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

22° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

22° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280X220X200 mm

560X480X430 mm

1,50 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

NEW TRENDY

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

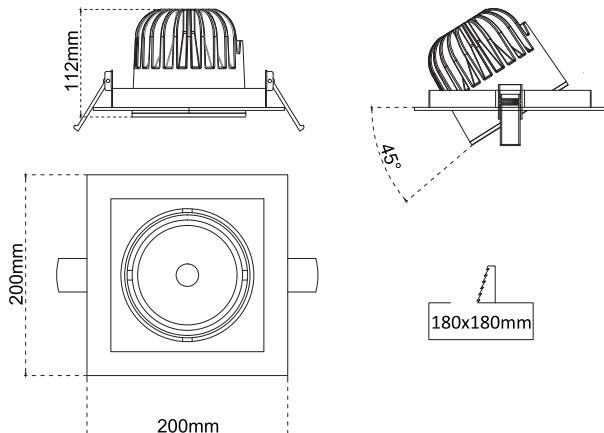

10 100 1064

IP20

TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die cast aluminium Heatsink

45° rotation

Tempered glass

Electrostatic coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,40 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED


NEW TRENDY



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

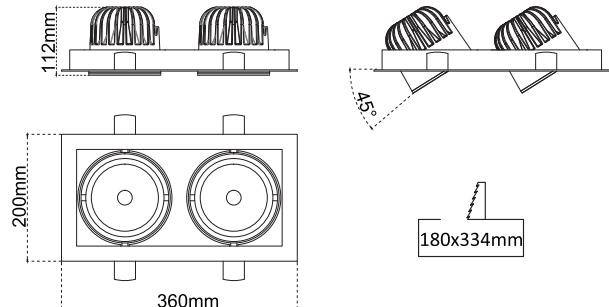

10 100 1065



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die cast aluminium heatsink
45° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
Стальная рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
45° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm


3,10 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

NEW TRENDY

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

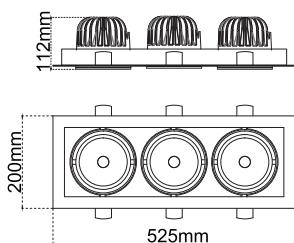

10 100 1066



TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akkülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered glass

Electrostatic coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

590x270x220 mm

630x620x510 mm

3,90 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED

NEW TRENDY



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

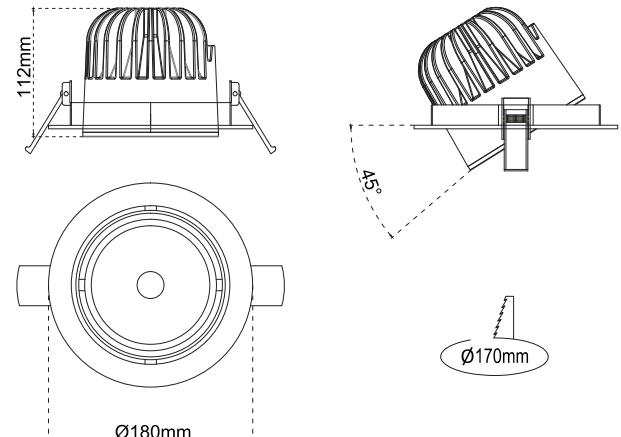

10 101 1055



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektor
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
Die cast aluminum frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die cast aluminium heatsink
45° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
45° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,40 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



P
L
A
Y

T
I
M
E







RECESSED


TRENDY



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

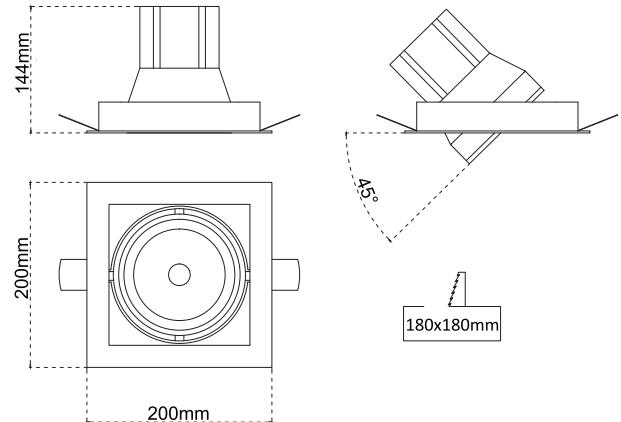

10 100 1040



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,80 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



GAP BASIC
KISA KOLLU
T-SHIRT
19.95TL

GAP ATLETLER

RECESSED

TRENDY



10 100 1041



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeveye

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflektor

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

3,10 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği



baby
GAP

fire
extinguisher

RECESSED

TRENDY



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

10 100 1044



Alüminyum sıvama gövde

Metal diş çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyali

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

590x270x220 mm

630x620x510 mm

3,90 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Ravensburger Ravensburger



RECESSED

TRENDY



Colour Options


Ral 9005

istenilen tüm renkler uygulanabilir.
All colors available

Ral 9006

■ All colors available
■ возможна приминение любого цвета

Ral 9016

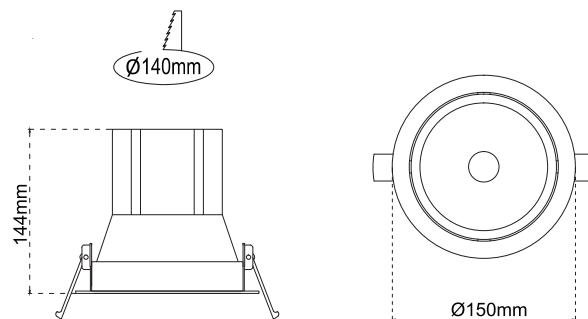

10 101 1040



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyali

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

Tempered Glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,32 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Lamaze®



TOMY®

HAYALLER BURADA BAŞLAR



RECESSED


TRENDY



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

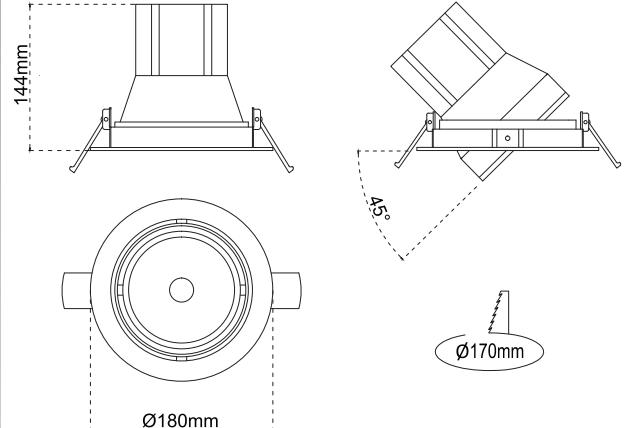

10 101 1041



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeveye
Yüksek saflikta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium heatsink
45° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
45° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,32 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



SALE

ŞÖRTLƏR
ZƏRƏRDE
%50
AZ GÖTTÜM

3 AL
2 ÖDE






RECESSED ENDOR



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

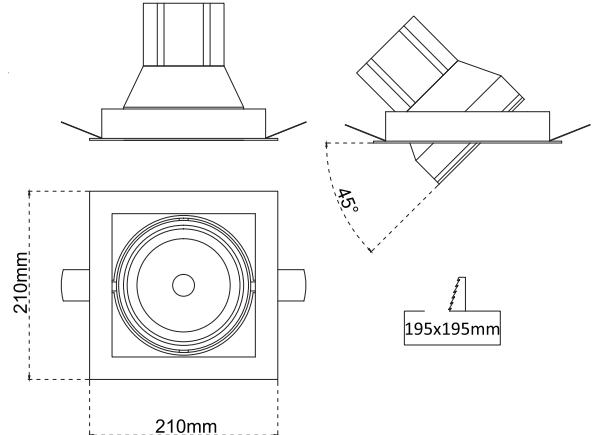

10 100 1033



TR Alüminyum sivama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,66 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

baby
GAP




RECESSED ENDOR



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

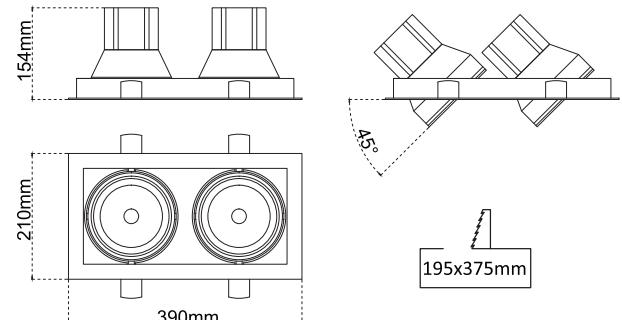

10 100 1034



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyali

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

☐ Kutu ölçüsü / Box Dimensions

☒ Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

3,90 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




RECESSED ENDOR



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

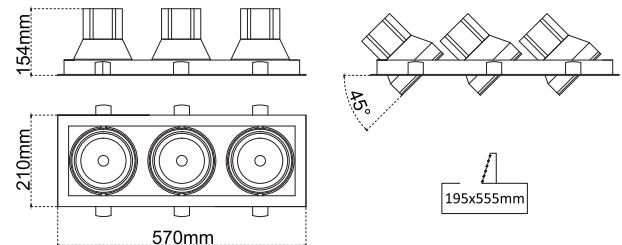

10 100 1035



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

45° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyali

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflektor

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

45° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

45° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

590x270x220 mm

630x620x510 mm

5,15 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED

ENDOR


Colour Options

Ral 9005



Ral 9006

Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

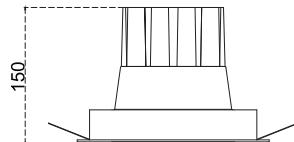

195x195mm

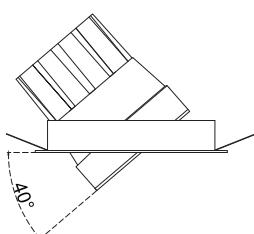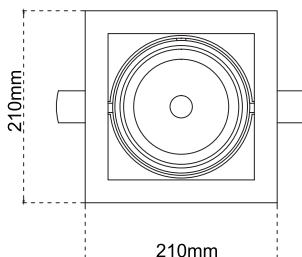

10 100 1055

IP20

TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

40° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Aküli olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

40° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

40° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,73 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED ENDOR



Colour Options


Ral 9005

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

Ral 9006

■ возможна приминение любого цвета

Ral 9016

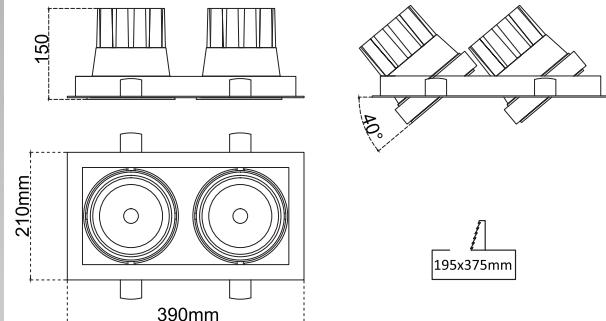

10 100 1056



TR Alüminyum sıvama gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

40° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyali

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium heatsink

40° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

40° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

3,46 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED

ENDOR


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

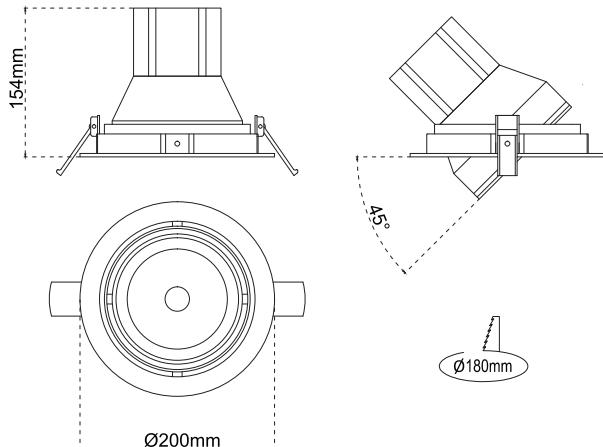

10 101 1033



CE



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeveye
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die-cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium heatsink
45° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Рамка из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
45° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,66 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED ENDOR



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
 - возможна применение любого цвета

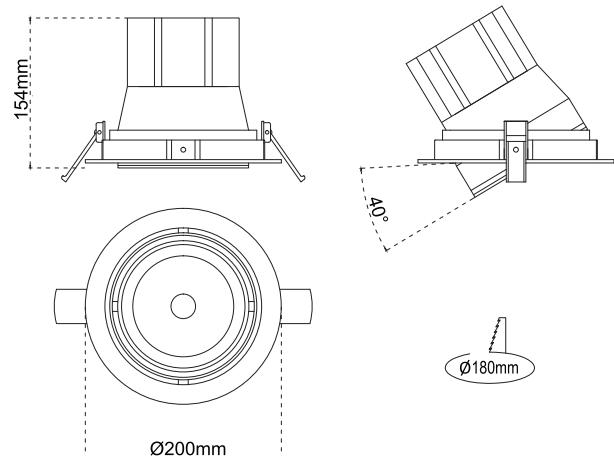

10 101 1050



- TR Alüminyum sıvama gövde
- Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
- Yüksek safalıkta alüminyum ballshape reflector
- Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- 40° yönlendirilebilir
- Temperli koruma camı
- Elektrostatik toz boyalı
- Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

- EN Aluminium plate body
- Die cast aluminium frame
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
- Die-cast aluminium heatsink
- 40° rotation
- Tempered glass
- Electrostatic Coating
- Emergency duration 1 -3 hours


- RU Корпус из алюминиевого листа
- Рамка из литого алюминия
- Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты
- Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота
- Теплоотвод из литого алюминия
- 40° поворот
- Закаленное стекло
- Электростатическое напыление аккумулятора от 1 до 3 часов

<input type="checkbox"/> Kutu Ölçüsü / Box Dimensions	<input type="checkbox"/> Kg Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
280x220x200 mm	560x480x430 mm
	Birim
	1.50 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- *Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
- * You can get information from your customer representative about dimmable.
- *Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

LED MODULE/LED		TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteti



EXIT
ÇIKIS



RECESSED


MELISSA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
 - возможна применение любого цвета

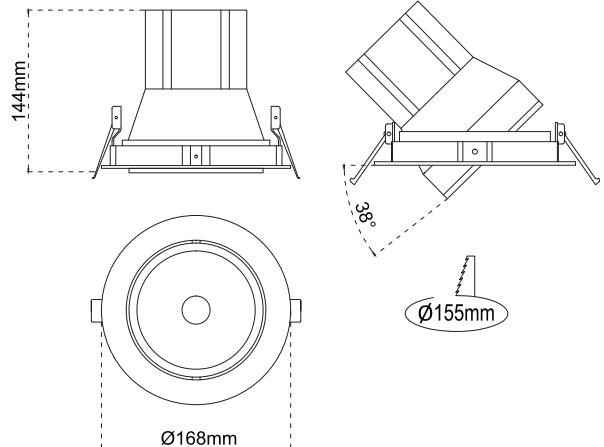

10 101 1043



- TR Alüminyum sıvama gövde
- Alüm enjeksiyon çerçeve
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
- Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- 38° yonlendirilebilir
- Temperli koruma camı
- Elektrostatik toz boyalı
- Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

- EN Aluminium plate body
- Die cast aluminum frame
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
- Die-cast aluminium heatsink
- 38° rotation
- Tempered Glass
- Electrostatic Coating
- Emergency duration 1 -3 hours


RU Корпус из алюминиевого листа
Рамка из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
38° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)	
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Diş Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1.32 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	X
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	X
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	X
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	X

- * Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.
- * Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

LED MODULE/LED		TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteči

RECESSED

BB8


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

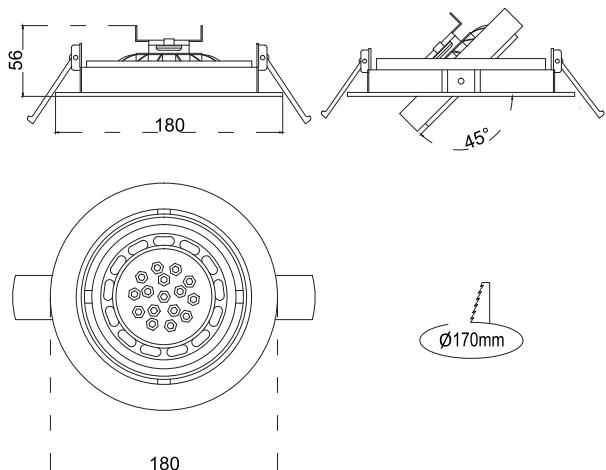

10 101 1053

CE IP20

TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
45° yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
45° rotation
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
45° поворот
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

0,80 Kg

Lamba / Lamp

910lm 15,5W 830 AR111

RECESSED



OLEG



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

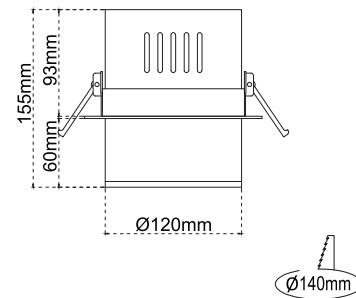

10 101 1056



TR Metal dış çerçeve

Alüminyum enjeksiyon ön panel
Yüksek saflikta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum profil soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame

Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Aluminium profile heatsink
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка

Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из алюминиевого профиля
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)


İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,25 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

Lufian

U.S. POLO ASSN.
SINCE 1890

50%
varan
indirim

U.S. PO



U.S. POLO ASSN.
SINCE 1890

U.S. POLO ASSN.
SINCE 1890

50%
varan
indirim

RECESSED





Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

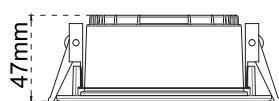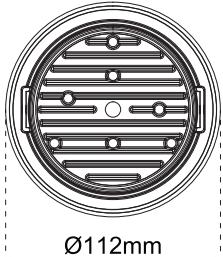

10 110 2037



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeveye
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

 Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,00 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED

H@T



Colour Options

Ral 9005





Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

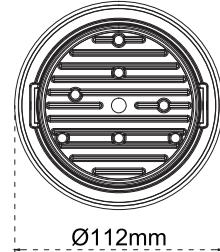

10 110 2038



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçevesi
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyası
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,00 Kg

Lampa / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED

H@T





Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

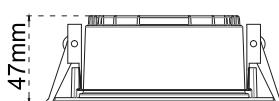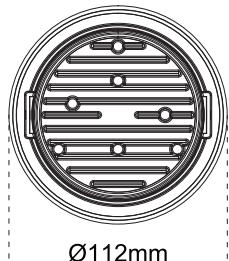

10 110 2039



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	2,00 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	X	X	X	X
3000K	✓	✓	X	X	X	X
3500K	✓	✓	X	X	X	X
4000K	✓	✓	X	X	X	X

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamuller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

RECESSED





H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

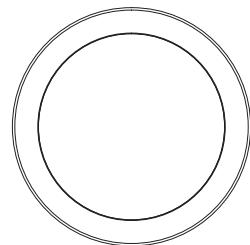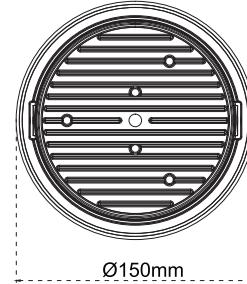

10 110 2040



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
280x220x200 mm	560x480x430 mm	3,00 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE



YENİ FİYATLARI
Takım Elbise
+ Üstünlük
+ Kravat
199,90

Keti + Pantolon
+ Üstünlük
+ Kravat
199,90

RECESSED


H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

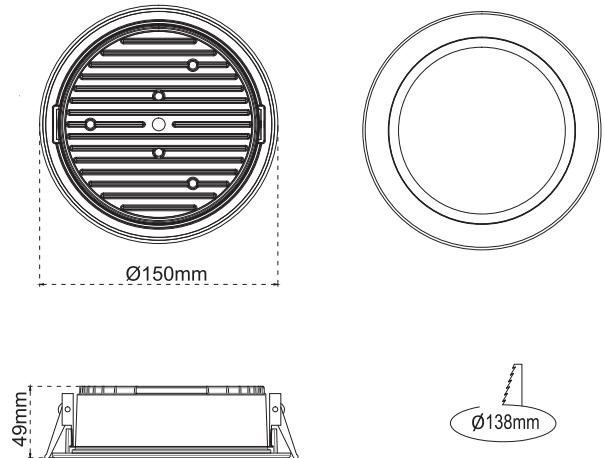

10 110 2041



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçevesi
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension
280x220x200 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim
3,00 Kg

Lamba / Lamp



1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

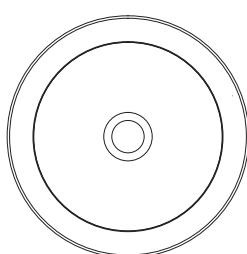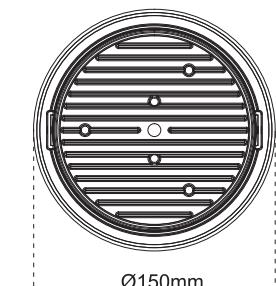

10 110 2042

TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	3,00 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

RECESSED



H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

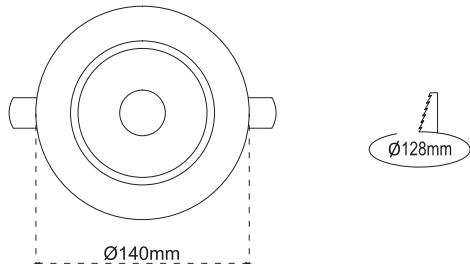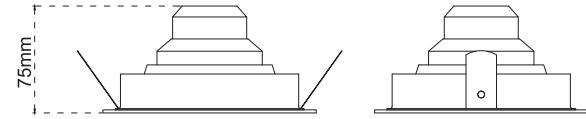

10 110 2043



TR Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm	Birim 3,60 Kg

Lamba / Lamp
1000LM 11W 830
1100LM 11W 840



Kabinett




RECESSED

DLM

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

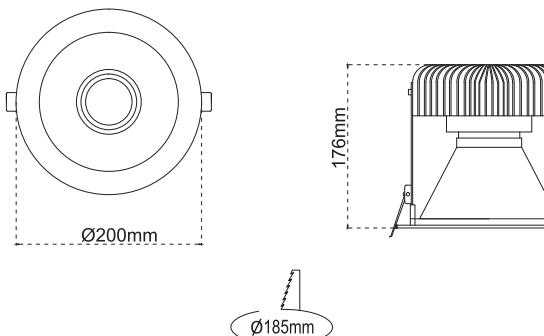

10 110 2014



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeveye
Yüksek saflıkta alüminyum parlak reflektör
Alüminium profil soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity shiny aluminium reflector
Aluminium profile heatsink
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Полированый алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Теплоотвод из алюминиевого профиля
Электростатическое напыление
Аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm Birim 1,35 Kg

Lamba / Lamp
1100lm 14W / 840 DLM
1100lm 15W / 830 DLM
2000lm 28W / 830 DLM
2000lm 27W / 840 DLM

RECESSED


S/NABOO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

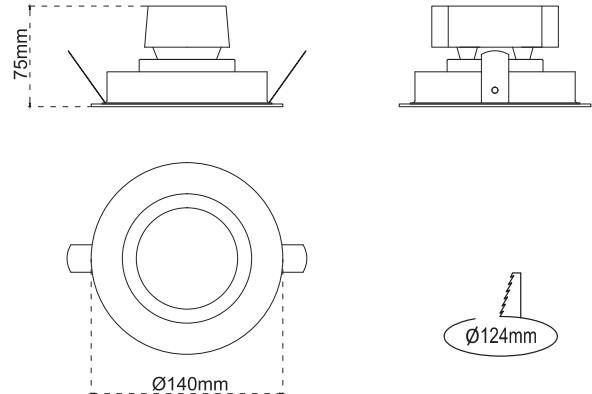

10 110 2021



TR Metal çerçeve
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm

Lampa / Lamp
1000 lm 12.8W CERTAFLUX-DLS-LED

**ERKEK
GiYiM**



RECESSED


B/NABOO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

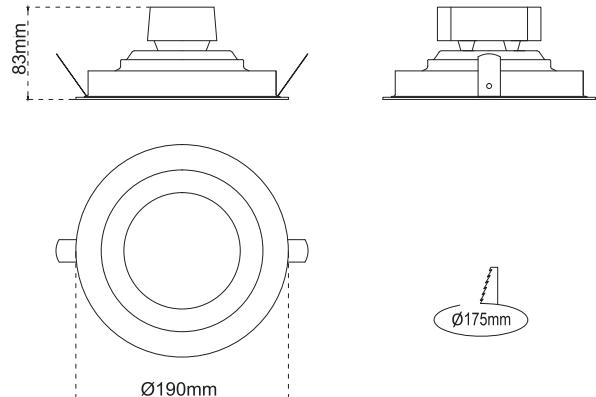

10 110 2022



TR Metal çerçeve
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm



Lampa / Lamp
2000 lm 12.8W CERTAFLUX-DLS-LED

RECESSED

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

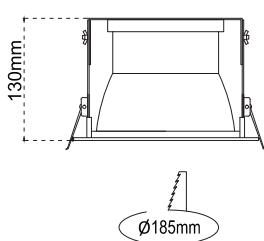

10 110 2019



TR Alüminyum enjeksiyon dış çerçeveye
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

 Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,00 Kg

Lamba / Lamp

- 1500lm 10W 830 LED Stark CLE
- 1500lm 10W 840 LED Stark CLE
- 2200lm 15W 830 LED Stark CLE
- 2200lm 15W 840 LED Stark CLE

RECESSED



H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

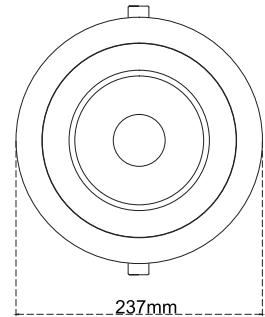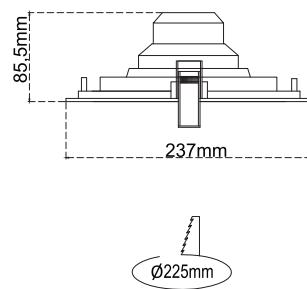

10 110 2027



TR Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm Birim 2,00 Kg


Lamba / Lamp
2000lm 22.7 W 830 DLA
2000lm 22.7 W 840 DLA

RECESSED

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

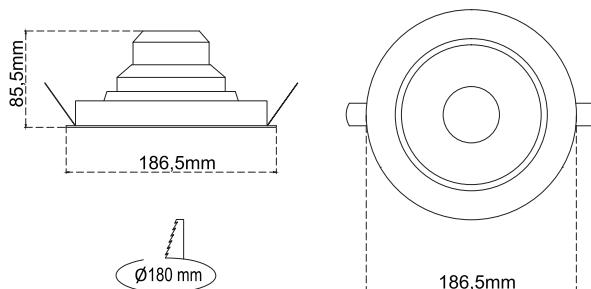

10 110 2028



TR Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

 Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,00 Kg

Lamba / Lamp

2000lm 22.7 W 830 DLA

2000lm 22.7 W 840 DLA

RECESSED

H@T



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

10 110 2029



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeveye
Yüksek saflikta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angel reflector
Die cast aluminium heat sink
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

2,00 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



RECESSED

H@T



Colour Options




Ral 9005

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

Ral 9006

■ möglichНа применение любого цвета

Ral 9016

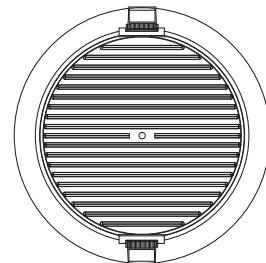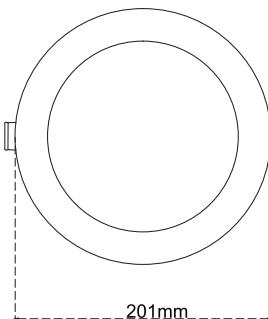

10 110 2032



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
280x220x200 mm	560x480x430 mm	2,00 Kg

Lampa / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE



RECESSED




H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

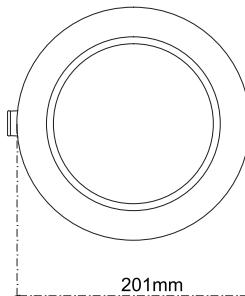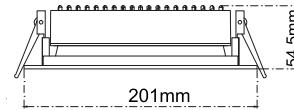

10 110 2033



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçevesi
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,00 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED





Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

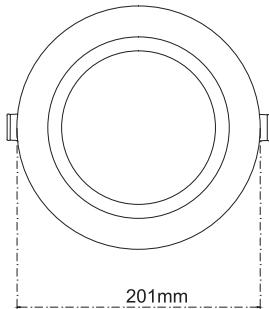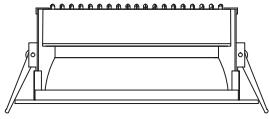

10 110 2034



TR Alüminyum enjeksiyon dış çerçeveye
yüksek saflıkta alüminyum ballshape
reflektör
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyası
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

 Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,00 Kg

Lamba / Lamp

- 1500lm 10W 830 LED Stark CLE
- 1500lm 10W 840 LED Stark CLE
- 2200lm 15W 830 LED Stark CLE
- 2200lm 15W 840 LED Stark CLE
- 3000lm 20W 830 LED Stark CLE
- 3000lm 20W 840 LED Stark CLE
- 4000lm 30W 830 LED Stark CLE
- 4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED



H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

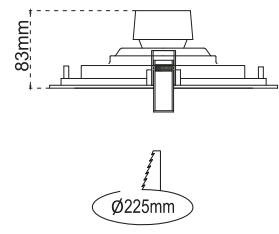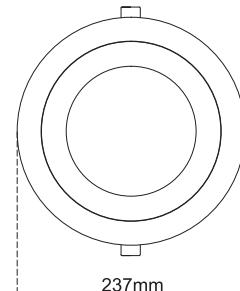

10 110 2035



TR Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm Birim 2,00 Kg

Lamba / Lamp
1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 20W 830 LED Stark CLE
3000lm 20W 840 LED Stark CLE
4000lm 30W 830 LED Stark CLE
4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED





Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

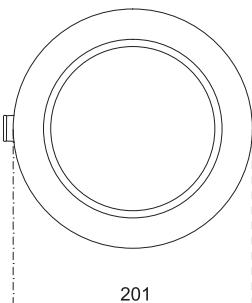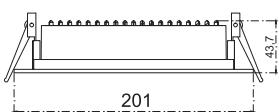

10 110 2036



CE IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçevesi
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)


İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,00 Kg

Lamba / Lamp

- 1500lm 10W 830 LED Stark CLE
- 1500lm 10W 840 LED Stark CLE
- 2200lm 15W 830 LED Stark CLE
- 2200lm 15W 840 LED Stark CLE
- 3000lm 20W 830 LED Stark CLE
- 3000lm 20W 840 LED Stark CLE
- 4000lm 30W 830 LED Stark CLE
- 4000lm 30W 840 LED Stark CLE

RECESSED


H@T

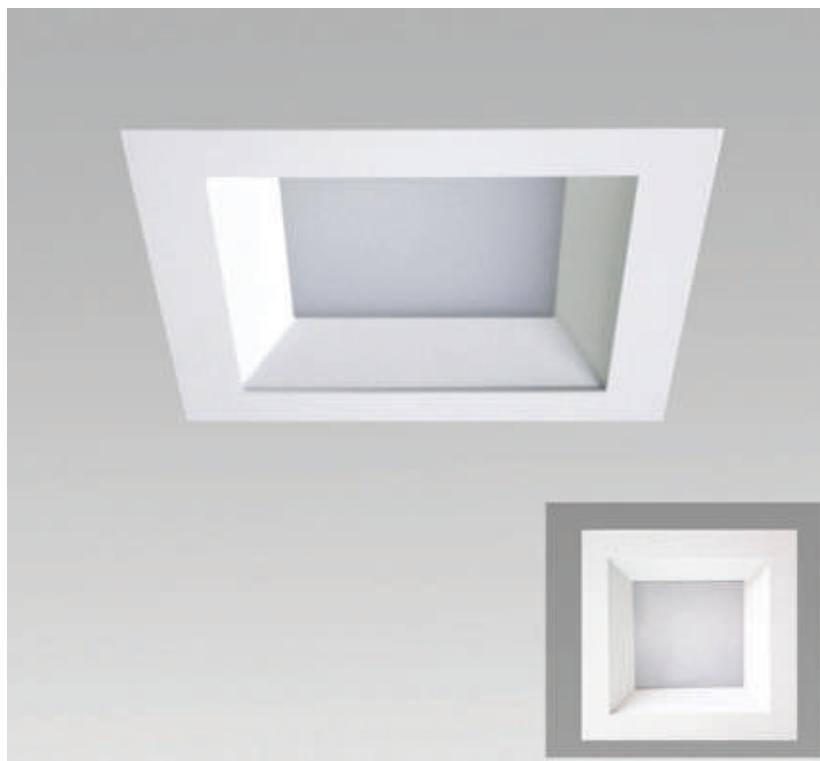

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

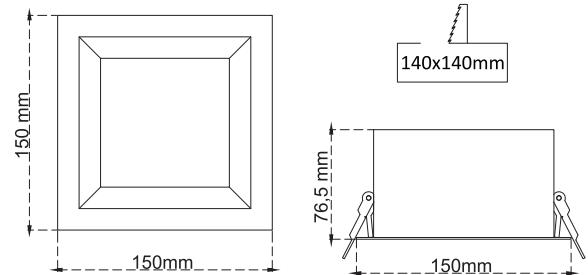

10 110 2030



TR Metal gövde ve dış çerçeve
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel body and frame
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm	Birim 1,30 Kg

Lampa / Lamp
1400 lm 9W 840 PCB MODULE LED



RECESSED

MIRA



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

istenilen tüm renkler uygulanabilir.

All colors available

возможна приминение любого цвета

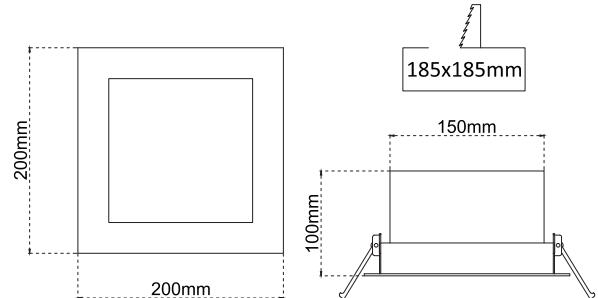

10 110 2044



TR Metal gövde ve çerçeve
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel body and frame
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours



RU Стальная рамка и корпус
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm Birim 2,00 Kg

Lampa / Lamp
1400 lm 9W 840 PCB MODULE LED



10 110 2045

Lampa / Lamp
1400 lm 9W 840 PCB MODULE LED



10 110 2046

Lampa / Lamp
1400 lm 9W 840 PCB MODULE LED



Optik Çerçeve

Optik Çerçeve

Optik Çerçeve

FIRSAT REYONU
%70
İNDİRİM

FIRSAT REYONU
%70
İNDİRİM

FIRSAT REYONU
%70
İNDİRİM

FIRSAT
%



RECESSED


BERLA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

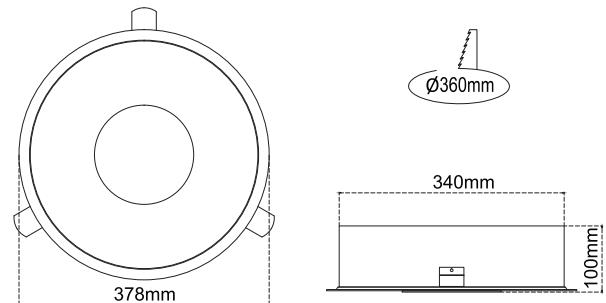

10 110 2024



TR Alüminyum sıvama gövde
Metal ön çerçeve
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Steel frame
Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Стальная рамка
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm	Birim 2,80 Kg

Lampa / Lamp
2000 lm 15W 830
2000 lm 15W 840



WALLWACHTER

R/O



BORA



ABAS



MACH



KABİN

IKA



MACHKA

MACH



WALLWASHER


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
 - возможна применение любого цвета

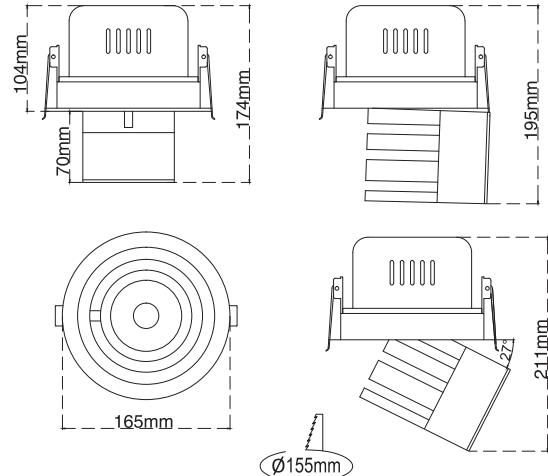

10 101 1413



- TR Alüminyum sıvama gövde
- Alüminyum enjeksiyon çerçeve
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
- Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- 90° dikey 355° yayat yönlendirilebilir
- Temperli koruma camı
- Elektrostatik toz boyalı
- Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

- EN Aluminium plate body
- Die cast aluminium frame
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
- Die-cast aluminium Heatsink
- 90° vertical 355°horizontal rotation
- Tempered glass
- Electrostatic Coating
- Emergency duration 1 -3 hours


- Корпус из алюминиевого листа
- Литая алюминиевая рамка
- Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты
- Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота
- Теплоотвод из литого алюминия
- Поворот на 90° по вертикалам и 355° по горизонтали
- Закаленное стекло
- Электростатическое напыление
- аккумулятора от 1 до 3 часов

<input type="checkbox"/> Kutu Ölçüsü / Box Dimensions	<input checked="" type="checkbox"/> Ağırlık / Weight (Kg)	
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dis Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	2.00 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	X
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	X
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	X
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	X

- *Müşteri temsilcinden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.
- *Информация относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

ALDO



WALLWASHER

RIO



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

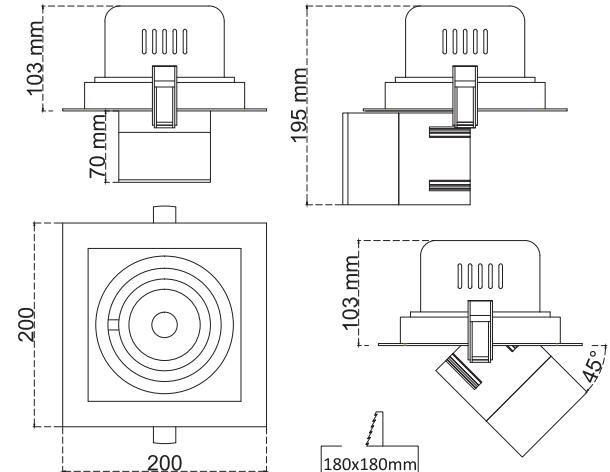

10 100 1413



TR Alüminyum sıvama gövde
metal çerçeve

Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
90° vertical 355° horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Поворот на 90° по вертикали и 355° по
горизонтали
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

2,10 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Kolej Tarzi —



WALLWASHER


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

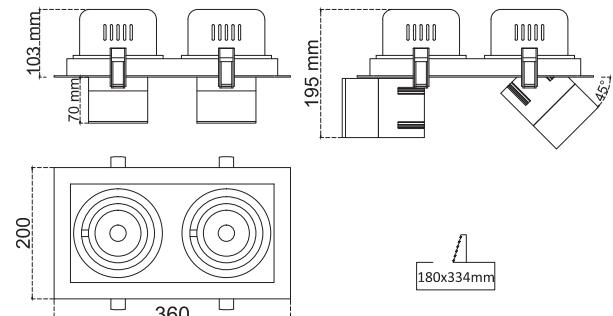

10 100 1419



TR Alüminyum sıvama gövde
metal çerçeve

Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektor
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
90° vertical 355° horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Поворот на 90° по вертикали и 355° по
горизонтали
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

3,20 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


WALLWASHER

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

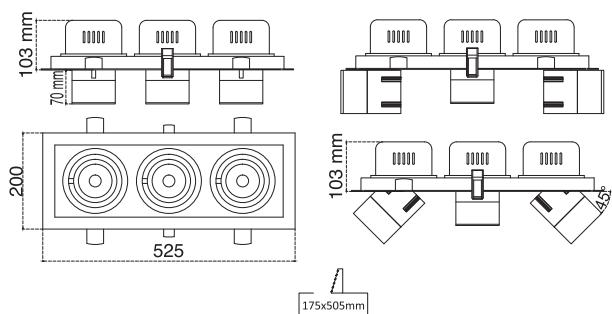

10 100 1414



TR Alüminyum sıvama gövde

metal çerçeve

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektor

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

90° vertical 355° horizontal rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

Поворот на 90° по вертикали и 355° по горизонтали

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim


590x270x220 mm

630x620x510 mm

3,97 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

WALLWASHER


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

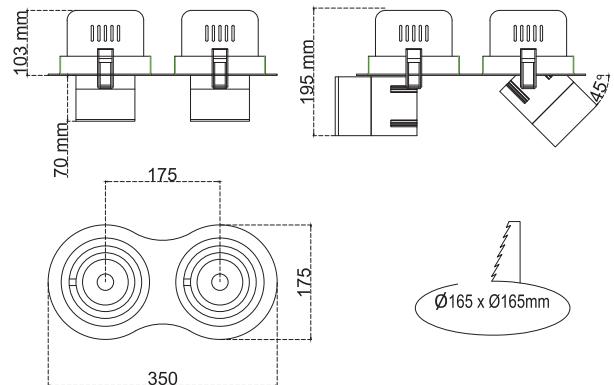

10 100 1415



TR Alüminyum sıvama gövde

metal çerçeve

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektor

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

90° vertical 355° horizontal rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

Поворот на 90° по вертикали и 355° по

горизонтали

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

3,20 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W	
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği





Ni



WALLWASHER


BORA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

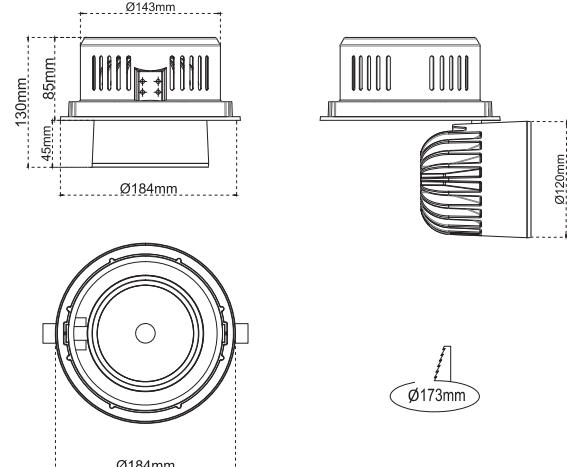

10 100 1042



TR Alüminyum enjeksiyon gövdeye çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
90° dikey 355° yatay olarak yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die cast aluminium Heatsink
90° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours


RU Корпус и рамка из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Поворот на 90° по вертикали и 355°
по горизонтали
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
280x220x200 mm	560x480x430 mm
	1,54 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.
*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



WALLWASHER


BORA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

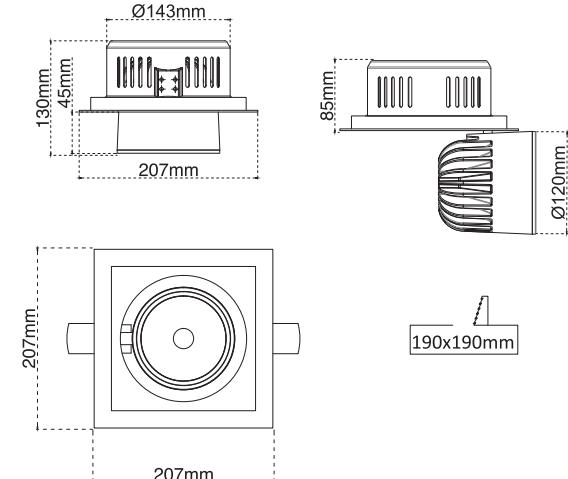

10 100 1058



TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektor

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

90° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

90° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim


280x220x200 mm

560x480x430 mm

1.73 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


WALLWASHER

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

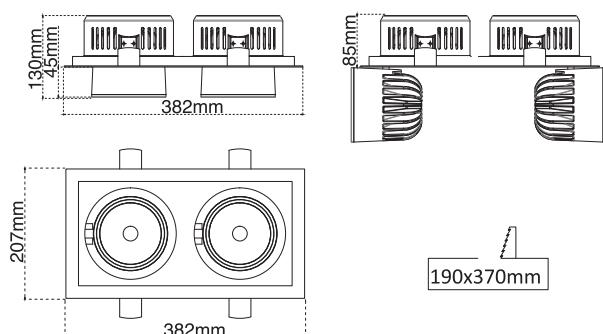

10 100 1417



TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Die-cast aluminium Heatsink

90° rotation

Tempered glass

Electrostatic Coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор

высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким

углом поворота

Теплоотвод из литого алюминия

90° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление

аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

3,46 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği


WALLWASHER

BORA



Colour Options

Ral 9005	■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir. ■ All colors available
Ral 9006	■ возможна применение любого цвета
Ral 9016	

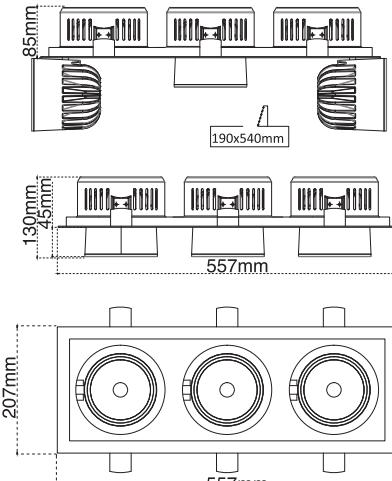

10 100 1418



- TR Alüminyum enjeksiyon gövde Metal dış çerçeve Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği Alüminyum enjeksiyon soğutucu 90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir Temperli koruma camı Elektrostatik toz boyalı Akıllı olarak açılıvanya süresi 1-3 saat

- EN Die cast aluminium body
- Steel frame
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
- Die-cast aluminium Heatsink
- 90° rotation
- Tempered glass
- Electrostatic Coating
- Emergency duration 1 -3 hours


- RU Корпус из литого алюминия
- Стальная рамка
- Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты
- Рефлектоны с узким, средним и широким углом поворота
- Теплоотвод из литого алюминия
- 90° поворот
- Закаленное стекло
- Электростатическое напыление
- аккумулятора от 1 до 3 часов

<input type="checkbox"/> Kutu ölçüsü / Box Dimensions	<input type="checkbox"/> Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dis Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
590x270x220 mm	630x620x510 mm
	Birim
	3.97 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- *Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
- * You can get information from your customer representative about dimmable.
- *Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

LED MODULE/LED		TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



TRIKO
VE
AKSESUARDADA
SÜRPİRİZ
İNDİRİM



WALLWASHER


ABAS



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

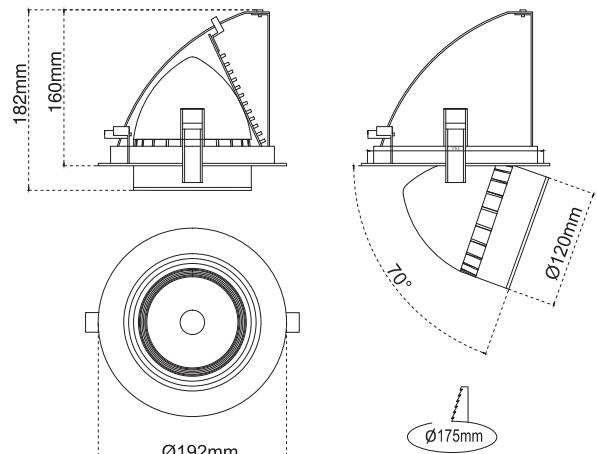

10 100 1043



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
70° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die cast aluminium Heatsink
70° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус и рамка из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Поворот на 70° по вертикали и 355°
горизонтали
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)


İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	2,158 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

adidas



LAWRENCE



WALLWASHER


ABAS



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

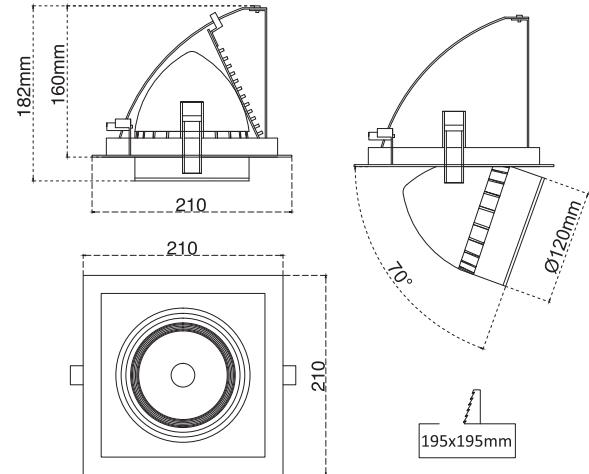

10 100 1057



TR Alüminyum sıvama gövde ve dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
70° yönlenirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium steel body and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium Heatsink
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
70° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус и рамка из алюминия и стали
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Теплоотвод из литого алюминия
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
70° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm


2,158 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


WALLWASHER

ABAS

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

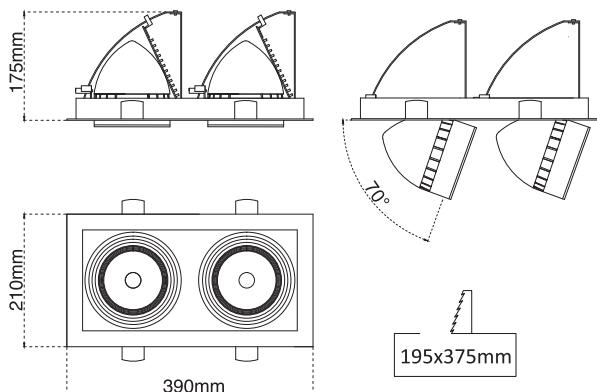

10 100 1059

□ CE ▲ IP20 PG

TR Alüminyum sıvama gövde ve dış çerçeveye
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
70° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium steel body and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium Heatsink
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
70° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус и рамка из алюминия и стали
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Теплоотвод из литого алюминия
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
70° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm


3,20 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

WALLWASHER

ABAS



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

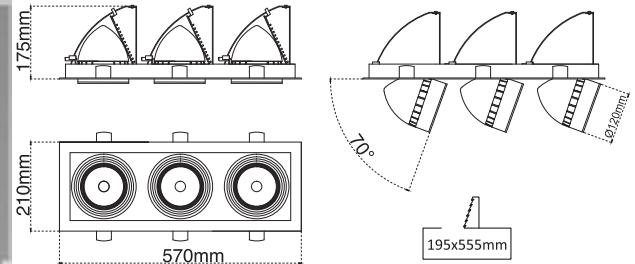

10 100 1060



TR Alüminyum sıvama gövde ve dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
70° yönlenirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium steel body and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium Heatsink
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
70° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус и рамка из алюминия и стали
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Теплоотвод из литого алюминия
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
70° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

590x270x220 mm

630x620x510 mm


3,97 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

WALLWASHER

RIO

Colour Options

Ral 9005


■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

Ral 9006

■ All colors available

Ral 9016

■ возможна применение любого цвета

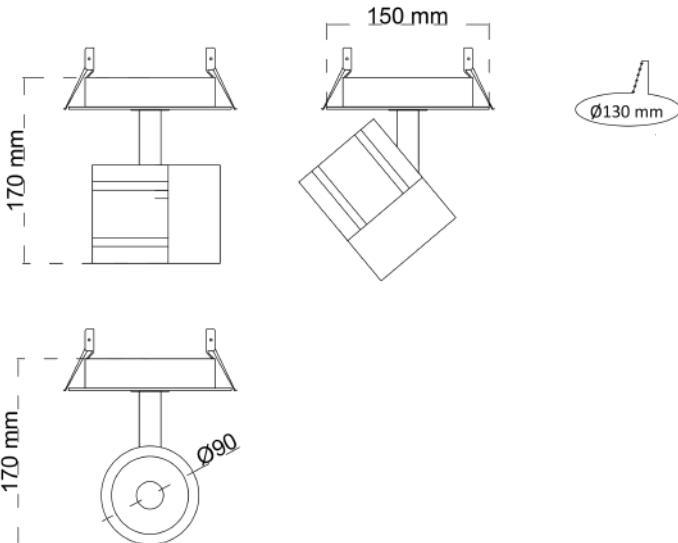

10 101 1057



CE IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde

Metal dış çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör

Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri

Alüminyum enjeksiyon soğutucu

355° yönlendirilebilir

Temperli koruma camı

Elektrostatik toz boyalı

Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body

Steel frame

High purity aluminium ballshape reflector

Narrow, Medium and Wide angle Reflectors

Aluminium profile Heatsink

355° rotation

Tempered glass

Electrostatic coating

Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из литого алюминия

Стальная рамка

Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты

Рефлекторы с узким, средним и широким углом поворота

Теплоотвод из алюминиевого профиля

355° поворот

Закаленное стекло

Электростатическое напыление аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,70 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors

WALLWASHER

BORA



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

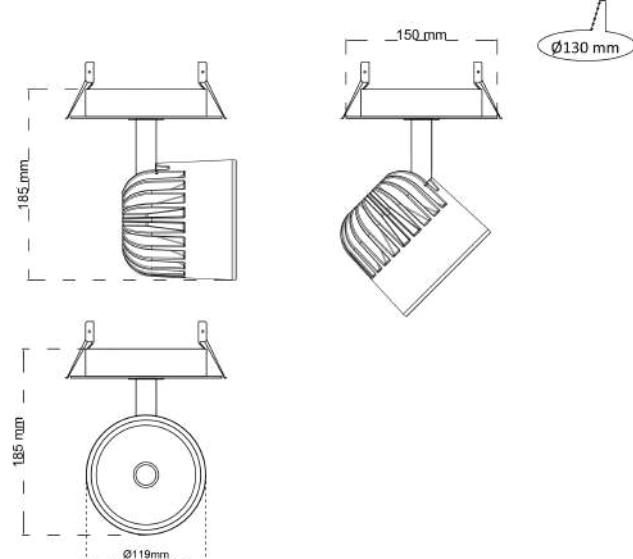

10 101 1058



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
355° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die cast aluminium Heatsink
355° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус и рамка из литого алюминия
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
355° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,46 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamuller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors



TRACK LIGHT

R/O



G/NO



ATACT



SOW



3PO



BORA



SETI



BASIC








TRACK LIGHT

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

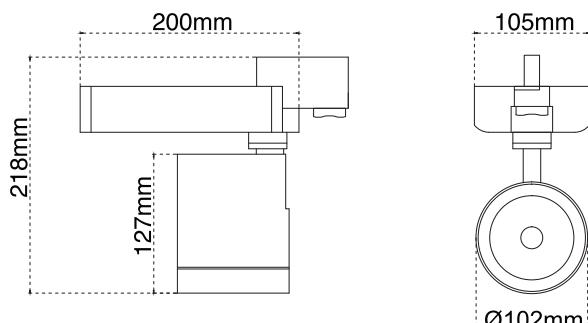

10 120 3027



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
 Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
 Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
 Alüminyum enjeksiyon soğutucu
 Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
 Trifaze ray soketi
 Temperli koruma camı
 Elektrostatik toz boyalı
 Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body
 High purity aluminium ballshape reflector
 Narrow, medium and wide angle reflector
 Die cast aluminium heat sink
 Die cast aluminium ballast box
 Track socket
 Tempered glass
 Electrostatic Coating

RU Корпус из литого алюминия
 Шарообразный алюминиевый рефлектор
 высокой чистоты
 Рефлектор с узким, средним и широким углом
 поворота
 Теплоотвод из литого алюминия
 Балластный короб из литого алюминия
 гнездо трека
 Закаленное стекло
 Электростатическое напыление
 аккумулятора от 1 до 3 часов


Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 290x260x170 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 590x570x520 mm	Birim 1,65 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
 * You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors

TRACK LIGHT


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

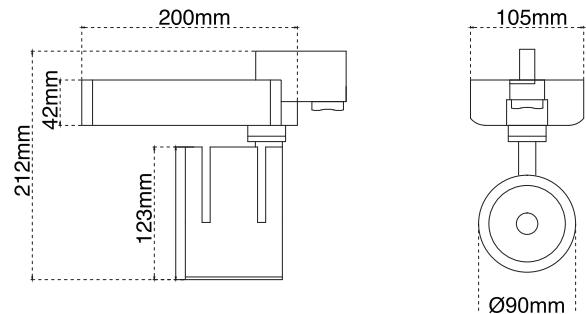

10 120 3047



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
 Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
 Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
 Alüminyum enjeksiyon soğutucu
 Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
 Trifaze ray soketi
 Temperli koruma camı
 Elektrostatik toz boyali
 Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body
 High purity aluminium ballshape reflector
 Narrow, medium and wide angle reflector
 Die cast aluminium heat sink
 Die cast aluminium ballast box
 Track socket
 Tempered glass
 Electrostatic Coating
 Emergency duration 1 -3 hours

RU "Корпус из литого алюминия
 Шарообразный алюминиевый рефлектор
 высокой чистоты
 Рефлектор с узким, средним и широким углом
 поворота
 Теплоотвод из литого алюминия
 Балластный короб из литого алюминия
 гнездо трека
 Закаленное стекло
 Электростатическое напыление
 аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Birim
290x260x170 mm	590x570x520 mm
	1,65 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors



TRACK LIGHT

RIO



Colour Options


Ral 9005

istenilen tüm renkler uygulanabilir.
All colors available

Ral 9006

■ All colors available
возможна приминение любого цвета

Ral 9016

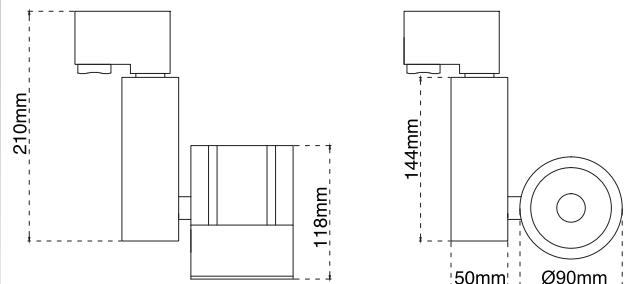

10 120 3028



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hour

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,75 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors





VANS

VANS

Shop Online
www.usperstep.com

VANS

VANS

VANS

VANS



TRACK LIGHT

GINO



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

istenilen tüm renkler uygulanabilir.
All colors available

возможна приминение любого цвета

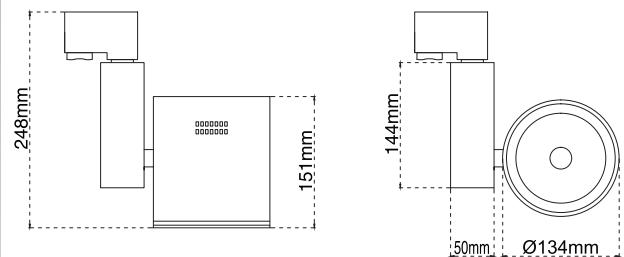

10 120 3018



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,80 Kg

COB LED TABLE


System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors

ДОДАТКОВО

- 30 %

НА ВЕСЬ ЧЕК

Куртка

495

грн

ДОДАТКОВО

- 30 %

НА ВЕСЬ ЧЕК



Додатково
- 30 %
на весь чек

Додатково
- 30 %
на весь чек



TRACK LIGHT


GINO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

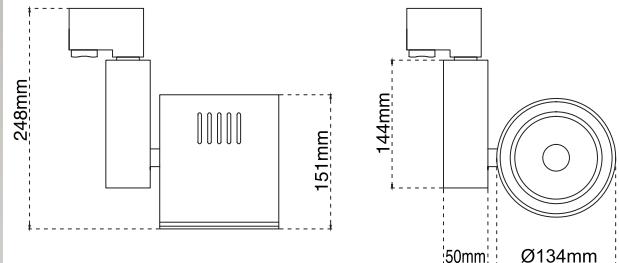

10 120 3019



TR Alüminyum sivama gövde
 Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
 Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
 Alüminyum enjeksiyon soğutucu
 Alüminyum profil balast kutusu
 Trifaze ray soketi
 Temperli koruma camı
 Elektrostatik toz boyali
 Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
 High purity aluminium ballshape reflector
 Narrow, medium and wide angle reflector
 Die cast aluminium heat sink
 Aluminium profile ballast box
 Track socket
 Tempered glass
 Electrostatic Coating
 Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
 Шарообразный алюминиевый рефлектор
 высокой чистоты
 Рефлектор с узким, средним и широким углом
 поворота
 Теплоотвод из литого алюминия
 Балластный короб из алюминиевого профиля
 гнездо трека
 Закаленное стекло
 Электростатическое напыление
 аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,80 Kg

COB LED TABLE


System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors





ДОБАТКОВО
- 30 %
НА ВСЕЙ ЧЕК

- 30 %

- 30 %



Cichlid



TRACK LIGHT

GINO



10 120 3020



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 280x220x200 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 560x480x430 mm
Birim 1,65 Kg	


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors

LOFT



LOFT

ДОДАТКОВО
- 30 %
НА ВСЕ І ЧЕК

курка
495



Harro
H A V

FINESSE

uptown

TRACK LIGHT

GINO



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

istenilen tüm renkler uygulanabilir.

All colors available

возможна приминение любого цвета

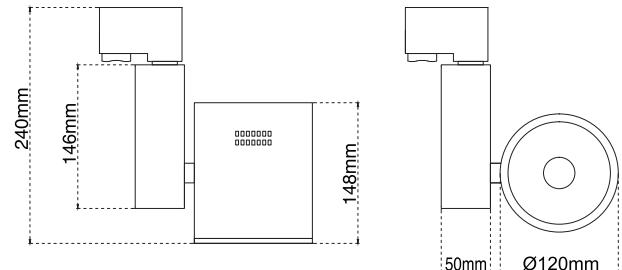

10 120 3021



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,65 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors


TRACK LIGHT

ATACT

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

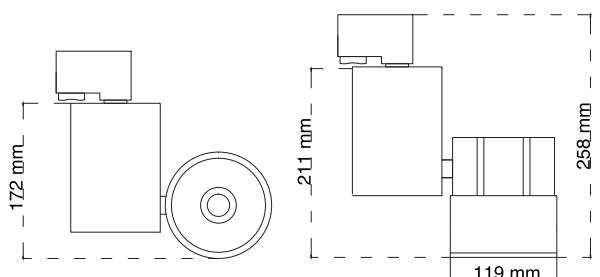

10 120 3039



TR Alüminyum sıvama gövde
 Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
 Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
 Alüminyum enjeksiyon soğutucu
 Alüminyum profil balast kutusu
 Trifaze ray soketi
 Temperli koruma camı
 Elektrostatik toz boyalı
 Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
 High purity aluminium ballshape reflector
 Narrow, medium and wide angle reflector
 Die cast aluminium heat sink
 Aluminium profile ballast box
 Track socket
 Tempered glass
 Electrostatic Coating
 Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
 Шарообразный алюминиевый рефлектор
 высокой чистоты
 Рефлектор с узким, средним и широким углом
 поворота
 Теплоотвод из литого алюминия
 Балластный короб из алюминиевого профиля
 гнездо трека
 Закаленное стекло
 Электростатическое напыление
 аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Ağırlık / Weight (Kg)
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,85 Kg


Ağırlık / Weight (Kg)

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
 * You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors

TRACK LIGHT

SOW



Colour Options


Ral 9005

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

Ral 9006

■ ■ ■ возможна приминение любого цвета

Ral 9016

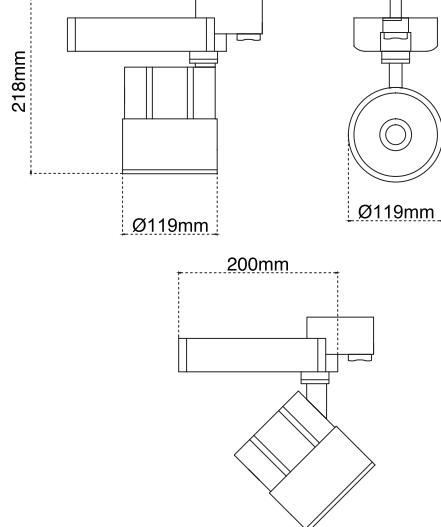

10 120 3048



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hour

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,95 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors


TRACK LIGHT

3PO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

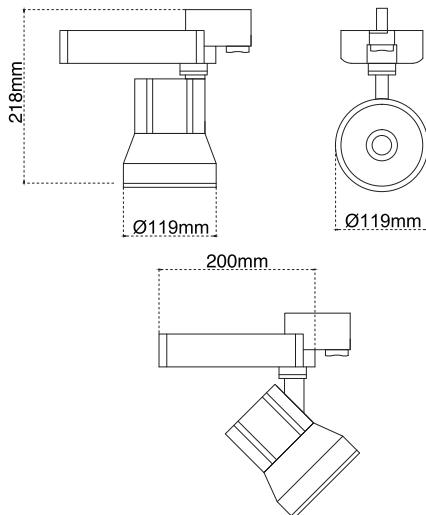

10 120 3049



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,85 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors

TRACK LIGHT


BORA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
 - возможна применение любого цвета

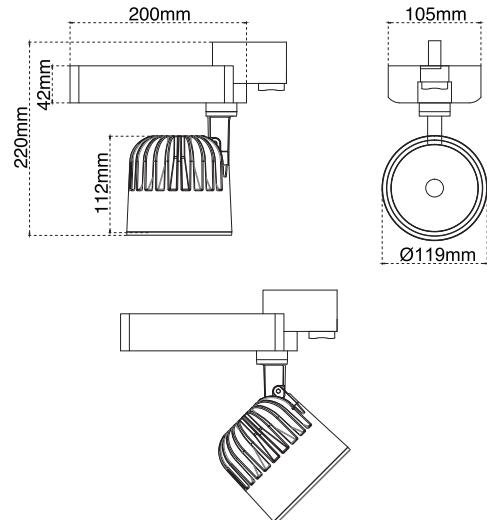

10 120 3046



- TR Alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek saflikta alüminyum ballshape reflector
- Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu
- Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
- Trifaze ray soketi
- Temperli koruma camı
- Elektrostatik toz boyali
- Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

- EN Die cast aluminium body
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, medium and wide angle reflector
- Die cast aluminium heat sink
- Aluminium profile ballast box
- Track socket
- Tempered glass
- Electrostatic Coating
- Emergency duration 1 -3 hours

- [RU] Корпус из литого алюминия
- Шарообразный алюминиевый рефлектор высокой чистоты
- Рефлектор с узким, средним и широким углом поворота
- Теплоотвод из литого алюминия
- Балластный короб из алюминиевого профиля
- гнездо трека
- Закаленное стекло
- Электростатическое напыление
- аккумулятора от 1 до 3 часов

<input type="checkbox"/> Kutu ölçüsü / Box Dimensions	<input type="checkbox"/> Kg Ağırlık / Weight (Kg)	
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
290x295x200 mm	600x530x440 mm	1.65 Kg

COB LED TABL E

SOD LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓


*Müşteri temsilcinizden dim adilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz

* You can get information from your customer representative

You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

LED MODULE/LED		TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Ulusal Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Barn Doors

TRACK LIGHT

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

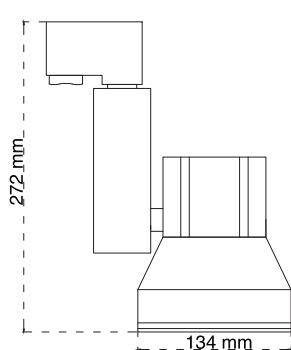

10 120 3032



TR Alüminyum sıvama gövde
 Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
 Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
 Alüminyum enjeksiyon soğutucu
 Alüminyum profil balast kutusu
 Trifaze ray soketi
 Temperli koruma camı
 Elektrostatik toz boyalı
 Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
 High purity aluminium ballshape reflector
 Narrow, medium and wide angle reflector
 Die cast aluminium heat sink
 Aluminium profile ballast box
 Track socket
 Tempered glass
 Electrostatic Coating
 Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
 Шарообразный алюминиевый рефлектор
 высокой чистоты
 Рефлектор с узким, средним и широким углом
 поворота
 Теплоотвод из литого алюминия
 Балластный короб из алюминиевого профиля
 гнездо трека
 Закаленное стекло
 Электростатическое напыление
 аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,75 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors

TRACK LIGHT

SETI



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

istenilen tüm renkler uygulanabilir.
All colors available

возможна приминение любого цвета

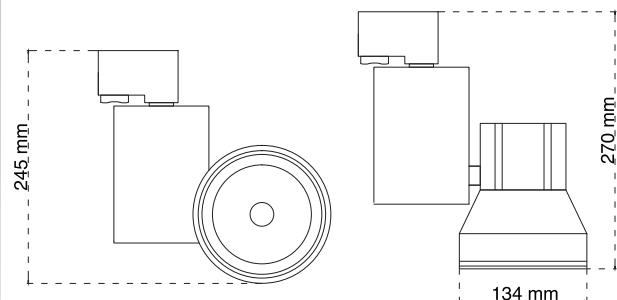

10 120 3033



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,75 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors


TRACK LIGHT

SETI

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

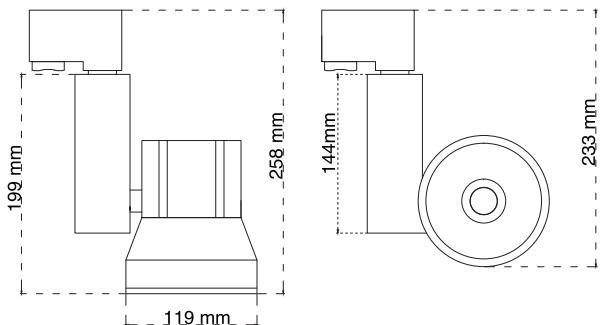

10 120 3035

IP20

TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,75 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors

TRACK LIGHT

SETI



Colour Options


Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

istenilen tüm renkler uygulanabilir.
All colors available

возможна приминение любого цвета

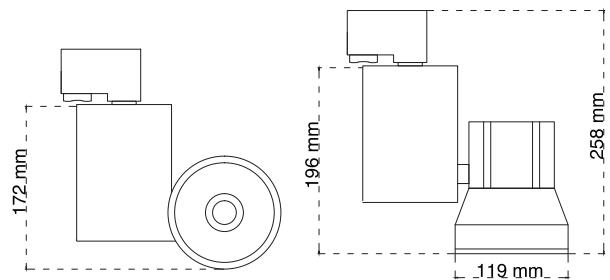

10 120 3036



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyali
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Балластный короб из алюминиевого профиля
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,75 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



Honey Louver
Bal Peteği

Barn Doors




TRACK LIGHT BASIC



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

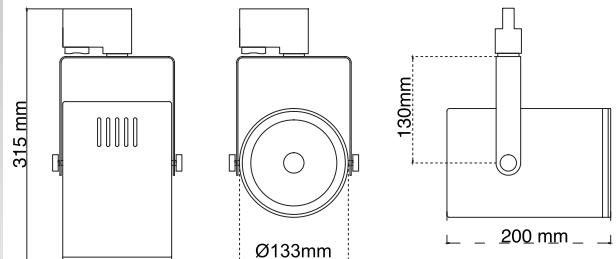

10 120 3038



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

180x150x370 mm

630x380x390 mm

2,30 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors



TRACK LIGHT


BASIC



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

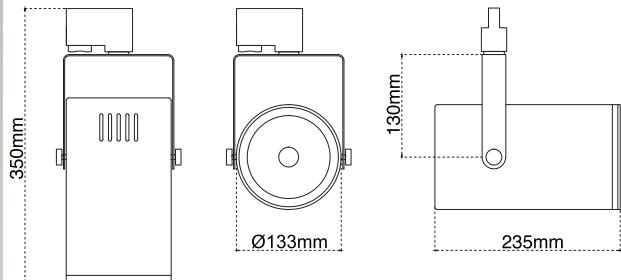

10 120 3043



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
гнездо трека
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

180x150x370 mm

630x380x390 mm

2,45 Kg

COB LED TABLE


System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя




Honey Louver
Bal Peteği



Barn Doors



Surface and Recessed Track Accessory

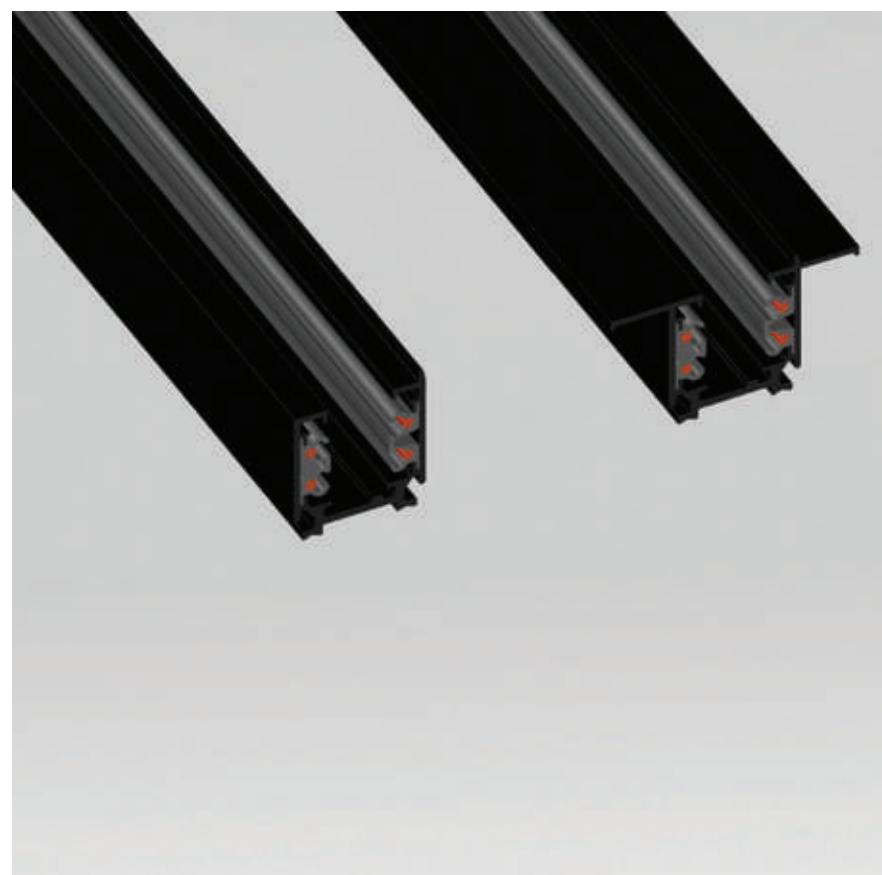



300 190 001 - 300 190 002

TR Gövde:
Doğal eloksallı alüminyum enjeksiyon
Elektrostatik toz boyalı

EN Body:
Die cast aluminium, natural anodised
Electrostatic coating


RU Корпус:
Анодированный алюминий впрыск
С порошковым покрытием

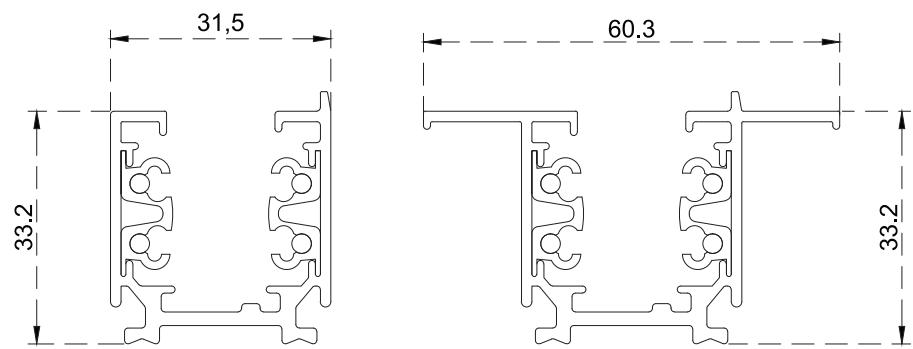

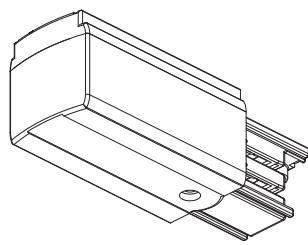


300 200 001

Enerji girişi / End feed

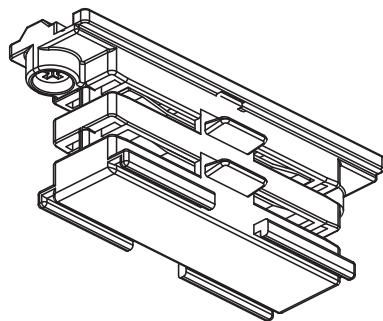


300 200 002

Ara bağlantı / Straight connector

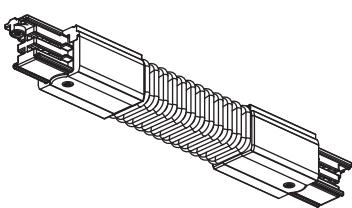


300 200 003

Körüklü köşe / Flexible corner connector

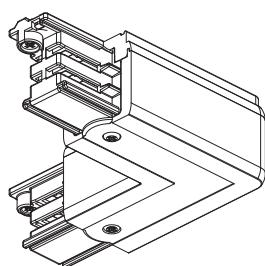


300 200 004

L-Bağlantı
L-connector

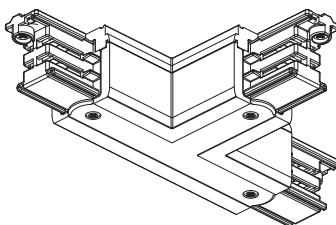


300 200 005

T-Bağlantı / T-connector

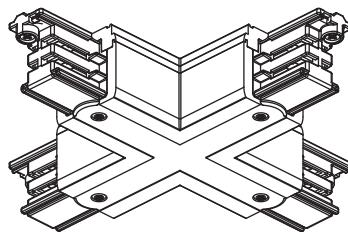


300 200 006

X-Bağlantı / X-connector

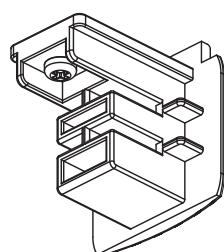

300 200 007

Sonlama / End cap



300 200 025

Ray taşıyıcı / Rail track suspension





SURFACE

MICRO



R/O



BORA



TRENDY



LEIA



H@T



DLM



BERLA



MOON



SARPHAN





HER

RRY

Flormar




HE

SURFACE MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

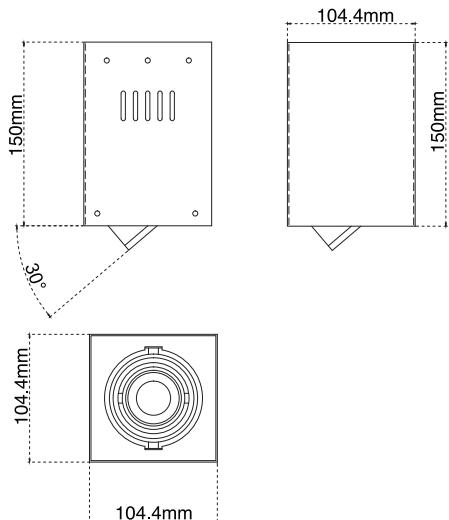

10 200 1018



CE IP20



TR Metal gövde ve çerçeve

Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlenirlebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body

High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус

Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,09 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя


SURFACE

MICRO



Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
 - возможна применение любого цвета

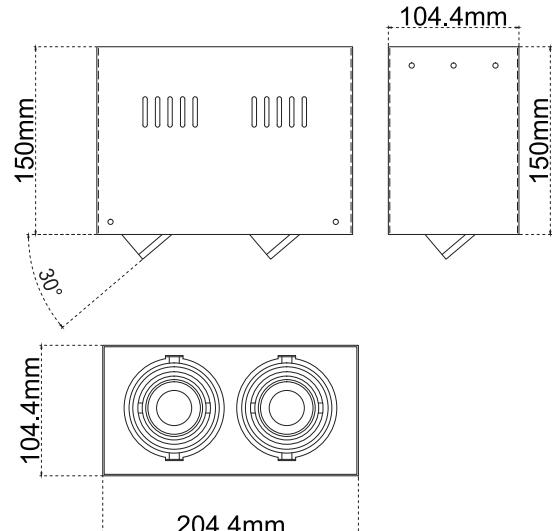

10 200 1019



- TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

- EN Steel frame and body
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
- Die-cast aluminium Heatsink
- 30° rotation
- Tempered glass
- Electrostatic coating
- Emergency duration 1 -3 hours

[RU] Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
 30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

<input type="checkbox"/> Kutu ölçüsü / Box Dimensions	^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dis Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
280x220x200 mm	560x480x430 mm
	Birim
	1.89 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X


- *Müşteri temsilcinden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
- * You can get information from your customer representative about dimmable.
- *Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

SURFACE MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

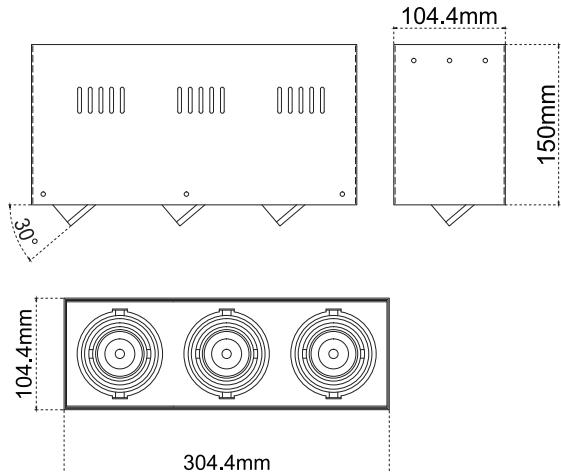

10 200 1020



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlenirlebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions		Ağırlık / Weight (Kg)	
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim	Kg
410x270x210 mm	900x650x570 mm		3,98 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

SURFACE

RIO



Colour Options

Ral 9005


Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

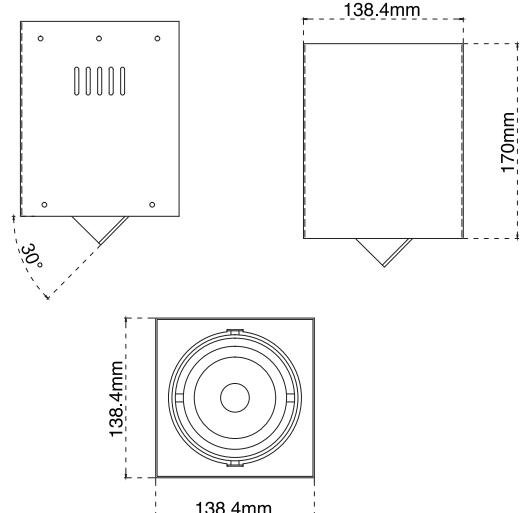

10 200 1021



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,70 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


SURFACE

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

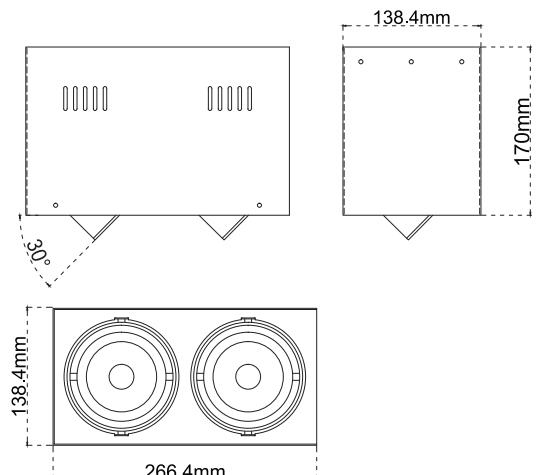

10 200 1022

□ CE ▽ IP20 PG

TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlenirlebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension 410x270x210 mm	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension 900x650x570 mm
Birim	3,35 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

SURFACE


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

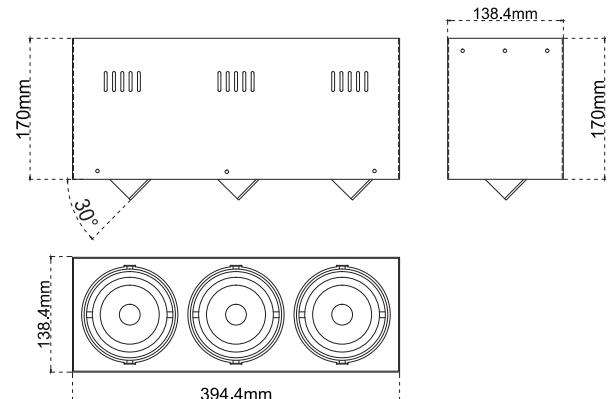

10 200 1023



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

590x270x220 mm

630x620x510 mm

4,00 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


SURFACE

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

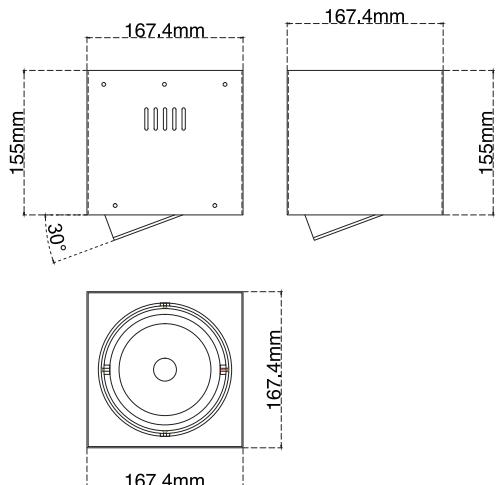

10 200 1024



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlenirlebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions		Ağırlık / Weight (Kg)	
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim	
280x220x200 mm	560x480x430 mm	2,77 Kg	


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

SURFACE


BORA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

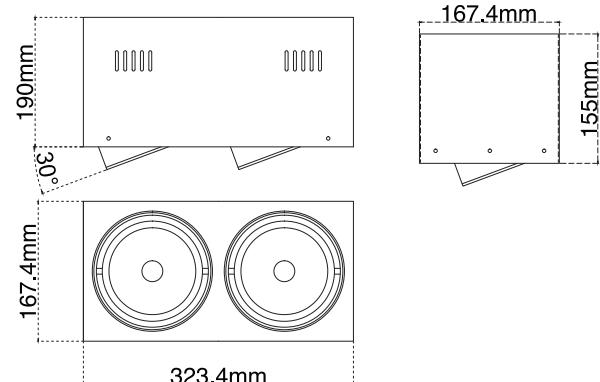

10 200 1025



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

4,76 Kg


*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


SURFACE

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

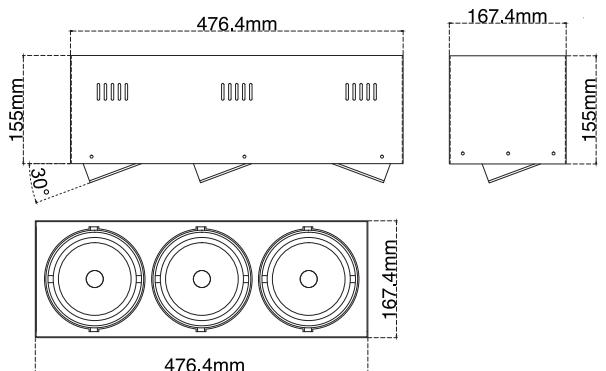

10 200 1026

IP20

TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlenirlebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)		
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim	
590x270x220 mm	630x620x510 mm	6,54 Kg	


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


SURFACE

TRENDY



Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
 - возможна применение любого цвета

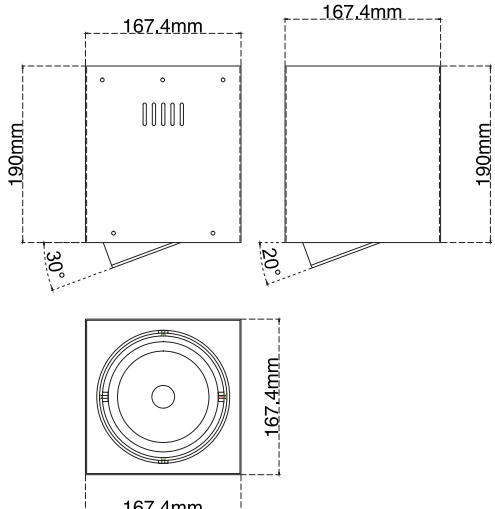

10 200 1027



TR	Metal gövde ve çerçeve Yüksek saflikta alüminyum ballshape reflector Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği Alüminyum enjeksiyon soğutucu 30° yönlendirilebilir Temperli koruma camı Elektrostatik toz boyalı Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat
----	---

- EN Steel frame and body
- High purity aluminium ballshape reflector
- Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
- Die-cast aluminium Heatsink
- 30° rotation
- Tempered glass
- Electrostatic coating
- Emergency duration 1 - 3 hours


RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

<input type="checkbox"/> Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dis Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
280x220x200 mm	560x480x430 mm
	Birim
	2.77 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	X
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	X
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	X
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	X

- *Müşteri temsilcinden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
- *You can get information from your customer representative about dimmable.
- *Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя.

LED MODULE/LED		TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+		Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT		Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90		Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD		Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+		Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteří



SURFACE


TRENDY



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

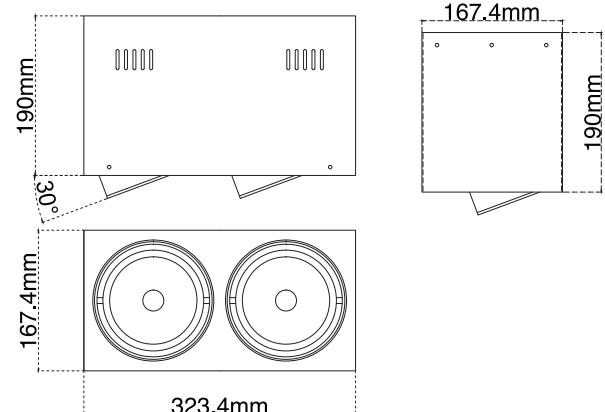

10 200 1028



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

410x270x210 mm

900x650x570 mm

4,76 Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


SURFACE

TRENDY

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

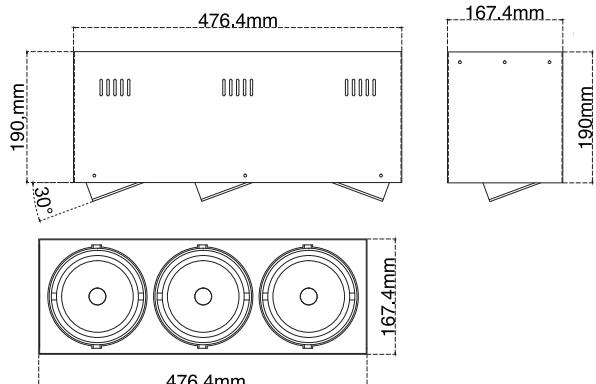

10 200 1029



TR Metal gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
30° yönlenirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel frame and body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Die-cast aluminium Heatsink
30° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Стальная рамка и корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлекторы с узким, средним и широким
углом поворота
Теплоотвод из литого алюминия
30° поворот
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions	Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Birim
590x270x220 mm	630x620x510 mm
	6,54 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

SURFACE

TRENDY



Colour Options

Ral 9005



Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

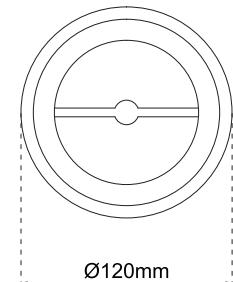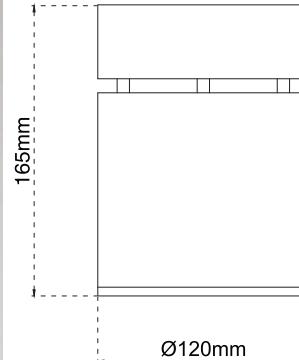

10 210 1011



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon ön çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,60 Kg

Lamba / Lamp


15W AR111 LED GU10

SURFACE MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

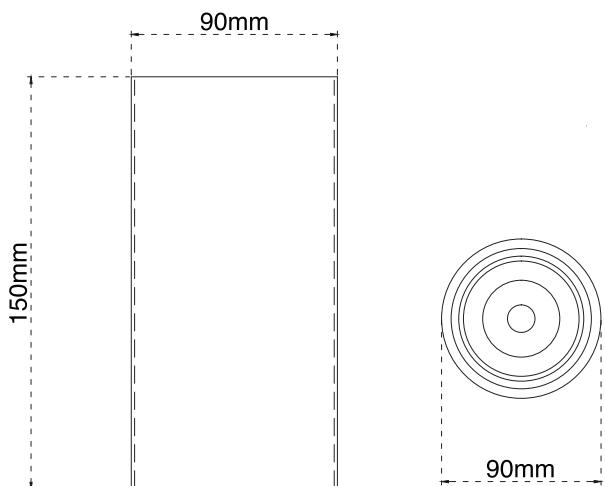

10 210 2035



[TR] Alüminyum sıvama gövde

[EN] Aluminium plate body

[RU] Корпус из алюминиевого листа

[] Kutu ölçüsü / Box Dimensions

[kg] Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

1,09 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	X	X	X	X	X
3000K	✓	X	X	X	X	X
3500K	✓	X	X	X	X	X
4000K	✓	X	X	X	X	X

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

SURFACE



MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

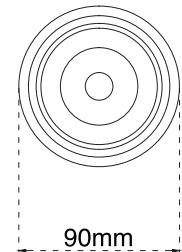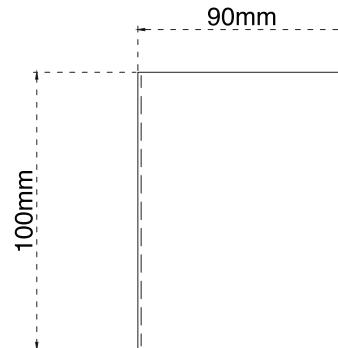

10 210 2036



TR Alüminyum sıvama gövde

EN Aluminium plate body

RU Корпус из алюминиевого листа

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

280x220x200 mm

560x480x430 mm

2,60 Kg

Lampa / Lamp

5.5W MASTER LEDspot LV GU5.3

7W MASTER LEDspot MV GU10

SURFACE



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

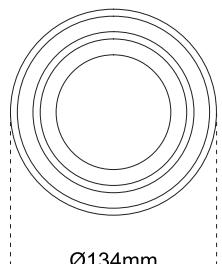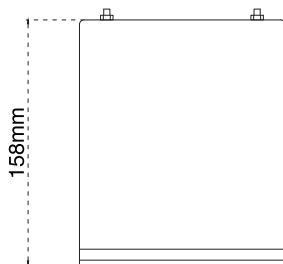

10 210 2027



CE IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçevesi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Литая алюминиевая рамка
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

1,31 Kg

Lamba / Lamp



1000 lm 12.8W CERTAFLUX-DLS-LED



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

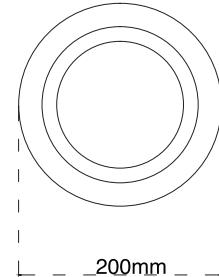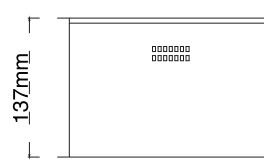

10 210 2018



TR Alüminyum sıvama dış çerçeve ve gövde
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1 saat

EN Aluminium plata body and frame
Plexiglass
Die-cast aluminium Heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 hours

RU Рамка и корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

 Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

1,36 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 830 20W LED Stark CLE
3000lm 840 20W LED Stark CLE
4000lm 30 W 830 LED Stark CLE
4000lm 30 W 840 LED Stark CLE

SURFACE



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

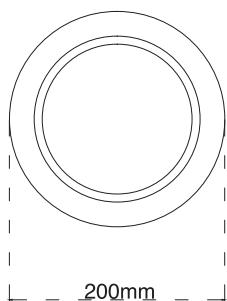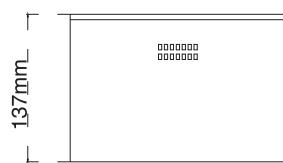

10 210 2021



TR Alüminyum sıvama dış çerçeve ve gövde
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1 saat

EN Aluminium plata body and frame
Plexiglass
Die-cast aluminium Heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 hours

RU Рамка и корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions ^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension	Birim
280x220x200 mm	560x480x430 mm	1,30 Kg

Lamba / Lamp


1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 830 20W LED Stark CLE
3000lm 840 20W LED Stark CLE
4000lm 30 W 830 LED Stark CLE
4000lm 30 W 840 LED Stark CLE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

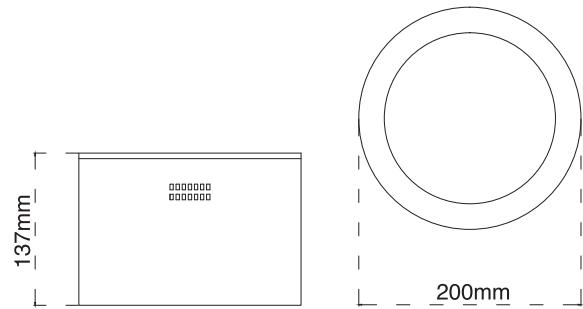

10 210 2024



TR Alüminyum sıvama dış çerçeve ve gövde
Plexiglass
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1 saat

EN Aluminium plata body and frame
Plexiglass
Die-cast aluminium Heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 hours

RU Рамка и корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Теплоотвод из литого алюминия
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

 Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension
280x220x200 mm

 Ağırlık / Weight (Kg)

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
560x480x430 mm

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Stark CLE
1500lm 10W 840 LED Stark CLE
2200lm 15W 830 LED Stark CLE
2200lm 15W 840 LED Stark CLE
3000lm 830 20W LED Stark CLE
3000lm 840 20W LED Stark CLE
4000lm 30 W 830 LED Stark CLE
4000lm 30 W 840 LED Stark CLE

SURFACE

DLM


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

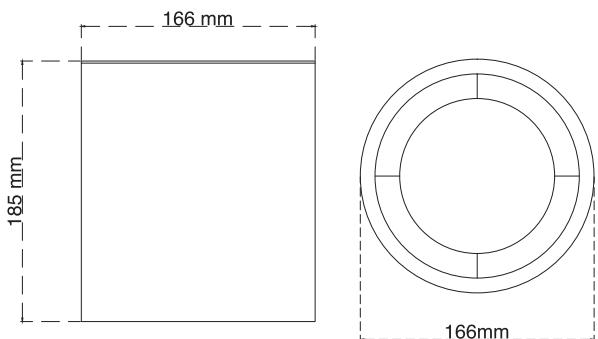

10 210 2019



IP20



Alüminyum sıvama gövde
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

280x220x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

560x480x430 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

1,35 Kg

Lamba / Lamp

2200lm 18W 830 LED Stark CLE



2200lm 18W 840 LED Stark CLE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

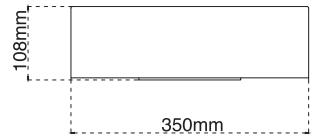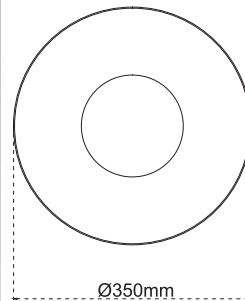

10 210 2017



TR Alüminyum sıvama gövde
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

370x370x120 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,80 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 15W 830

2000 lm 15W 840



SURFACE

MOON



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

10 210 2034



TR Alüminyum sivama gövde
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

10 210 2034

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,15 Kg

10 210 2025

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

5,40 Kg

10 210 2026

Ağırlık / Weight (Kg)


Birim

9,00 Kg

Lamba / Lamp

2200lm 17W 830


2200lm 17W 840



Lamba / Lamp

4000lm 32W 830


4000lm 32W 840

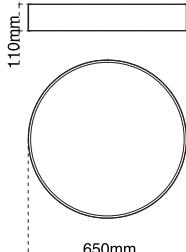


Lamba / Lamp

5000lm 40W 830

5000lm 40W 840

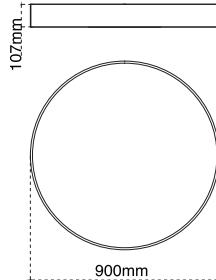



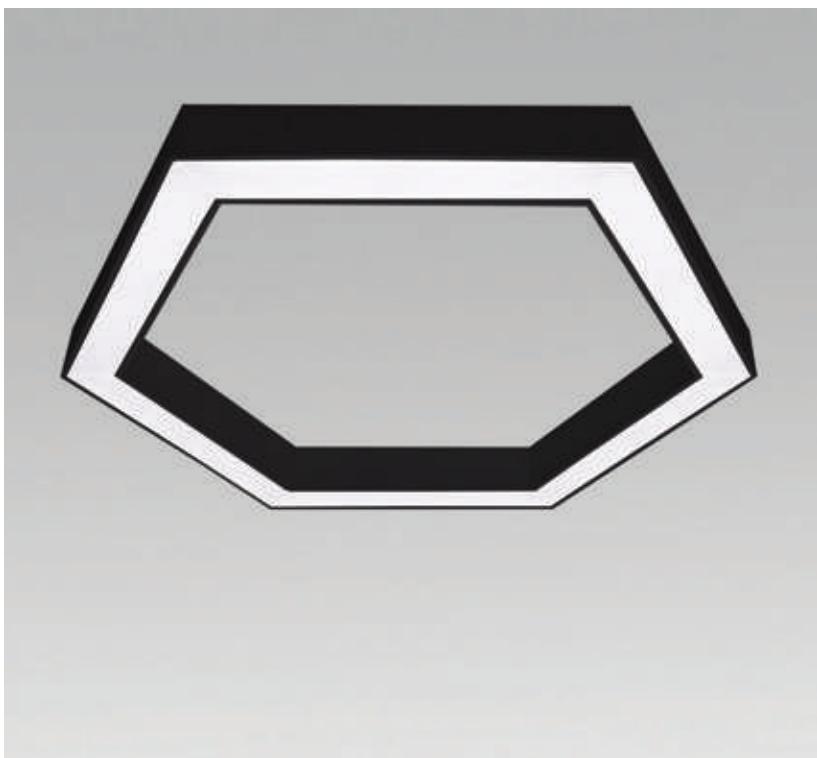

Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.

- All colors available

- возможна приминение любого цвета

10 200 1014



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı
Sarkıt olarak kullanılabilir
(Aksesuarlar için bknz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating
Can be used as pendant
(For accessories pg *)
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление
Can be used as pendant
(для аксессуаров)
аккумулятора от 1 до 3 часов

10 200 1014

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

3,00 Kg

10 200 1015

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

3,80 Kg

10 200 1016

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

4,66 Kg

10 200 1017

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

5,40 Kg

Lamba / Lamp

3600LM 25W 830

3600LM 25W 840

Lamba / Lamp

4800LM 42W 830

4800LM 42W 840

Lamba / Lamp





6000LM 45W 830

6000LM 45W 840

Lamba / Lamp

7200 LM 60W 830

7200 LM 60W 840

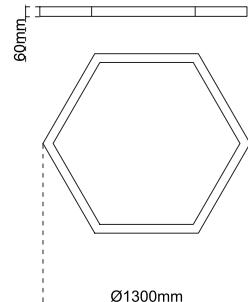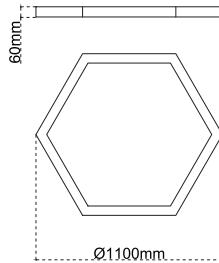



PENDANT

SIENO



BERLA



MOON



MILO



SIMITS



NINE W







PENDANT



SIENO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

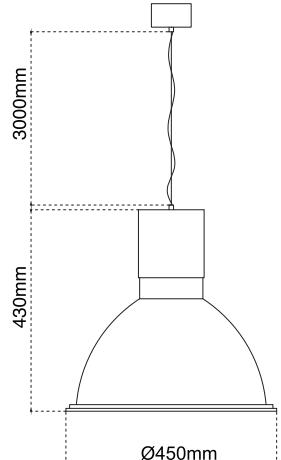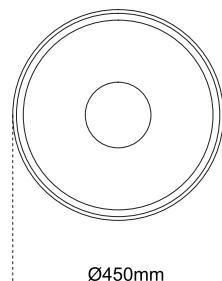

10 140 5014



TR Alüminyum sivama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bknz syf 268)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Tempered glass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg 268)
Emergency duration 1 -3 hour

RU Корпус из алюминиевого листа
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
Регулируемый комплект стального кабеля
(для аксессуаров 268)
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

560x480x430 mm

3,20 Kg

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

COB LED TABLE

System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



PANTOLON
29

PANTOLON
29

19

PENDANT

SIENO



Colour Options



Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

istenilen tüm renkler uygulanabilir.
All colors available

возможна приминение любого цвета

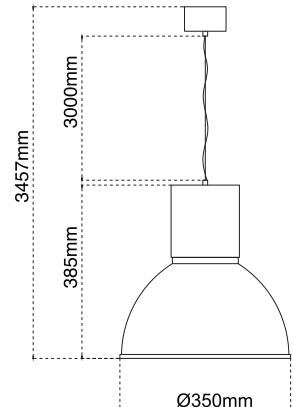

10 140 5015



TR Akrilik gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bknz syf 268)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Acrylic body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Tempered glass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg 268)
Emergency duration 1 -3 hours

RU Акриловый корпус
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
Регулируемый комплект стального кабеля
(для аксессуаров 268)
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

560x480x430 mm

2,00 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя



СПОРТ И СТИЛЬ
SPORTSWEAR





PENDANTS

BERLA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

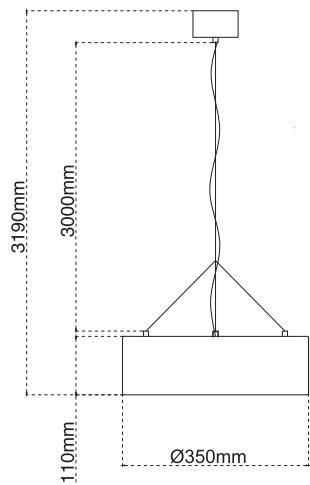

10 140 5016



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bknz syf 268)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Plexiglass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg 268)
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Электростатическое напыление
Регулируемый комплект стального кабеля
(для аксессуаров 268)
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

560x480x430 Kg

4,70 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 15W 830

2000 lm 15W 840

PENDANT

SIENO



10 140 5019



TR Alüminyum sivama gövde
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bknz syf 268)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat


EN Aluminium plate body
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg 268)
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Электростатическое напыление
Регулируемый комплект стального кабеля
(для аксессуаров 268)
аккумулятора от 1 до 3 часов

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

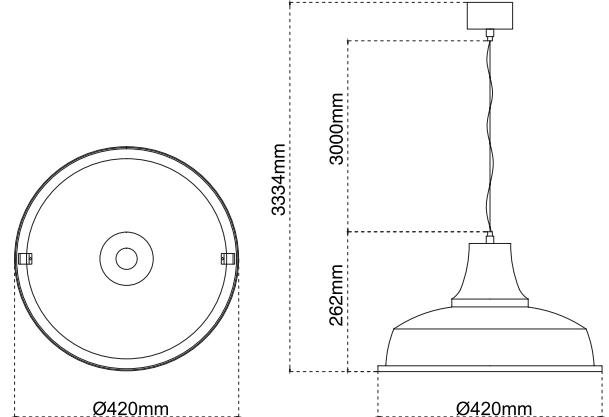

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

560x480x430 mm

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

1,90 Kg

Lamba / Lamp

60W A60 E27



PENDANTS

MOON



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

10 140 5018



TR Alüminyum sıvama gövde
Plexiglass
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bknz syf 268)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Plexiglass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg 268)
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого листа
Плексиглас
Электростатическое напыление
Регулируемый комплект стального кабеля
(для аксессуаров 268)
аккумулятора от 1 до 3 часов

10 140 5018

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

2,15 Kg

10 140 5012

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

5,40 Kg

10 140 5017

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

9,00 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 15W 830

2000 lm 15W 840

Lamba / Lamp




4000lm 32W 830

4000lm 32W 840

Lamba / Lamp

5000lm 40W 830

5000lm 40W 840

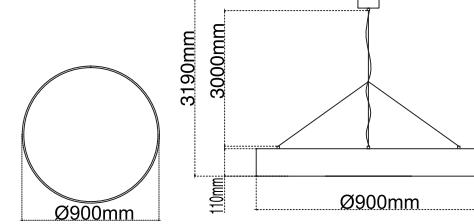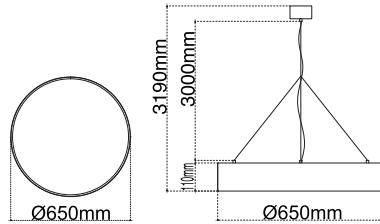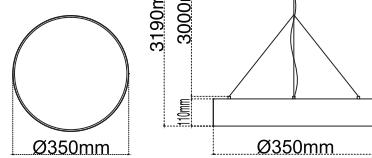



PENDANTS

MILO



Colour Options


Ral 9005

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
■ All colors available

Ral 9006

■ возможна приминение любого цвета

Ral 9016

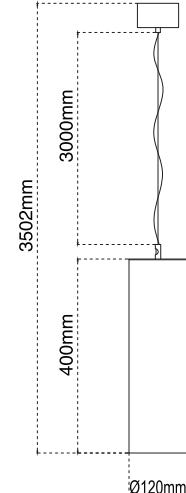

10 140 5020



TR Alüminyum profil gövde
Alüminyum enjeksiyon ön çerçeve
Yüksek saflikta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçenekleri
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bknz syf 268)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Tempered glass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg 268)
Emergency duration 1 -3 hours

RU Aluminium profile body
Литая алюминиевая рамка
Шарообразный алюминиевый рефлектор
высокой чистоты
Рефлектор с узким, средним и широким углом
поворота
Теплоотвод из литого алюминия
Закаленное стекло
Электростатическое напыление
Регулируемый комплект стального кабеля
(для аксессуаров 268)
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

130x130x500 mm

270x270x500 mm

1,85 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

*Информацию относительно возможности регулировки освещения (dimmable) Вы можете получить у торгового представителя

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



PENDANTS

SIMITS



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.

■ All colors available

■ возможна приминение любого цвета

10 140 5021



TR Metal gövde
Plexiglass
Ayarlanabilir çelik askı seti

EN Steel body
Plexiglass
Adjustable steel cable set

RU Стальная корпус
Плексиглас
Регулируемый комплект стального кабеля

10 140 5021

Ağırlik / Weight (Kg)

Birim

4,20 Kg

10 140 5022

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

5,80 Kg

10 140 5023

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

8,00 Kg

10 140 5024

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

13,00 Kg

Lamba / Lamp

35W 2.912lm

Lamba / Lamp









53W 4.368lm


Lamba / Lamp

79W 6.552lm

Lamba / Lamp

132W 10.920lm



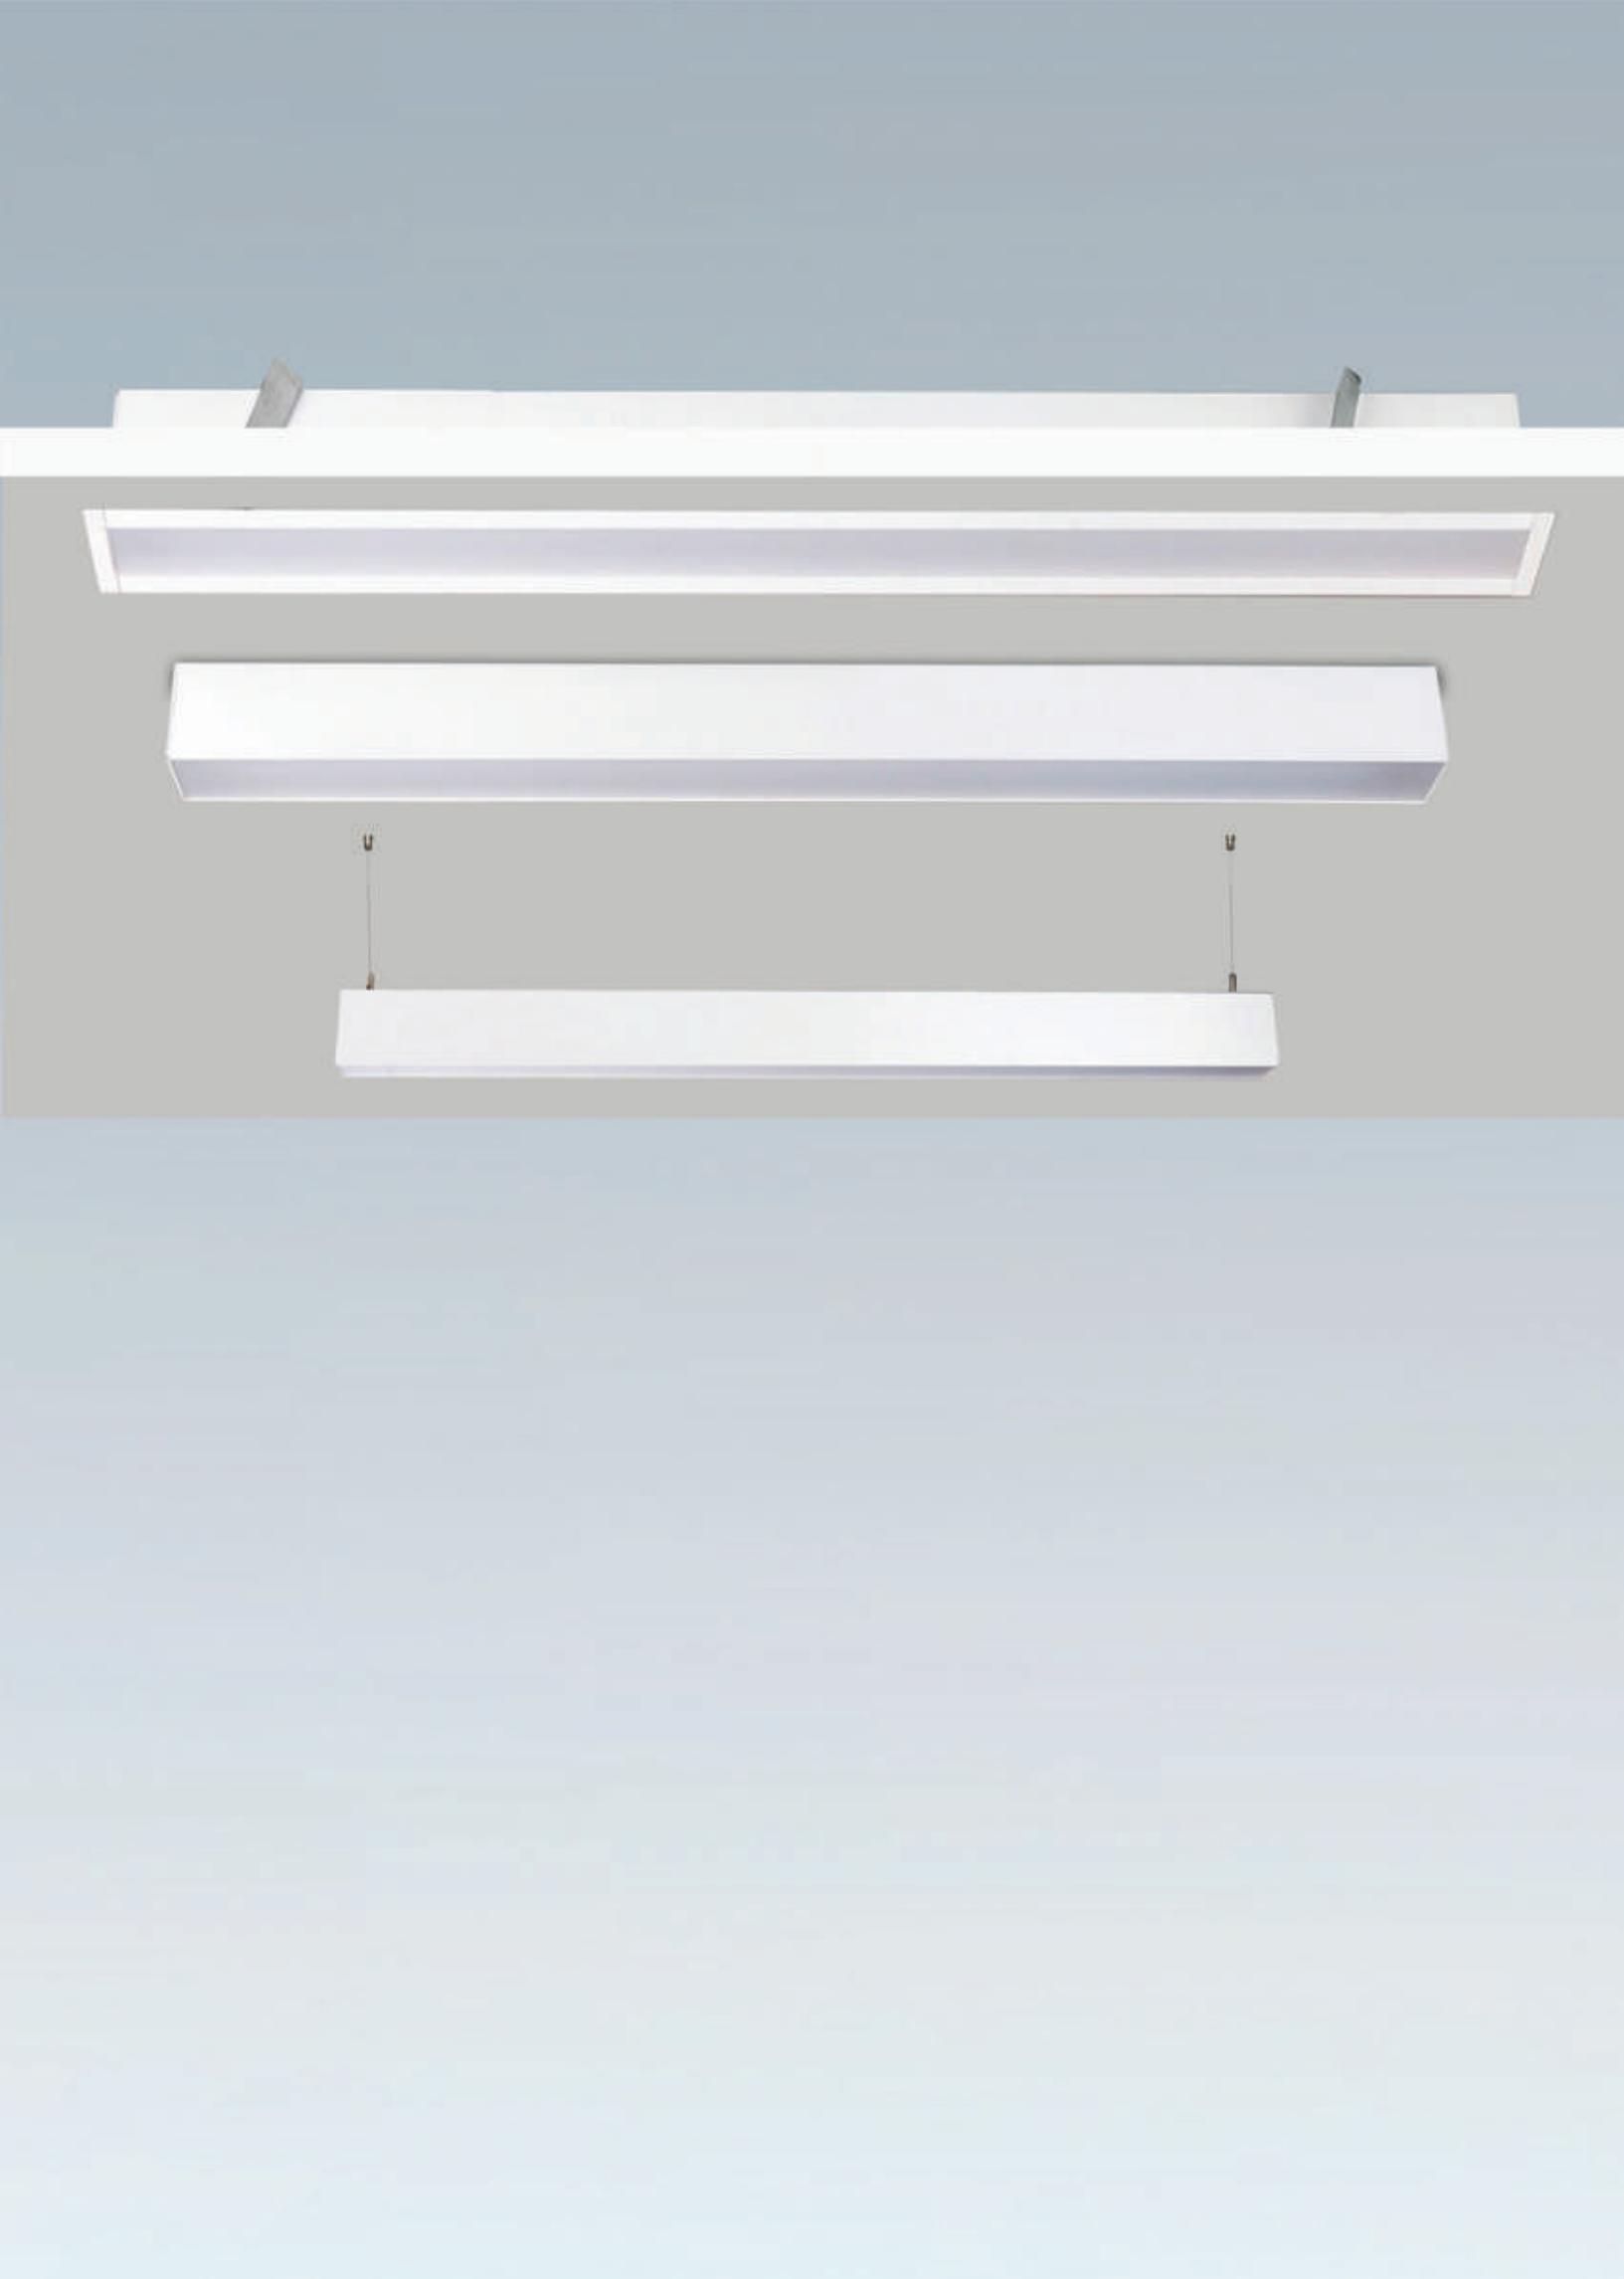

LINEAR

Recessed, Surface, Pendant

per una

Числовые оценки
Касса
Бытовая
Приправы

SALE

sale

NORTH COAST

BLUE H

Примірочні
чоловічий одяг


Білизна



Autograph

INDIGO
COLLECTION


RECESSED LINEAR/600 LINE

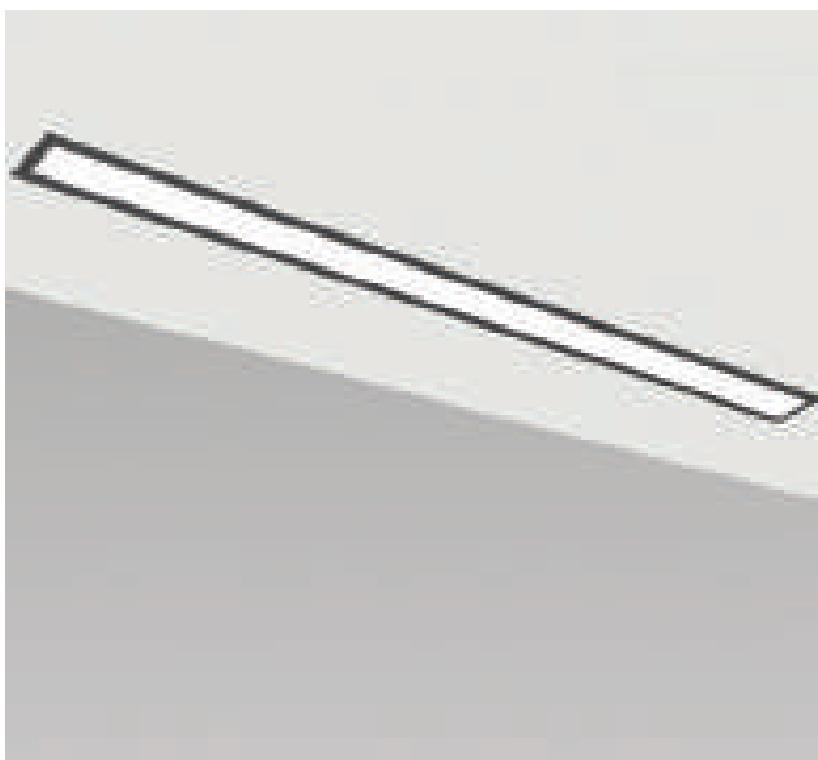

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

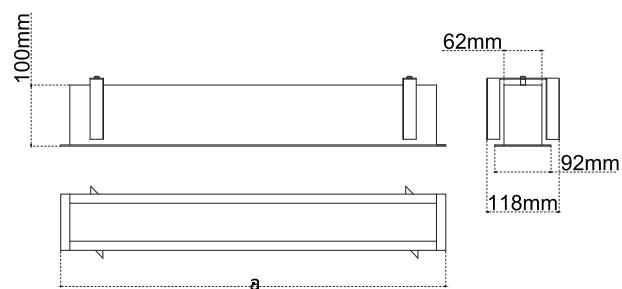

10 130 4035



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	delik ölçüsü	birim(kg)
10 130 4035	1x7.5w pcb led	1000 LM	540mm	75x520mm	1.8 kg
10 130 4036	1x8.6w pcb led	1200 LM	640mm	75x620mm	1.8 kg
10 130 4037	1x15w pcb led	2000 LM	1040mm	75x1020mm	3.6 kg
10 130 4038	1x17.2w pcb led	2400 LM	1240mm	75x1220mm	3.9 kg
10 130 4039	1x22.5w pcb led	3000 LM	1540mm	75x1520mm	4.5 kg
10 130 4040	1x30w pcb led	4000 LM	2040mm	75x2020mm	6 kg
10 130 4041	1x45w pcb led	6000 LM	3040mm	75x3020mm	7 kg




RECESSED LINEAR/500

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

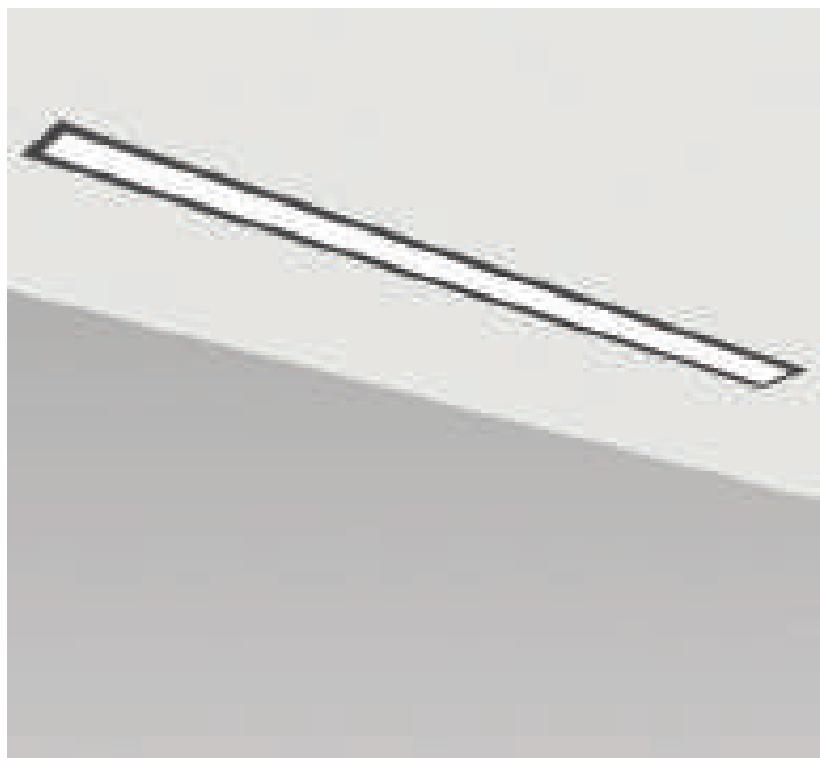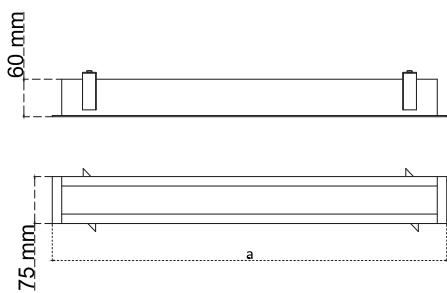

10 130 4042




TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	delik ölçüsü	birim(kg)
10 130 4042	1x7.5w pcb led	1000 LM	540mm	65x520mm	1.7 kg
10 130 4043	1x8.6w pcb led	1200 LM	640mm	65x620mm	1.7 kg
10 130 4044	1x15w pcb led	2000 LM	1040mm	65x1020mm	3.4 kg
10 130 4045	1x17.2w pcb led	2400 LM	1240mm	65x1220mm	3.7 kg
10 130 4046	1x22.5w pcb led	3000 LM	1540mm	65x1520mm	4.3 kg
10 130 4047	1x30w pcb led	4000 LM	2040mm	65x2020mm	5.5 kg
10 130 4048	1x45w pcb led	6000 LM	3040mm	65x3020mm	6.5 kg


RECESSED LINEAR/1000 LINE

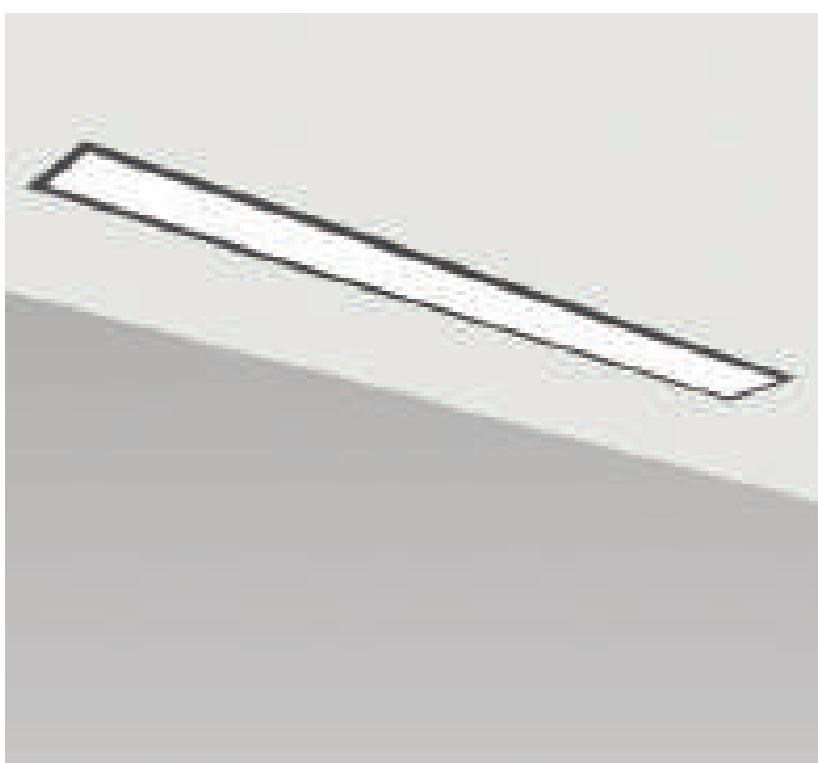

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

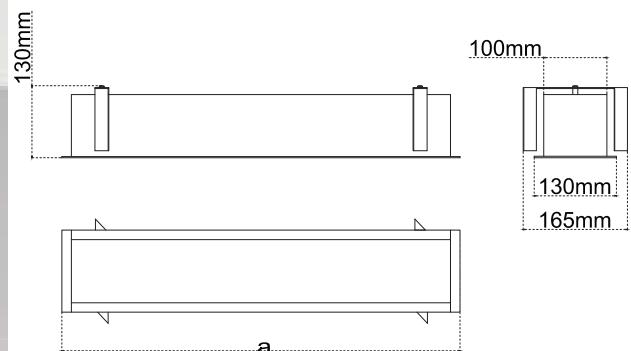

10 130 4049



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	delik ölçüsü	birim(kg)
10 130 4049	1x7.5w pcb led	1000 LM	540mm	115x520mm	2 kg
10 130 4050	1x8.6w pcb led	1200 LM	640mm	115x620mm	2 kg
10 130 4051	1x15w pcb led	2000 LM	1040mm	115x1020mm	3.9 kg
10 130 4052	1x17.2w pcb led	2400 LM	1240mm	115x1220mm	4.5 kg
10 130 4053	1x22.5w pcb led	3000 LM	1540mm	115x1520mm	5 kg
10 130 4054	1x30w pcb led	4000 LM	2040mm	115x2020mm	6.5 kg
10 130 4055	1x45w pcb led	6000 LM	3040mm	115x3020mm	7.5 kg

sale
2-20%
3-30%

sale
349

ПРИМОРОЧНІ

sale

3 дн. відмінно -30%

ВИХОДА
EXIT




SURFACE LINEAR/600 LINE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

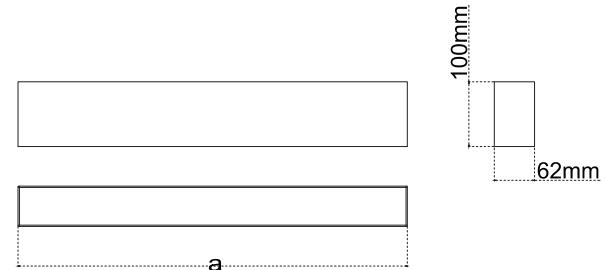

10 230 4035



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyali

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 230 4035	1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm	1.8 kg
10 230 4036	1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm	1.8 kg
10 230 4037	1x15w pcb led	2000 LM	1010mm	3.6 kg
10 230 4038	1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm	3.9 kg
10 230 4039	1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm	4.5 kg
10 230 4040	1x30w pcb led	4000 LM	2010mm	6 kg
10 230 4041	1x45w pcb led	6000 LM	3010mm	7 kg


SURFACE LINEAR/500

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

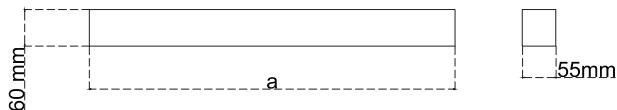

10 230 4042



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 230 4042	1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm	1.7 kg
10 230 4043	1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm	1.7 kg
10 230 4044	1x15w pcb led	2000 LM	1010mm	3.4 kg
10 230 4045	1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm	3.7 kg
10 230 4046	1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm	4.3 kg
10 230 4047	1x30w pcb led	4000 LM	2010mm	5.5 kg
10 230 4048	1x45w pcb led	6000 LM	3010mm	6.5 kg


SURFACE LINEAR/1000 LINE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

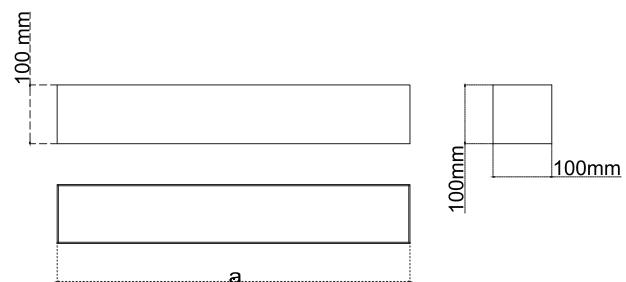

10 230 4049



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyali


EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 230 4049	1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm	2 kg
10 230 4050	1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm	2 kg
10 230 4051	1x15w pcb led	2000 LM	1010mm	3.9 kg
10 230 4052	1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm	4.5 kg
10 230 4053	1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm	5 kg
10 230 4054	1x30w pcb led	4000 LM	2010mm	6.5 kg
10 230 4055	1x45w pcb led	6000 LM	3010mm	7.5 kg




PENDANT LINEAR/600 LINE

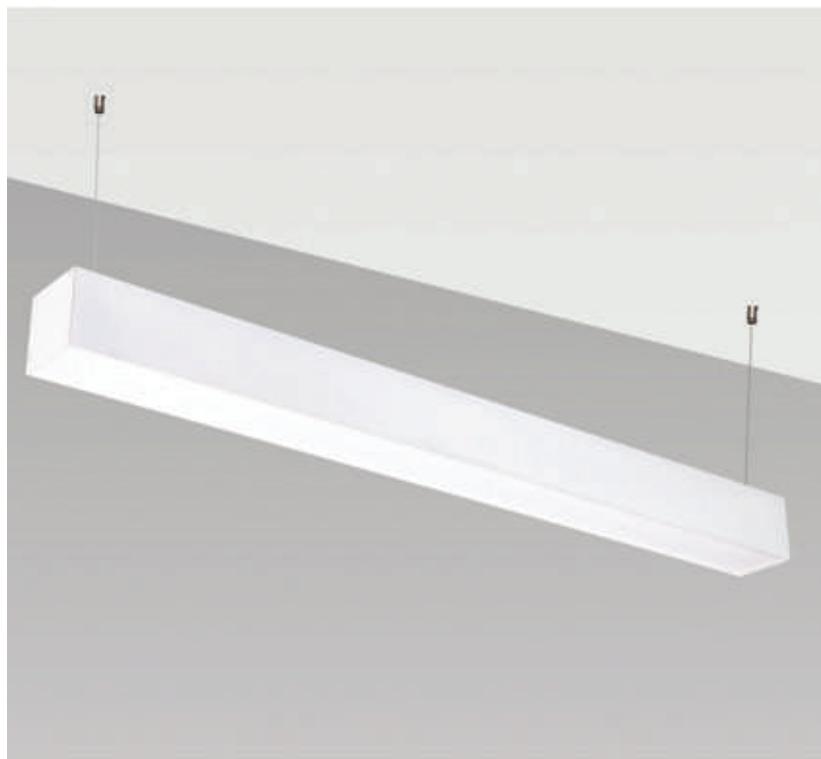

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

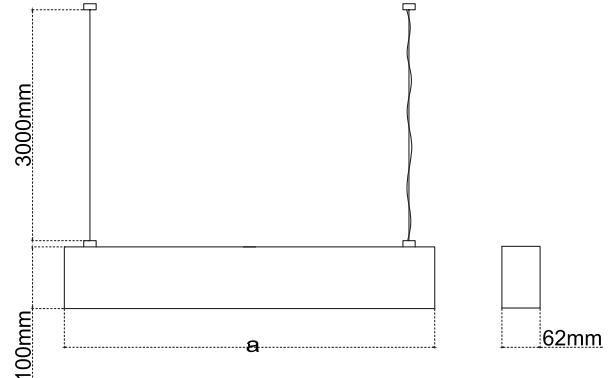

10 330 4035



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyali

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 330 4035	1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm	1.8 kg
10 330 4036	1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm	1.8 kg
10 330 4037	1x15w pcb led	2000 LM	1010mm	3.6 kg
10 330 4038	1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm	3.9 kg
10 330 4039	1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm	4.5 kg
10 330 4040	1x30w pcb led	4000 LM	2010mm	6 kg
10 330 4041	1x45w pcb led	6000 LM	3010mm	7 kg


PENDANT LINEAR/500

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

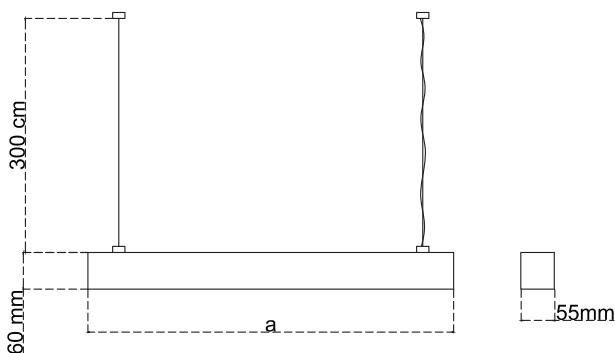

10 330 4042



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление


kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 330 4042	1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm	1.7 kg
10 330 4043	1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm	1.7 kg
10 330 4044	1x15w pcb led	2000 LM	1010mm	3.4 kg
10 330 4045	1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm	3.7 kg
10 330 4046	1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm	4.3 kg
10 330 4047	1x30w pcb led	4000 LM	2010mm	5.5 kg
10 330 4048	1x45w pcb led	6000 LM	3010mm	6.5 kg

PENDANT LINEAR/1000 LINE



Colour Options

Ral 9005	■ istenilen tüm renkler uygulanabilir.
Ral 9006	■ All colors available
Ral 9016	■ возможна приминение любого цвета

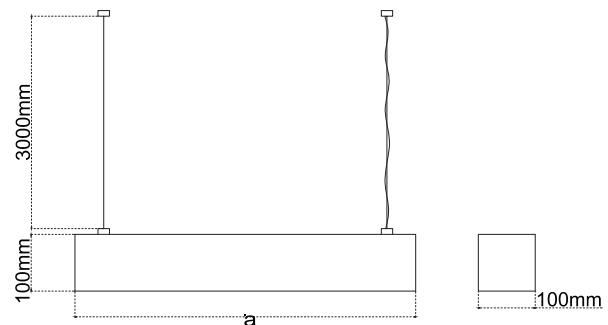

10 330 4049



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyali

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

RU Корпус из алюминиевого профиля
Плекси с призмообразным диффузором
Электростатическое напыление

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 330 4049	1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm	2 kg
10 330 4050	1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm	2 kg
10 330 4051	1x15w pcb led	2000 LM	1010mm	3.9 kg
10 330 4052	1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm	4.5 kg
10 330 4053	1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm	5 kg
10 330 4054	1x30w pcb led	4000 LM	2010mm	6.5 kg
10 330 4055	1x45w pcb led	6000 LM	3010mm	7.5 kg

LS PIAZZA

PIAZZA

54%


Dockers





CONCEALED LIGHT


T'LINE

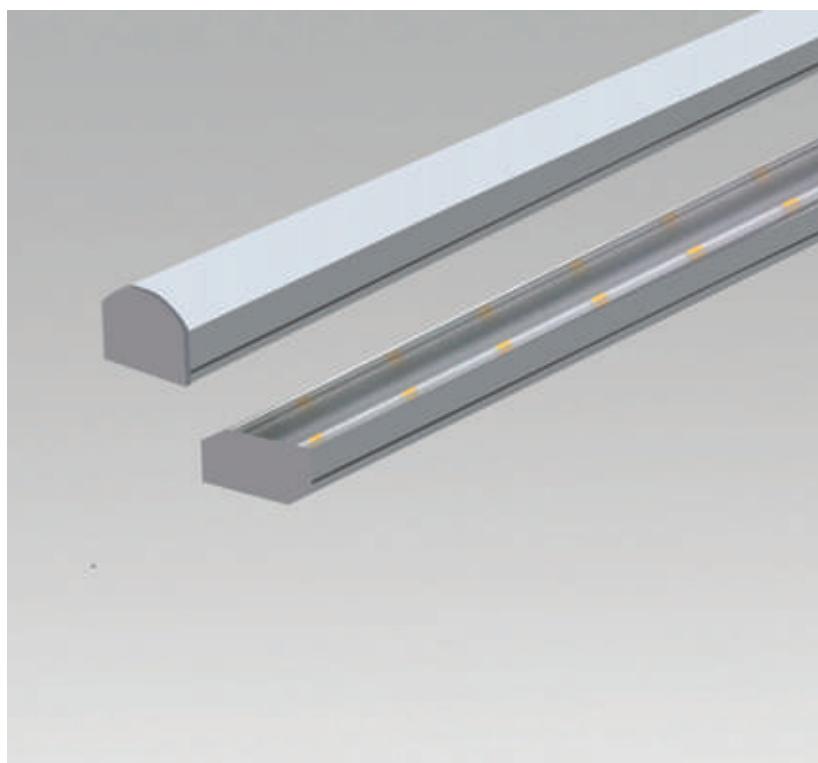

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

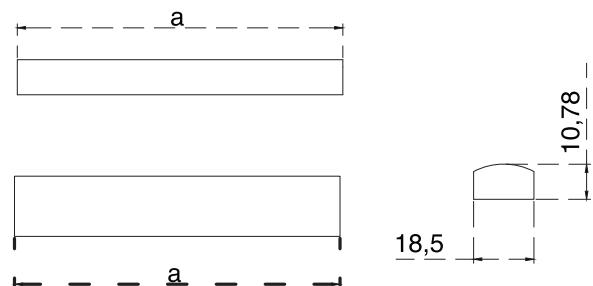

10 230 4074



TR Alüminyum profil gövde
Kumlu pleksiglas
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого профиля
матовый плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Birim

0,16 Kg - 0,25 Kg

lamba	lümen	uzunluk(a)
1x7.5w pcb led	1000 LM	510mm
1x8.6w pcb led	1200 LM	610mm
1x15w pcb led	2000 LM	1010mm
1x17.2w pcb led	2400 LM	1210mm
1x22.5w pcb led	3000 LM	1510mm
1x30w pcb led	4000 LM	2010mm
1x45w pcb led	6000 LM	3010mm






LINEAR

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

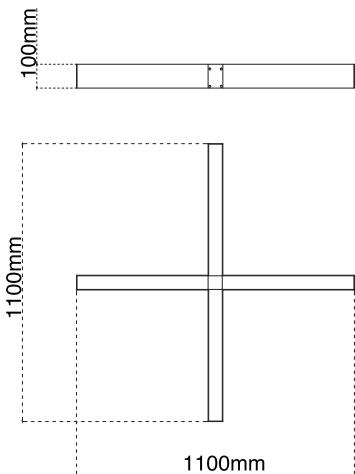

10 200 1030



Alüminyum profil gövde
Kumlu pleksiglas
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого профиля
матовый плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

7,00 Kg

Lampa / Lamp

30W 4000lm

33W 4800lm

LINEAR**LINE****Colour Options**

Ral 9005



Ral 9006

Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.

- All colors available

- возможна приминение любого цвета

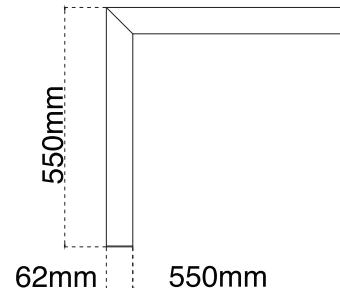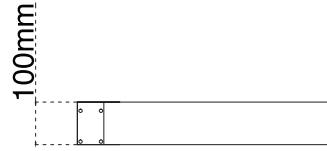**10 200 1031**

TR Alüminyum profil gövde
Kumlu plexiglas
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak açılı yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого профиля
матовый плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

3,60 Kg

Lamba / Lamp

15W 2000lm

17W 2400lm


LINEAR

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна применение любого цвета

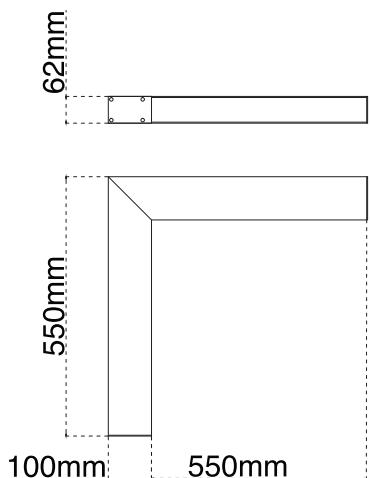

10 200 1032



TR Alüminyum profil gövde
Kumlu pleksiglas
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого профиля
матовый плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

3,60 Kg

Lampa / Lamp

15W 2000lm

17W 2400lm

LINEAR



LINE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- istenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available
- возможна приминение любого цвета

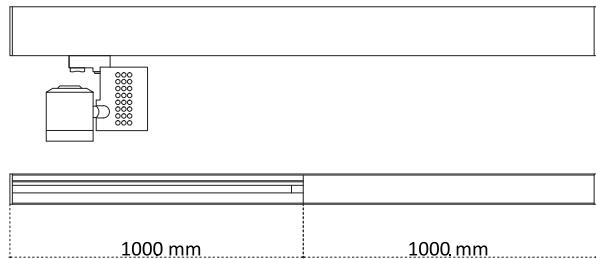

10 200 1033



TR Alüminyum profil gövde
Kumlu pleksiglas
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak açılı yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

RU Корпус из алюминиевого профиля
матовый плексиглас
Электростатическое напыление
аккумулятора от 1 до 3 часов

Lamba / Lamp
15W 2000lm

EMERGENCY LIGHTING







SURFACE

EXIT

Colour Options

Ral 9010

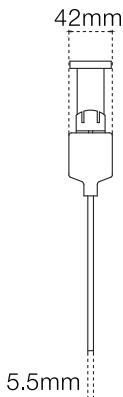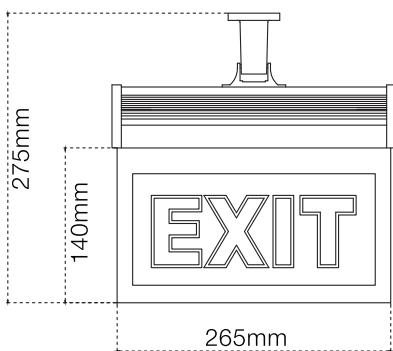

10 150 2020

□ CE ▽ IP20 PG ↗

TR Alüminyum eloksal gövdeli
Akrilik levha
Acil durumda 5 saat yanar
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium body
Acrylic sheet
Emergency duration 5 hours
Electrostatic coating

RU Алюминиевый корпус
Акриловый лист
Аварийный режим 5 часов
Электростатическое напыление

Kutu ölçüsü / Box Dimensions

İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension

290x295x200 mm

Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

0,70Kg

Lamba / Lamp

Ultra parlak SMD LED


RECESSED

EXIT



Colour Options

Ral 9010

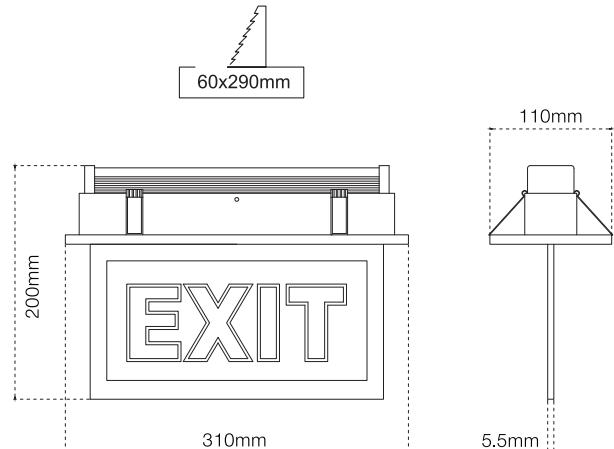

10 150 2021



TR Alüminyum eloksal gövdeli
Akrilik levha
Acil durumda 5 saat yanar
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium body
Acrylic sheet
Emergency duration 5 hours
Electrostatic coating

RU Алюминиевый корпус
Акриловый лист
Аварийный режим 5 часов
Электростатическое напыление

<input type="checkbox"/> Kutu ölçüsü / Box Dimensions	<input type="checkbox"/> ^{Kg} Ağırlık / Weight (Kg)
İç Koli Ölçüsü / Inner Box Dimension	Dış Koli Ölçüsü / Outer Box Dimension
290x295x200 mm	Birim

Lamba / Lamp
Ultra parlak SMD LED

A woman with dark hair tied up in a bun is looking down at a red garment she is holding. She is wearing a light blue top and jeans. The background is blurred, showing other people and store displays.

PHILIPS

Fortimo

LED Systems

SLM Gen6



Exceptional light
quality, **ultimate**
flexibility

Product and ordering information*



Fortimo SLM Gen6

Product name	EOC code	Product name	EOC code
New LES size: 6.5mm - typical lm output: 800lm		LES size 19mm - Typical lm output: 4500lm	
Fortimo SLM C 827 1202 L06 1215 G6	871869665137700	Fortimo SLM C 740 1211 L19 2828 G6	871869664930500
Fortimo SLM C 830 1202 L06 1215 G6	871869665139100	Fortimo SLM C 827 1211 L19 2828 G6	871869664932900
Fortimo SLM C 835 1202 L06 1215 G6	871869665141400	Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G6	871869664934300
Fortimo SLM C 840 1202 L06 1215 G6	871869665143800	Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G6	871869664936700
Fortimo SLM C 927 1202 L06 1215 G6	871869665152000	Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G6	871869664938100
Fortimo SLM C 930 1202 L06 1215 G6	871869665154400	Fortimo SLM C 850 1211 L19 2828 G6	871869664940400
LES size: 9mm - typical lm output: 1100lm		Fortimo SLM C 857 1211 L19 2828 G6	871869664942800
Fortimo SLM C 740 1203 L09 1619 G6	871869665072100	Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G6	871869664944200
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G6	871869665074500	Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G6	871869664946600
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G6	871869665076900	New LES size 23mm - Typical lm output: 6000lm	
Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G6	871869665078300	Fortimo SLM C 740 1216 L23 2828 G6	871869664958900
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G6	871869665080600	Fortimo SLM C 827 1216 L23 2828 G6	871869664960200
Fortimo SLM C 850 1203 L09 1619 G6	871869665082000	Fortimo SLM C 830 1216 L23 2828 G6	871869664962600
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G6	871869665088200	Fortimo SLM C 835 1216 L23 2828 G6	871869664964000
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G6	871869665090500	Fortimo SLM C 840 1216 L23 2828 G6	871869664966400
LES size 13mm - Typical lm output: 2000lm		Fortimo SLM C 850 1216 L23 2828 G6	871869664968800
Fortimo SLM C 740 1205 L13 2024 G6	871869665018900	Fortimo SLM C 857 1216 L23 2828 G6	871869664970100
Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G6	871869665020200	Fortimo SLM C 930 1216 L23 2828 G6	871869664974900
Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G6	871869664928200		
Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G6	871869665022600		
Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G6	871869665024000		
Fortimo SLM C 850 1205 L13 2024 G6	871869665026400		
Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G6	871869665030100		
Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G6	871869665032500		
LES size 15mm - Typical lm output: 3000lm			
Fortimo SLM C 740 1208 L15 2024 G6	871869665044800		
Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G6	871869665046200		
Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G6	871869665048600		
Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G6	871869665050900		
Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G6	871869665052300		
Fortimo SLM C 850 1208 L15 2024 G6	871869665054700		
Fortimo SLM C 857 1208 L15 2024 G6	871869665056100		
Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G6	871869665058500		
Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G6	871869665060800		

* For more information see datasheet

Fortimo SLM Gen6 PremiumWhite

Product name	EOC code
New LES size: 6.5mm - typical lm output: 800lm	
Fortimo SLM C 830 PW 1202 L06 1215 G6	871869665156800
Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1215 G6	871869665158200
Fortimo SLM C 935 PW 1202 L06 1215 G6	871869665160500
Fortimo SLM C 940 PW 1202 L06 1215 G6	871869665162900
LES size: 9mm - Typical lm output: 1100lm	
Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G6	871869665092900
Fortimo SLM C 930 PW 1203 L09 1619 G6	871869665094300
Fortimo SLM C 935 PW 1203 L09 1619 G6	871869665096700
Fortimo SLM C 940 PW 1203 L09 1619 G6	871869665098100
LES size 13mm - Typical lm output: 2000lm	
Fortimo SLM C 830 PW 1205 L13 2024 G6	871869665034900
Fortimo SLM C 930 PW 1205 L13 2024 G6	871869665036300
Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G6	871869665038700
Fortimo SLM C 940 PW 1205 L13 2024 G6	871869665040000
LES size 15mm - Typical lm output: 3000lm	
Fortimo SLM C 830 PW 1208 L15 2024 G6	871869665062200
Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G6	871869665064600
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G6	871869665066000
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G6	871869665068400
LES size 19mm - Typical lm output: 4500lm	
Fortimo SLM C 830 PW 1211 L19 2828 G6	871869664948000
Fortimo SLM C 930 PW 1211 L19 2828 G6	871869664950300
Fortimo SLM C 935 PW 1211 L19 2828 G6	871869664952700
Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G6	871869664954100
New LES size 23mm - Typical lm output: 6000lm	
Fortimo SLM C 830 PW 1216 L23 2828 G6	871869664976300
Fortimo SLM C 930 PW 1216 L23 2828 G6	871869664978700
Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G6	871869664980000
Fortimo SLM C 940 PW 1216 L23 2828 G6	871869664982400

Fortimo SLM Gen6 Crisp White

Product name	EOC code
New LES size: 6.5mm - typical lm output: 800lm	
Fortimo SLM C 930 CW 1202 L06 1215 G6	871869665164300
LES size: 9mm - typical lm output: 1100lm	
Fortimo SLM C 930 CW 1203 L09 1619 G6	871869665100100
LES size 13mm - Typical lm output: 2000lm	
Fortimo SLM C 930 CW 1205 L13 2024 G6	871869665042400
LES size 15mm - Typical lm output: 3000lm	
Fortimo SLM C 930 CW 1208 L15 2024 G6	871869665070700
LES size 19mm - Typical lm output: 4500lm	
Fortimo SLM C 930 CW 1211 L19 2828 G6	871869664956500

Fortimo SLM Gen6 Food applications

Product name	EOC code
LES size 15mm NEW	
Fortimo SLM C 925 FWW 1208 L15 2024 G6	871869664986200
Fortimo SLM C 930 FPR 1208 L15 2024 G6	871869664988600
LES size 19mm	
Fortimo SLM C 930 FWW 1211 L19 2828 G5	694793911845800
Fortimo SLM C 930 FPR 1211 L19 2828 G5	694793911801400

This overview shows the global portfolio. Please check local availability at your Philips representative.

Light that sells

Creating an attractive retail experience requires lighting perfection. Solutions that can bring out rich colors and crisp whites, highlight textures and finishes. So a store can be seen in the best possible light.

It's a challenge that inspires manufacturers and designers to take retail lighting to the next level. Used to its full potential in retail, lighting makes merchandise, brands and businesses shine. With the latest generation of spot lighting, you can imagine new possibilities and offer unique lighting solutions for all your customer's needs.

A complete portfolio on a single platform

The Fortimo LED SLM Gen6 range includes a full range of color temperatures, plus three additional types that are optimized for specific lighting applications: PremiumWhite and CrispWhite for (fashion) retail stores and Food PremiumRed and Food WarmWhite for food retail.



What's new in Gen6?



Exceptional rendering of whites and rich colors

Extensive Choice of color temperatures, CRI and spectra's

Ultimate flexibility for optimized luminaire performance

Easy configuration of light level through our SimpleSet technology

Small Light Emitting Surface (LES) sizes

Efficacies up to 163* lm/W

Extended Tc of up to 95 °C possible

Range covers 700 lm to 10,000 lm


* Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G6 - 552 mA - 3000 lm - Tc=70 °C

A perfect fit for every stage

The Fortimo LED SLM Gen6 portfolio allows you to select a product based on quality of light, lumen per Watt or lumen per Euro. Each module is also interchangeable, enabling retailers to create different lighting effects throughout the entire store with just one consistent luminaire range.

“

Optimized lighting makes merchandise shine.”

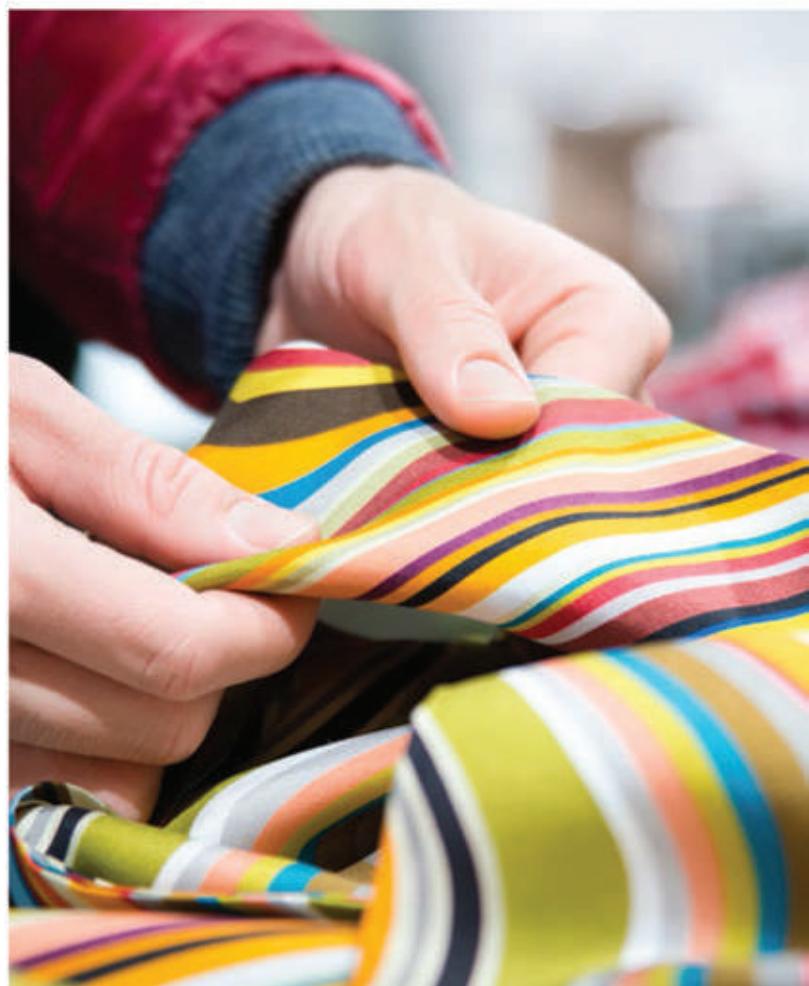

PHILIPS



Fortimo

LED

Fortimo LED SLM PW
1208 L15 2024 G6



Datasheet

Experience bright and vivid colors

Fortimo LED SLM PW 1208 L15 2024 G6

Fortimo LED SLM Gen6 continues to focus on the combination of Quality of light and performance. By offering the CoB separate from the holder, even more flexibility in possible system combinations and specifications is achieved. This results in an extensive portfolio of lumen ranges, CCT's and spectra. Please also check the online Easy Design-In Tool for your perfect system combination (www.easymdesignin.com).

Key features and benefits

Best quality of light available for all applications

Extensive range of CCT's

Small LES for narrow beam angles and small reflector designs

Flexibility to select a different lumen output between 800 and 10000 lm

State of the art Chip-on-Board (CoB) technology, enabling highest system efficacy

System proposition (CoB + Holder + driver)

Flexibility to optimize luminaire performance (lm/W or high lm output)

Xitanium window drivers with SimpleSet for maximum flexibility

Mini drivers for smallest possible luminaire designs

Five years system warranty with over 50,000 hours lifetime

Three dedicated product lines:

-SLM Gen6 Premium White

-SLM Gen6 CRIproWhite

-SLM Gen6 Food

August 2016

Ordering data

Commercial product name	EOC	12NC	Box quantity
Fortimo SLM C 830 PW 1208 L15 2024 G6	8718696 650622 00	9290 014 46706	20
Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G6	8718696 650646 00	9290 014 46806	20
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G6	8718696 650660 00	9290 014 46906	20
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G6	8718696 650684 00	9290 014 47006	20

Not all products are globally available by default.

Please contact your local Philips Lighting representative for local availability.

Drive currents

Parameter	Nominal*	Life**	Max***	Unit
Fortimo LED SLM PW 1208 L15 2024 G6	750	1500	1500	mA

Module temperatures

Parameter	Nominal*	Life**	Max***	Unit
T _c (case temperature at T _c point)	85	85	95	°C

* Nominal value at which typical performance is specified

** Value at which life time is specified

*** Maximum value for safe operation, do not operate above this value

Absolute ratings

Parameter	Min	Typ	Max	Unit
Current through the LED module (I-max)			1500	mA
Case temperature (Tc-max)			95	°C
Power at rated Vf-max and I-max			59.4	W
ESD Human Body Model (HBM) Class 3A JESD22-A114-E 8 kV			8	kV
ESD Machine Model (MM) Class B JESD22-A115-B			400	kV
Ambient temperature	-20		40	°C
Storage temperature	-40		80	°C

Application information

Certificates and Standards

IEC 62031:2008 (First Edition) + A1:2012 + A2:2014

EN 62031:2008 (First Edition) + A1:2013 + A2:2015

Relevant clauses of IEC 62471:2006 (Incl. IEC/TR 62471-2: 2009 and IEC/TR 62778: 2014)

Relevant clauses of IEC 60838-1:2004 + A1:2008 + A2:2011 with IEC 60838-2-2:2006 + A1:2012

Relevant clauses of EN 62471:2008 (With IEC/TR 62471-2: 2009 and IEC/TR 62778: 2014)

Relevant clauses of EN 60838-1:2004 + A1:2008 + A2:2011 with EN 60838-2-2:2006 + A1:2012

UL 8750

ENEC+

CE


Environmental

RoHS/REACH

Application

IP rating	No IP-rating
Overheating protection	No
Luminaire class	IEC Class I and Class II
Dimming	Yes

Warranty Window

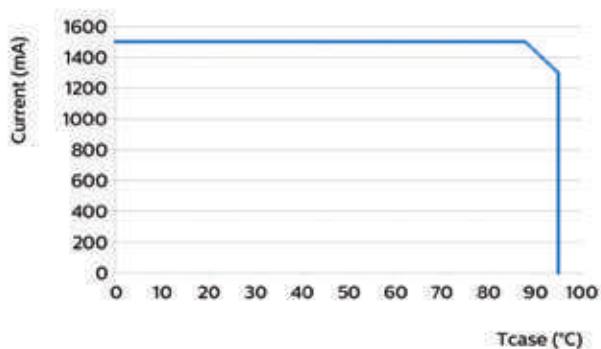


Notes

The slanted edge of the warranty window graph is defined for 2 switches per day or less. In case more switching cycles are required, please contact the Philips design-in team for more detailed information and support.


AKSESUARLAR / ACCESORIES

Askı Aparatları


Lighting Suspension Accessories

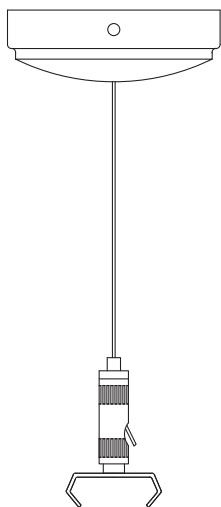


300 200 020
Sarkıt
Suspenion Kit

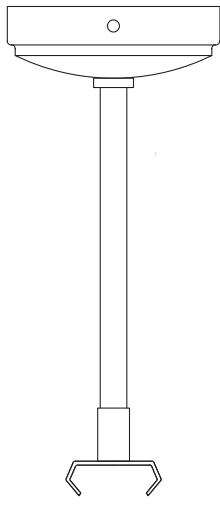

300 200 015
Sarkıt
Suspenion Kit

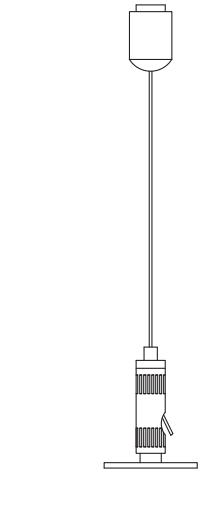


300 200 009
Sarkıt
Suspenion Kit

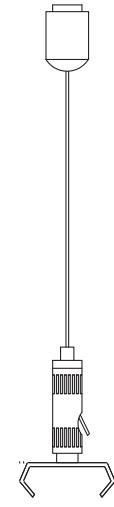


300 200 011
Sarkıt
Suspenion Kit

L Profil Birleştirme L Profile Merge

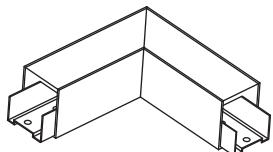

300 260 016 6'lık
300 260 020 10'luk

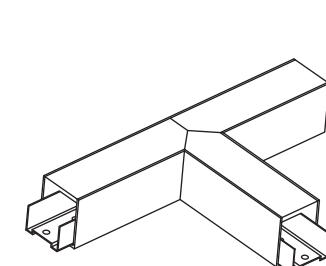

300 260 017 6'lık
300 260 020 10'luk

Science & Society
of Achievement
Certificate is proud

Sertifikalar / Certificates



UKRANYA UK-SEPRO SERTİFİKASI



RUSYA GOST-R SERTİFİKASI

Sertifikalar / Certificates



NOT:

TEKNOLIGHT®

TEKNO AYDINLATMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

LEVENT OFSET
Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
www.leventofset.net
BASIM TARİHİ : 02.2017

Merkez / Head Office :

Evren Mah. Gülbahar Cad.
Şehit Doğan Öztürk Sk. No: 6
Güneşli / İSTANBUL / TÜRKİYE
T. : +90 212 474 84 44
F. : +90 212 474 84 15
info@teknolight.com
www.teknolight.com

**Rusya / Moskova
Russia / Moscow**

İlovaiskaya Street No: 2-1
Moscow - RUSSIA
T. : +38 067 553 80 03
my@teknolight.com

**Ukrayna / Kiev
Ukraine / Kiev**

T. : +38 067 553 80 03
my@teknolight.com